

OU6070 **F** **BC** **B** 38 W


PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario para sobreponer en muro en aluminio extruido color grafito. Salida de luz bidireccional, ideal para muros altos. Difusor de vidrio termotemplado.

CUBIC ARBOTANTE


ACCESORIO

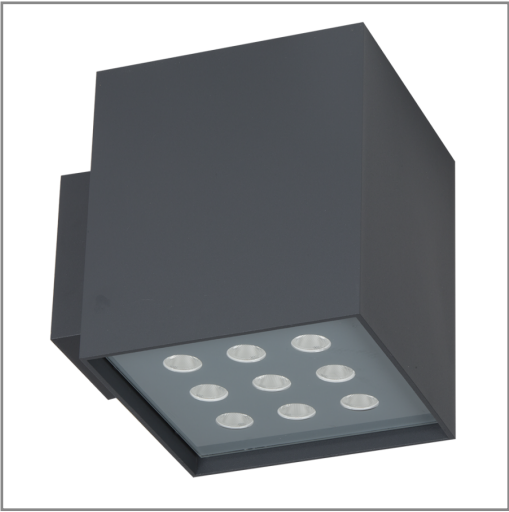

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Vidrio termotemplado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Gris Grafito
Garantía	5 años
Peso	4.2kg
Consumo total	38 W
Flujo de salida	3 470lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

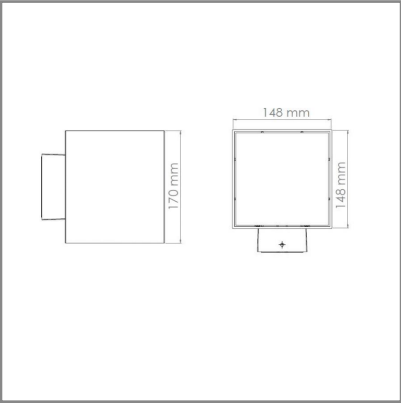

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	30,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de apertura	20 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

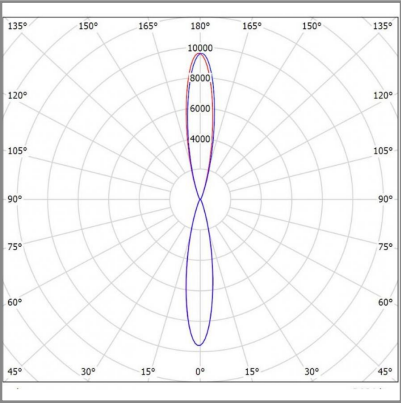

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0,296 - 0,172 A
Temperatura de operación	-20 a 45 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127 - 220 Vca
Voltaje de salida	27 Vcd
Corriente de salida máxima	1,2 A

www.construlitalighting.com