




ESC.: 1:75



ESC.: 1:75

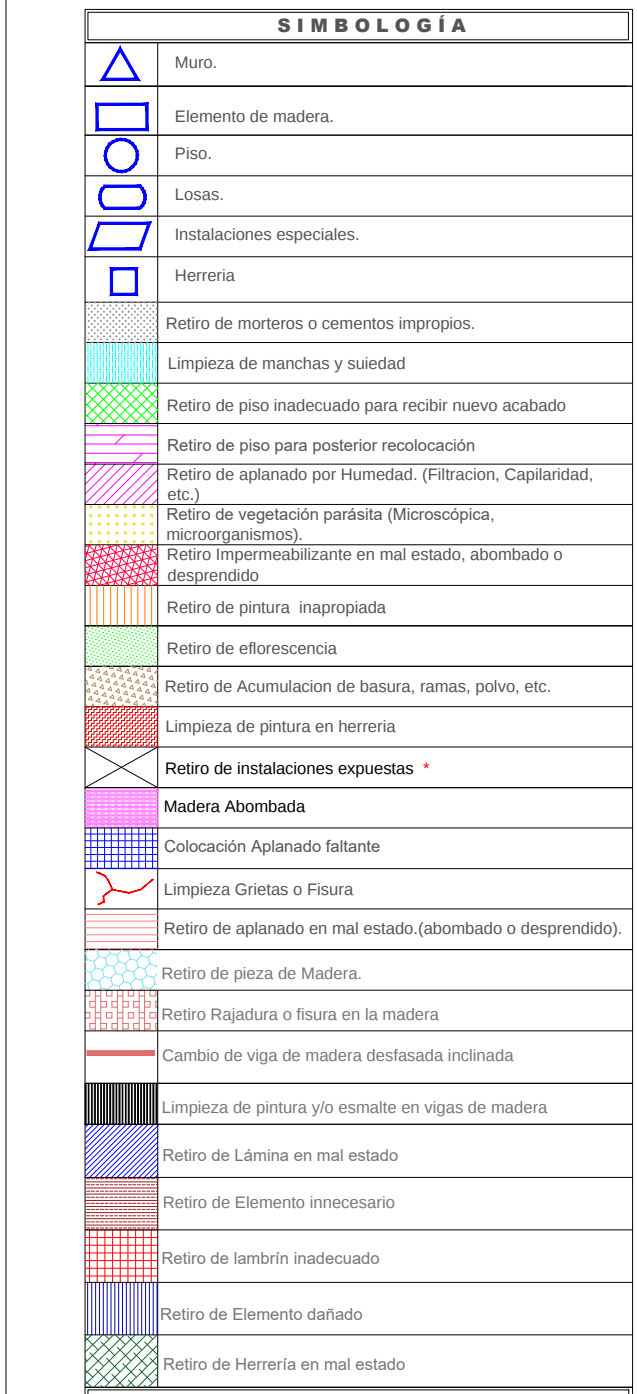

LIBERACIÓN	
L-1	RETIRO DE APARLADO EN MAL ESTADO O IMPROPIO, CON UN ESPESOR DE CEMENTO DE 1 CM. CON CEMENTO FINO Y MARRIO A GOLPE DE BASTON.
L-2	RETIRO DE ELEGIZACION PARA BOSTON MUY LEVOS, HERRAJES O ARSUTOS POR MEDIOS MANUALES CUANDO NO SE PUEDA ELIMINAR CON EL MEDIO MUY LEVOS, SE RECOMIENDA EVITAR EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN SEGUNDA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN TERCERA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN CUARTA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN QUINTA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN SEIS SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN SIETE SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN OCHO SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN NUEVE SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN DIEZ SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA.
L-3	RETIRO DE HERRAJES POR CAPILARIZACION RECORRIDOS, EL APARLADO EN MAL ESTADO O RECORRIDOS POR MEDIOS MANUALES, EN CASO DE QUE SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN SEGUNDA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN TERCERA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN CUARTA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN QUINTA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN SEIS SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN SIETE SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN OCHO SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN NUEVE SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN DIEZ SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA.
L-4	RETIRO DE HERRAJES POR CAPILARIZACION RECORRIDOS, EL APARLADO EN MAL ESTADO O RECORRIDOS POR MEDIOS MANUALES, EN CASO DE QUE SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN SEGUNDA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN TERCERA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN CUARTA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN QUINTA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN SEIS SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN SIETE SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN OCHO SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN NUEVE SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN DIEZ SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA.
L-5	RETIRO DE CABLEADO DE INSTALACION ELÉCTRICA
L-6	RETIRO DE TUBERÍA VIEJA (P.V., C.B., CORR., ETC.)
L-7	RETIRO DE ESCOMBRO
L-8	RETIRO DE PISO (INACUADO) POR MEDIOS MANUALES A BASE DE CUCHILLO Y CON GOLPES RÁPIDOS.
L-9	RETIRO DE GRIETA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE AREA DE CEMENTO Y CUCHILLO, EN CASO DE QUE SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN SEGUNDA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN TERCERA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN CUARTA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN QUINTA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN SEIS SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN SIETE SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN OCHO SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN NUEVE SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN DIEZ SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA.
L-10	RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN MAL ESTADO CON UN ESPESOR PROMEDIADO DE 1 CM., CON CINCEL FINO Y MARRIO A GOLPE DE BASTON.
L-11	LIMPIEZA DE LOSA Y PRESLES EN AZOPLES POR MEDIOS MANUALES, EN CASO DE QUE SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN SEGUNDA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN TERCERA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN CUARTA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN QUINTA SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN SEIS SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN SIETE SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN OCHO SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN NUEVE SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA, EN DIEZ SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA PLANTA.
L-12	RETIRO DE REMOLUCION DE ELEMENTOS IMPROPIOS O INDEBIDOS
L-13	RETIRO DE PINTURA INADECUADA
L-14	RETIRO DE VIGA EN MAL ESTADO
L-15	RETIRO DE CEMENTO DE PASTA DE FORMA MANUAL, CON RECUPERACION PARA SU POSTERIOR RECOLOCACION

