


Poste Lil

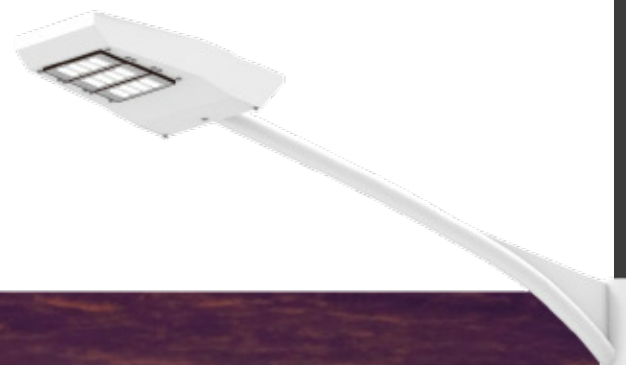

Xanthium®

Poste Lil

Caña Recta Circular

Altura: 6-9 mts.
Diam.Inf.: 4"
Altura: 4 mts.
Diam.Sup.: 3"
Material: Acero

Brazo


Diámetro: 3" Céd 30
Largo: 1.50 mts.
Material: Acero

Base Patín

Material: Placa de Acero
Espesor: 3/8"
Dimensiones: 24 x 24 cm
Barrenos: 1 1/4"
Distancia entre centros: 19 cm


 Negro  Gris  Blanco

Variantes

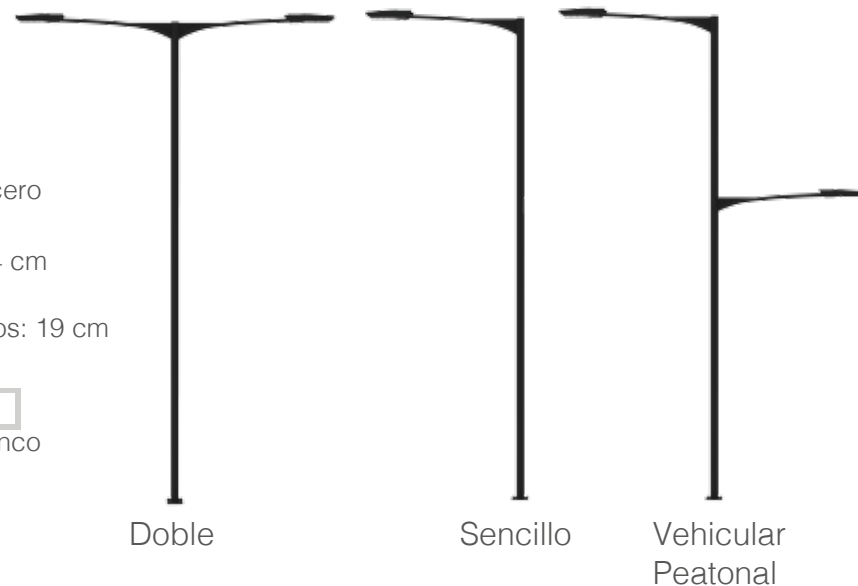

Acabados

Pintura el polvo de resinas poliéster, antigraffiti, resistente a los rayos UV, aplicada mediante proceso electrostático y horneado.

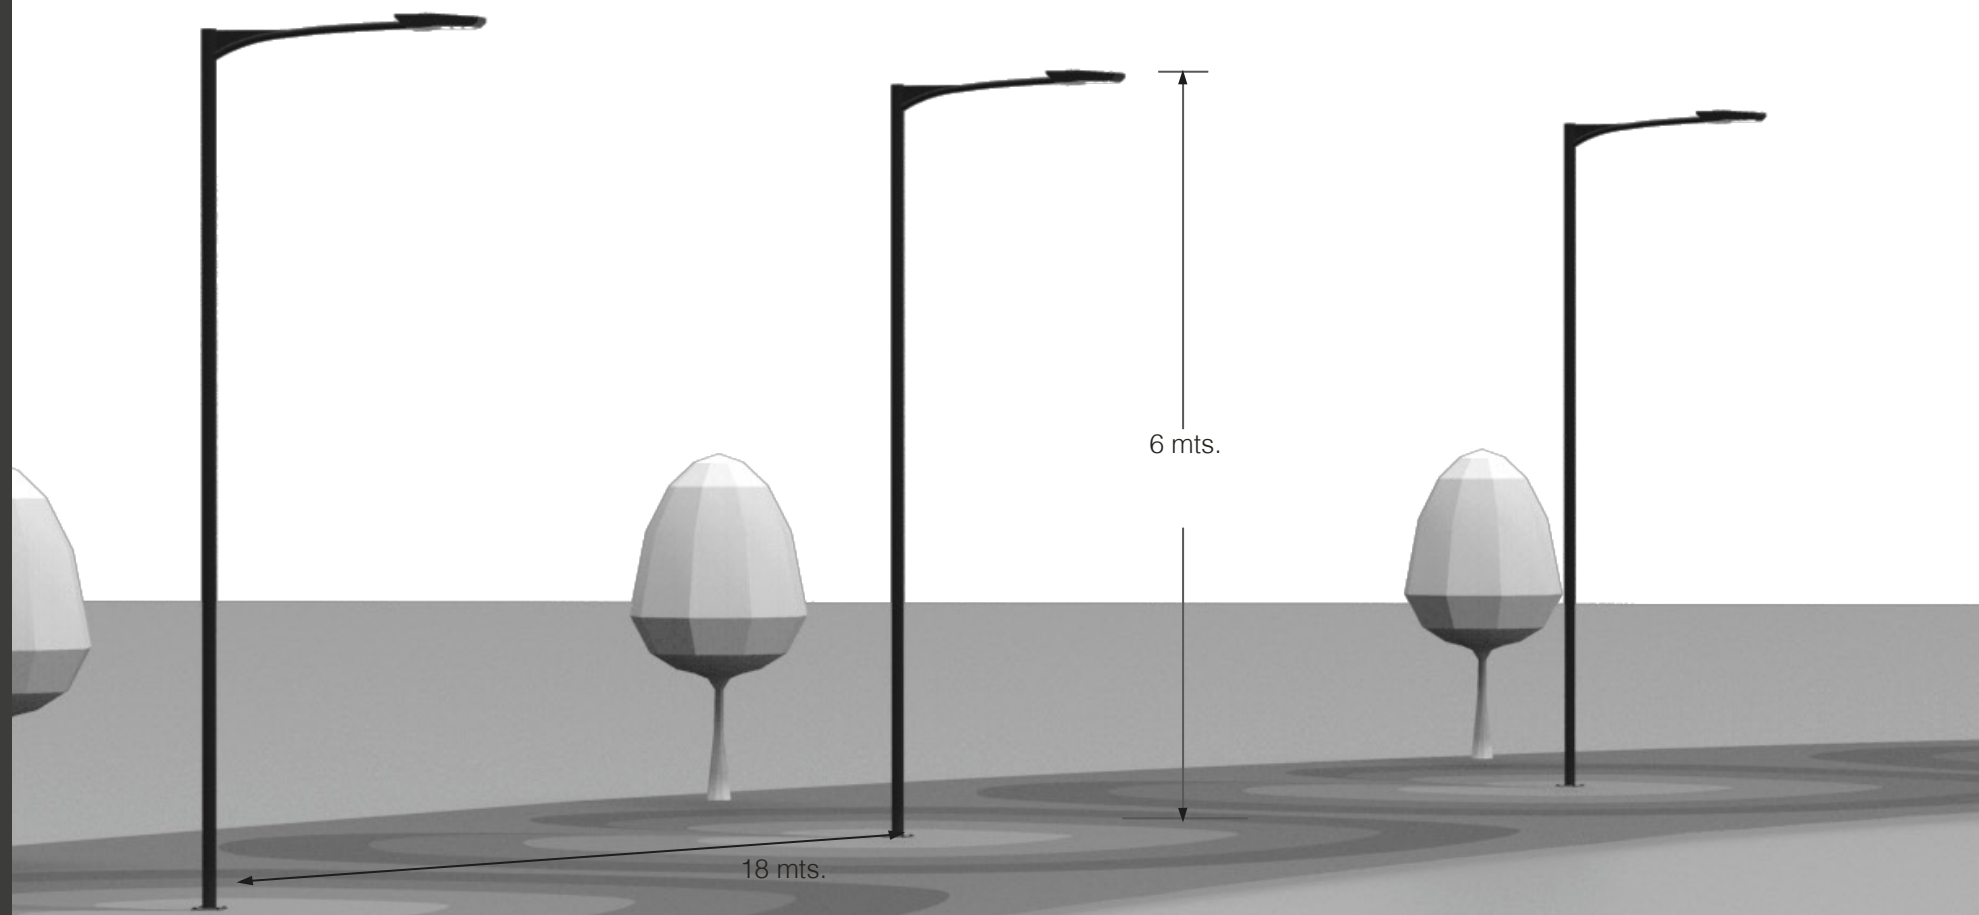

Xanthium®



Luminario XT 60/90

Diseño Contemporáneo fabricado en acero, especial para propaganda en vías rápidas, calles y avenidas. Óptima distribución lumínica.

Acabados

Pintura en polvo de resinas poliéster, antigraffiti, resistente a los rayos UV, aplicada mediante proceso electrostático y horneado.

Material

Lámina de Acero



Negro





Gris




Blanco

Tecnología	Potencias Disponibles	Garantía
LED	30W/60W 90W	2 Años

No.	Tensiones de Operación	Óptica	Temperatura de Color	ICR	Flujo Luminoso	Vida Útil	IP
XT30	220 Volts @ 60 Hz	Curva III	4200 - 5300 [K]	75	3000 [Lm]	50, 000 Hrs.	65
XT60					6000 [Lm]		
XT90					9000 [Lm]		

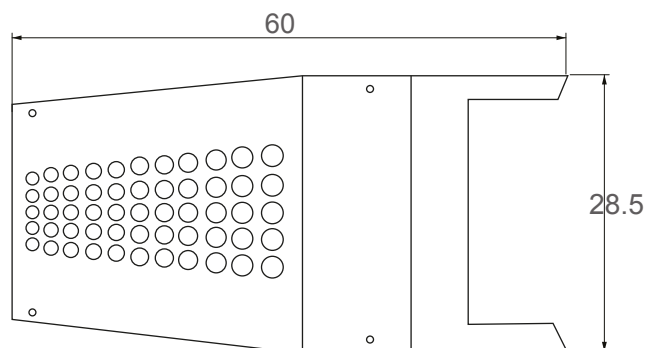

Xanthium®

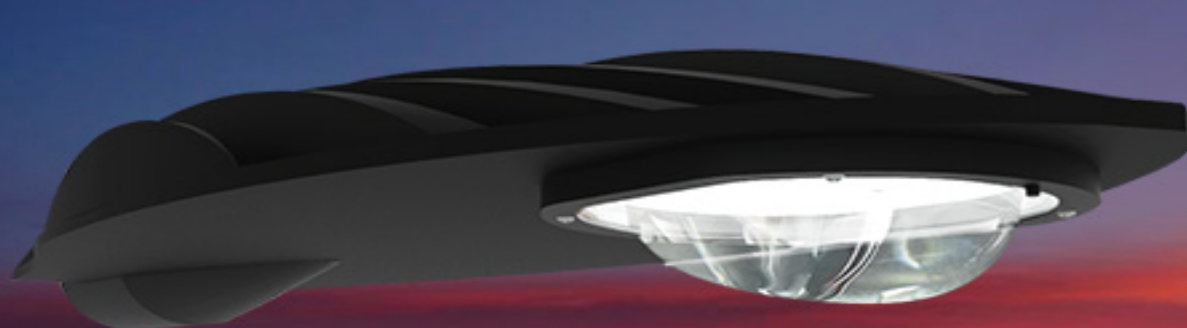


Luminario XR 50/100

Luminario fabricado en fundición de Aluminio.
Cuenta con un difusor Ultra Claro de Silicón
resistente a altas temperaturas.

Acabados

Pintura en polvo de resinas poliéster, antigraffiti,
resistente a los rayos UV, aplicada mediante
proceso electrostático y horneado.

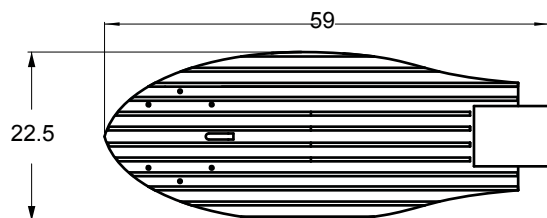

Material

Lámina de Acero



 Negro

 Gris

 Blanco

Tecnología	Potencias Disponibles	Garantía
LED	50W / 100W	2 Años

Capacidades	Tensiones de Operación	Óptica	Temperatura de Color	ICR	Flujo Luminoso	Vida Útil	IP
LED 50 W	35 Volts	Curva I, II, III IV y V	4700 - 6000 [K]		5000 [Lm]	50, 000 Hrs	65
LED 100W					10000 [Lm]		



Xanthium®



Xanthium®

www.xanthiumled.com

www.odinhistoric.com