
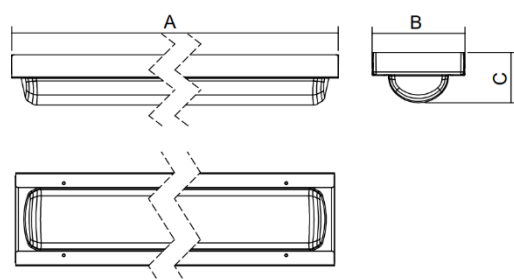


GALGO-LED



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura:	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Tensión:	220 - 240 V AC 176 - 280 V DC
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Vida útil LED:	L80B10 ta30 - 70.000 h L70B10 ta30 - 100.000 h
Bornas conexión:	Bloque de bornas sin tornillos tripolar, diámetro máx. cables 2,5 mm ²
Material:	Carcasa: lámina de metal pintado RAL9003 Difusor: policarbonato, 5 x IK10 (100 J)
Instalación:	Directamente a techo o pared
Bajo demanda:	Em - Emergencia no permanente (1h, 3h) MULTI - Emergencia permanente (1h, 3h) DIM - Regulable (DSI, DALI) Nerez - Carcasa de acero inoxidable SKLO - Cristal temperado de seguridad Otras temperaturas de color disponibles

Ref	Descripción	Potencia	TC	LM	Dimensiones (AxBxC mm)	Peso (Kg)
-20°C ≤ Ta ≤ +60°C						
051773	GALGO-LED-2500-136-4K	20 W	4000 K	2135	1301x196x108	11,00
051774	GALGO-LED-5000-236-4K	34 W		4513		11,10
-20°C ≤ Ta ≤ +50°C						
051776	GALGO-LED-3750-158-4K	34 W	4000 K	3203	1600x196x108	13,00
051777	GALGO-LED-7500-258-4K	51 W		6406		13,00
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C						
051770	GALGO-LED-1250-118-4K	9 W	4000 K	1068	691x196x108	5,50
051771	GALGO-LED-2500-218-4K	20 W		2137		5,50
051772	GALGO-LED-5000-218-4K	34 W		4271		5,50
051775	GALGO-LED-10000-236-4K	68 W		8541	1301x196x108	11,72
051778	GALGO-LED12550-258-4K	82 W		11427	1600x196x108	13,00

Ref	Accesorio
004579	Tornillo de seguridad TORX M5x12
004586	Herramienta para tornillo BIT25 M5x12

GALGO-LED-10000-236-4K

