

VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN DIVERSAS CALLES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN



Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Secretaría
de Infraestructura

Nuevo León Siempre Ascendiendo

Descripción del proyecto

Construcción de estructura de pavimento asfáltico en 210 mL además de la construcción de puente para el cruce de escurrimiento que cruza la vialidad.

Ubicación

Calle Zuazua, entre calles 5 de Mayo y Camino a la Ladrillera

Col. Los Álamos, Allende, N.L.

25.294168° --100.022604°

CONSTRUCCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN
2,430.50 m ²	Diciembre-2016

CONTRATO	CONTRATISTA
16-12-089	Construcciones Dynamo, S.A. de C.V.

Estructura de pavimento

- Escarificado = 20 cms
- Subrasante = 30 cms
- Sub-base = 15 cms
- Base asfáltica = 15 cms
- Riego de impregnación
- Carpeta asfáltica = 4 cms
- Carpeta asfáltica = 5 cms (sobre losa de puente)




SIMBOLOGÍA

— Tramo de pavimentación

ALLENDE, N.L.

Riego de
impregnación

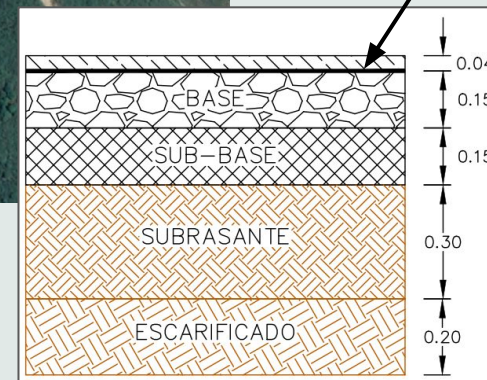

a) Sección de estructura de pavimento

Calle Jesús C. González

Descripción del proyecto

Construcción de estructura de pavimento asfáltico en Jesús C. González 709 mL, Allende 63.22 mL, Guerrero 66.42 mL, Aldama 68.10 mL, Morelos 65.90mL, Juárez 66.32mL, Bravo 64.37mL, Jiménez 66.46mL, Arteaga 64.42, Espinoza 63.21 y Manuel Villareal 220mL de vialidades dentro de la cabecera municipal.

Ubicación

Cabecera municipal de Higuera, N.L.
25.961490° -100.019902°

CONSTRUCCIÓN

9, 478.48 m²

PERIODO DE EJECUCIÓN

Diciembre-2016

CONTRATO

16-12-100


CONTRATISTA

Construcciones Cupre,
S.A. de C.V.

Estructura de pavimento

- Escarificado = 20 cms
- Subrasante = 20 cms
- Base hidráulica = 20 cms
- Riego de impregnación
- Carpeta asfáltica (Nivel 2)= 4 cms
- Carpeta asfáltica (Nivel 4)= 4 cms

HIGUERAS, N.L.

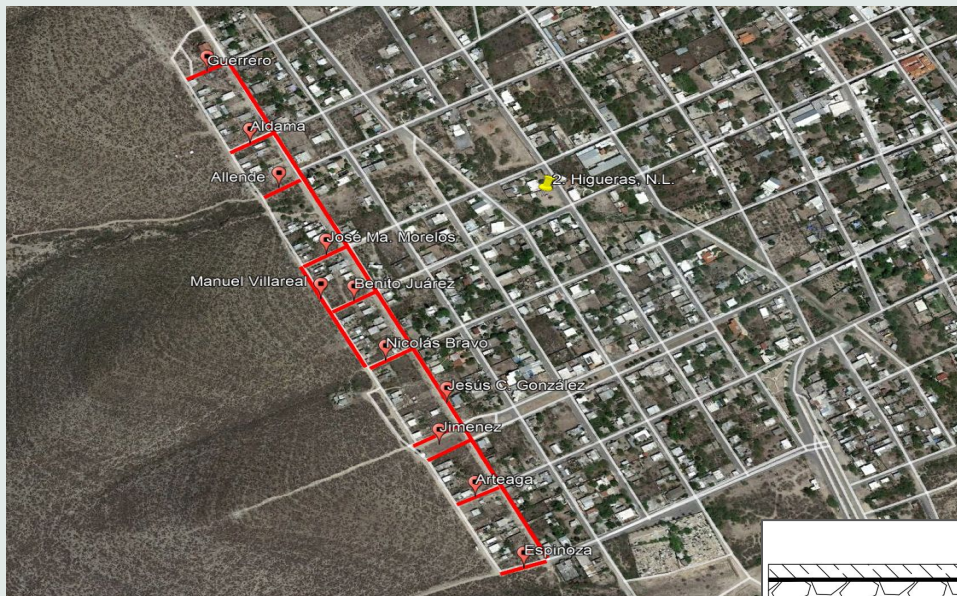

SIMBOLOGÍA

— Tramo de pavimentación

Riego de
impregnación



a) Sección de estructura de pavimento



Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Secretaría
de Infraestructura
Nuevo León Siempre Ascendiendo

Descripción del proyecto

Construcción de estructura de pavimento de concreto hidráulico en 66 mL de vialidad en la zona norponiente del municipio.

Ubicación

Calle Esperanza, entre calles Jacinto Galindo y Jesús Arreola

Col. Ampliación Municipal, Monterrey, N.L.

25.766554°

-100.363624°

CONSTRUCCIÓN

540.20 m²

PERIODO DE EJECUCIÓN

Diciembre-2016

CONTRATO


16-12-107

CONTRATISTA

Pavimentos GOVI, S.A. de C.V.

Estructura de pavimento


- *Escarificado = 30 cms*
- *Base hidráulica = 20 cms*
- *Riego de impregnación*
- *Carpeta de concreto hidráulico = 20 cms*

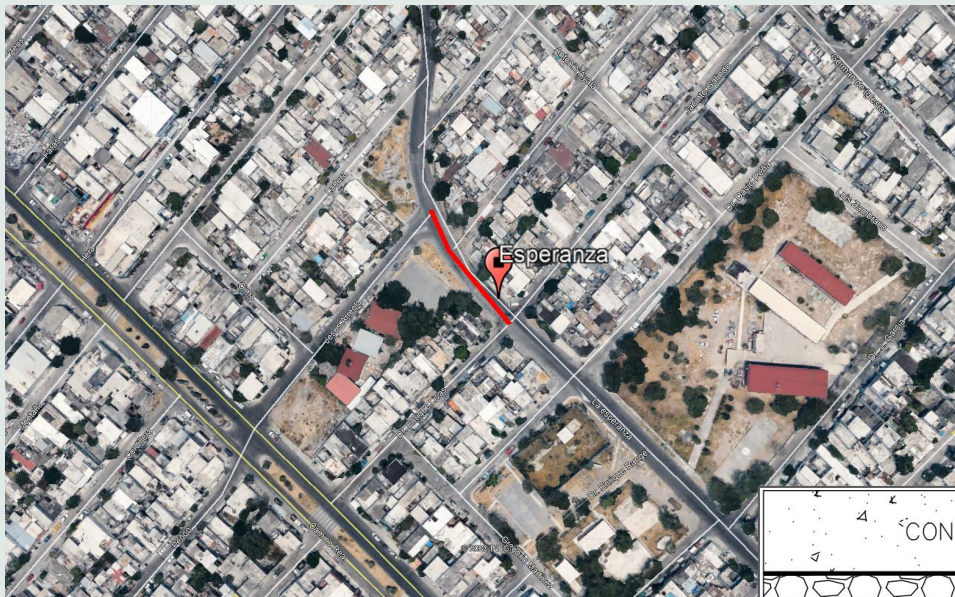

MONTERREY, N.L.

SIMBOLOGÍA

— Tramo de pavimentación

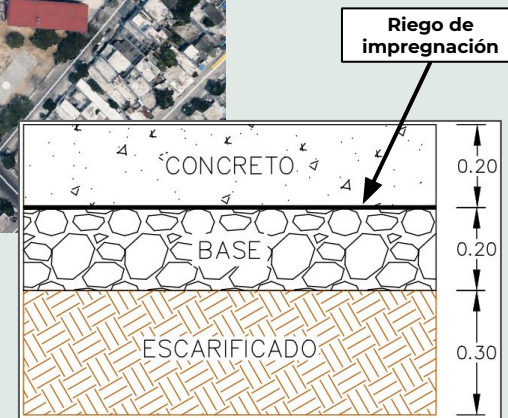

a) Sección de estructura de pavimento

Descripción del proyecto

Construcción de estructura de pavimento de concreto hidráulico en 48 mL de vialidad en la zona norponiente del municipio.

Ubicación

Calle Federal, entre calles Sorgo y Del Trabajo

Col. René Álvarez, Monterrey, N.L.

25.765475°

-100.358277°

CONSTRUCCIÓN

1,229.52 m²

PERIODO DE EJECUCIÓN

Diciembre-2016

CONTRATO

16-12-108


CONTRATISTA

Desarrollos PISCIS, S.A. de C.V.

Estructura de pavimento


- Escarificado = 30 cms
- Base hidráulica = 20 cms
- Riego de impregnación
- Carpeta de concreto hidráulico = 15 cms

MONTERREY, N.L.

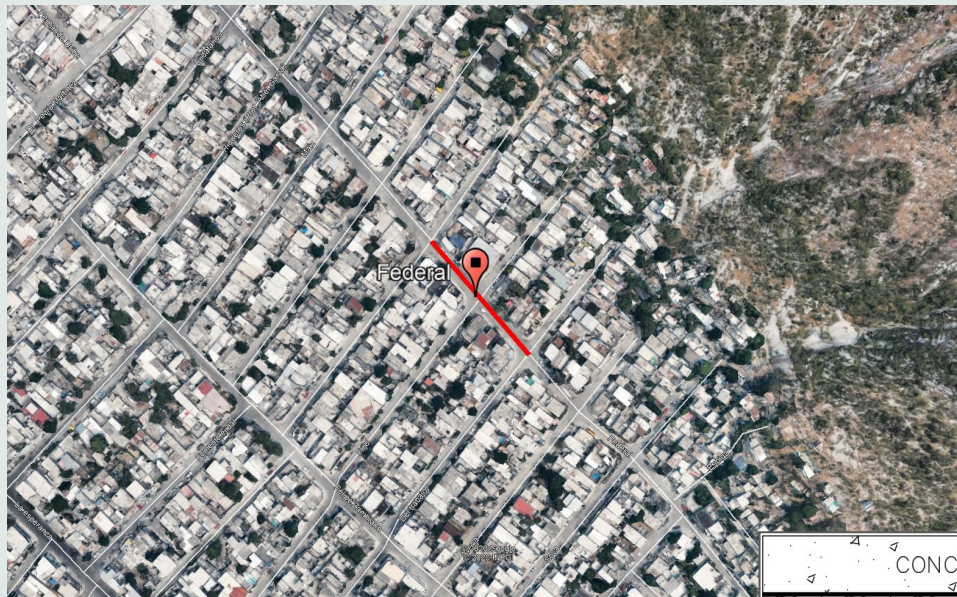

SIMBOLOGÍA

— Tramo de pavimentación

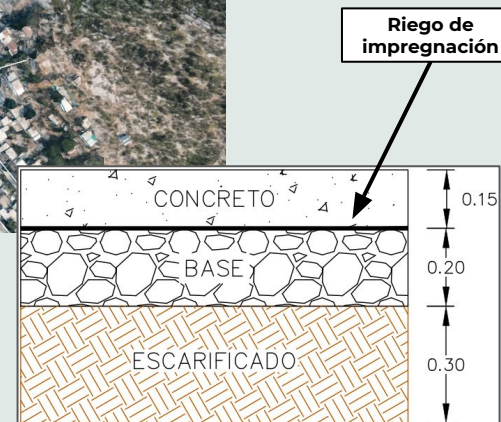

a) Sección de estructura de pavimento

Descripción del proyecto

Construcción de estructura de pavimento de concreto hidráulico en 212 mL de vialidad en la zona norponiente del municipio.

Ubicación

Calle Apolo, entre Elfos y La Esperanza

Col. Laderas del Topo Chico, Monterrey, N.L.

25.770582°

-100.365415°

CONSTRUCCIÓN

1, 219.52 m²

PERIODO DE EJECUCIÓN

Diciembre-2016

CONTRATO


16-12-109

CONTRATISTA

Desarrollos PISCIS, S.A.
de C.V.

Estructura de pavimento

- Escarificado = 30 cms
- Base hidráulica = 20 cms
- Riego de impregnación
- Carpeta de concreto hidráulico = 20 cms

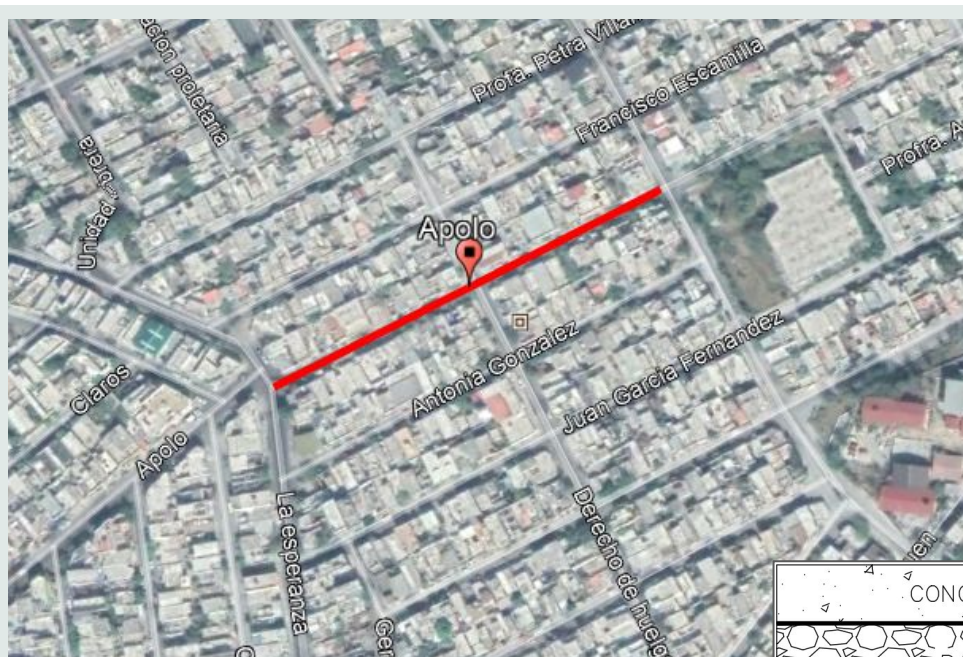

SIMBOLOGÍA

— Tramo de pavimentación

MONTERREY, N.L.

Riego de
impregnación



a) Sección de estructura de pavimento



Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Secretaría
de Infraestructura
Nuevo León Siempre Ascendiendo

Calle Fidel Velázquez y Principal

Descripción del proyecto

Construcción de estructura de pavimento asfáltico en 1,490.00 mL de vialidad en la zona sur del municipio.

Ubicación

Calle Fidel Velázquez y Principal

Col. Las Huertas de San Martín, Salinas Victoria, N.L.

25.849016°

-100.298006°

CONSTRUCCIÓN

10, 950.00 m²

PERIODO DE EJECUCIÓN


Noviembre 2017

CONTRATO

17-11-020

CONTRATISTA

Construcciones
Electromecánicas García
Torres, S.A. de C.V.

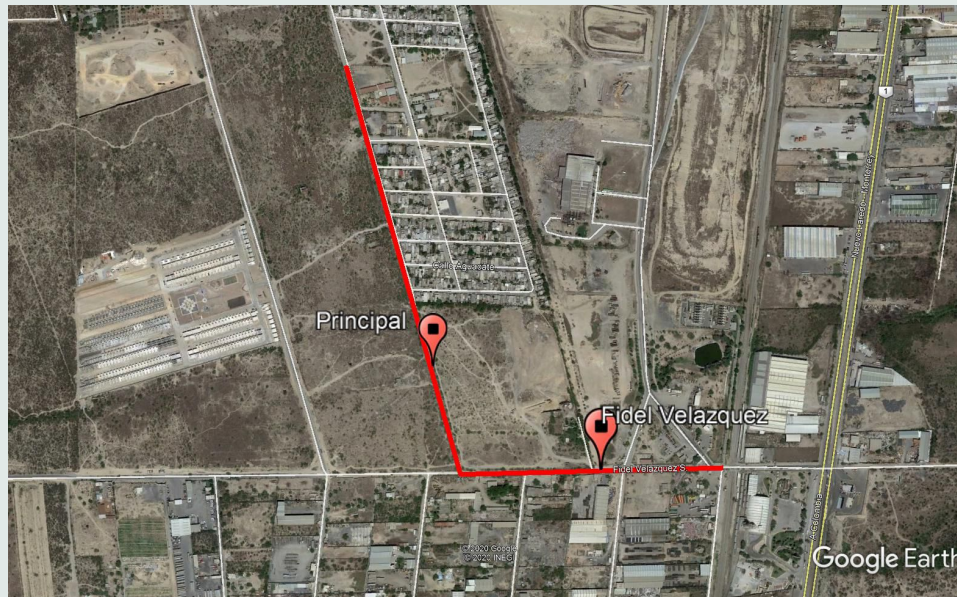

**SALINAS VICTORIA,
N.L.**

SIMBOLOGÍA

— Tramo de pavimentación



Nuevo León
Siempre Ascendiendo

**Secretaría
de Infraestructura**
Nuevo León Siempre Ascendiendo

Descripción del proyecto

Construcción de estructura de pavimento de concreto hidráulico en 118.20 mL de vialidad en la zona sur del municipio.

Ubicación

Calle Rangel Frías

Col. Huajuquito, Santiago, N.L.

25.447130°

-100.164625°

CONSTRUCCIÓN

709.20 m²

PERIODO DE EJECUCIÓN

Marzo 2018

CONTRATO


18-03-004

CONTRATISTA

Construcciones García Garza, S.A. de C.V.

Estructura de pavimento

- Escarificado = 30 cms
- Base hidráulica = 20 cms
- Riego de impregnación
- Carpetas de concreto hidráulico = 15 cms

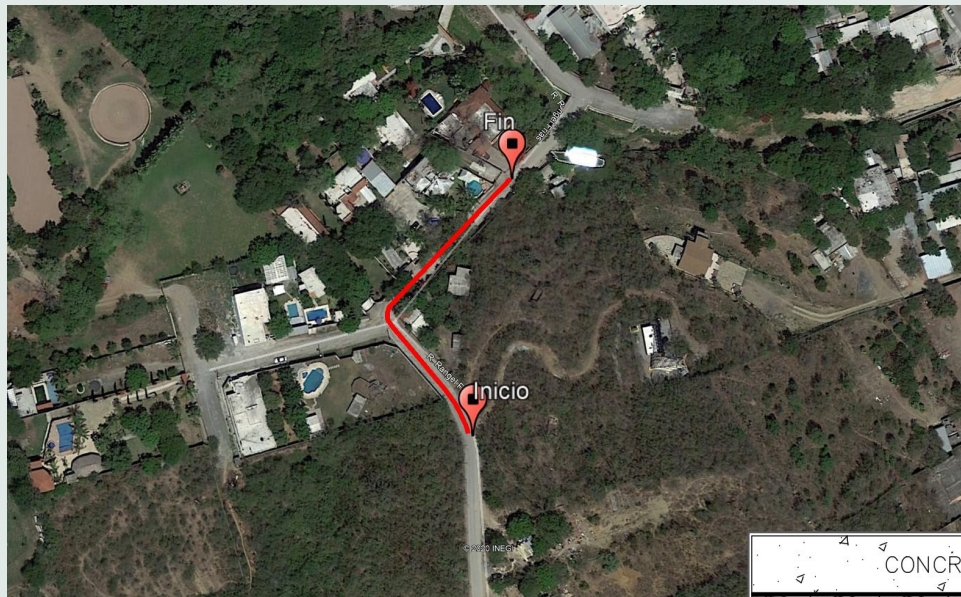


SANTIAGO, N.L.

SIMBOLOGÍA

— Tramo de pavimentación

Riego de impregnación

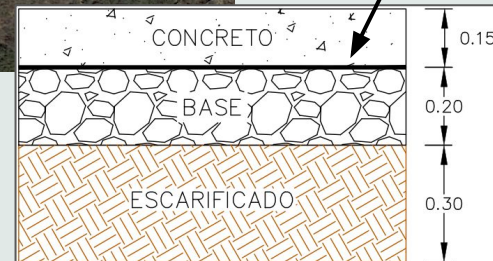

a) Sección de estructura de pavimento



Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Secretaría
de Infraestructura
Nuevo León Siempre Ascendiendo



Nuevo León
Siempre Ascendiendo

**Secretaría
de Infraestructura**

Nuevo León Siempre Ascendiendo