


NIVEL DER. _____ m	NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m	ELEV. _____ m



MEDIO CORTE NORMAL COTAS EN CMS.

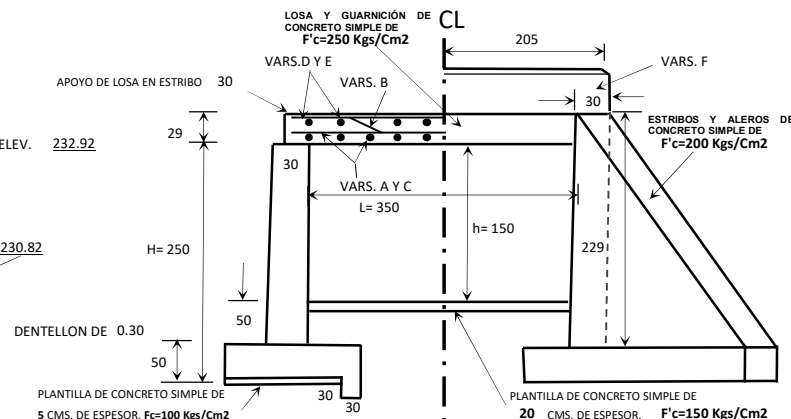

NOTAS:
LOCALIZACIÓN SOBRE TRAZO HECHO EN _____
POR _____ CARGAS.-CARGA VIVA _____
TIPO _____ LOSA.-SERA DE CONCRETO DE F' C= _____ KG/CM2.-LAS
VARILLAS "A","B" Y "E" SE COLOCARAN PARALELAS AL EJE DEL CAMINO/ LAS VARILLAS "C"
Y "D" PARALELAS AL EJE DE LA OBRA.- LA SEPARACION INDICADA PARA LAS VARILLAS "A",
"B" Y "E" SE MEDIRAN SEGUN EL EJE DE LA OBRA PARA LAS VARILLAS "C" Y "D"
SEGUN EL EJE DEL CAMINO.- RECUBRIMIENTO SERA: SUPERIOR _____ CM.
INFERIOR _____ CM. ESTRIBOS _____ ALEROS.- SERA DE CONCRETO CICLOPEO DE
F' C= _____ KG/CM2.- EL CORTO RECINIMO DE LOS ALEROS SERA EL INDICADO, EN CASO
DE QUE SE ENCUENTRE AL TERRENO NATURAL EN UNA ALTURA MAYOR, SERA EN ESTE
PUNTO.- QUEDA A JUICIO DEL RESIDENTE: LA ALTURA DEFINITIVA DE CORTE DE LOS
ALEROS Y LA PROTECCION DEL TALUD DE LAS TERRACERAS.- EL DESPLANTE SE HARA
EN _____ CAPAZ DE UN ESFUERZO UNITARIO DE TRABAJO DE _____ KG/CM2
PARA ELLOSE PODRA VARIAR SU ELEVACION A JUICIO DEL RESIDENTE HASTA EN MAS
MENOS _____ CM. CONSERVANDOSE LOS TALUDES DEL CUERPO Y EL VUELO Y
PERALTE DEL ESCALON. DIMENSIONES - EN CENTIMETROS.- ELEVACIONES REFERIDAS AL
B.N. _____ SOBRE _____
_____ M _____ DE _____
EST.: _____ ELEV.: _____ M.

MATERIALES			 MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	
CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES.	54.26	M3	CAMINO: MONTERREY - COLOMBIA TRAMO: LA GLORIA - COLOMBIA SUB-TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 KM. 235+758.01 ALCANTARILLA DE LOSA 1 LOSA DE: 3.50 X 1.50 X 14.37 ESVAJE NORMAL EN TANGENTE DRENA A LA DERECHA MARZO DE 2022 HOJA 1 DE 2
F'c=200 Kgs/Cm2			
CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES.	17.65	M3	
F'c=250 Kgs/Cm2			
ACERO DE REFUERZO	3,360	KGS.	
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 Kgs/Cm2	18.80	M3	
EXCAVACIÓN TOTAL (APROX.)	71	M3	
RELLENOS (APROX.)	174	M3	
DEMOLICION DE ESTRUCC. EXIST.	45	M3	