


NIVEL DER. _____ m	NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m	ELEV. _____ m



MEDIO CORTE NORMAL COTAS EN CMS.

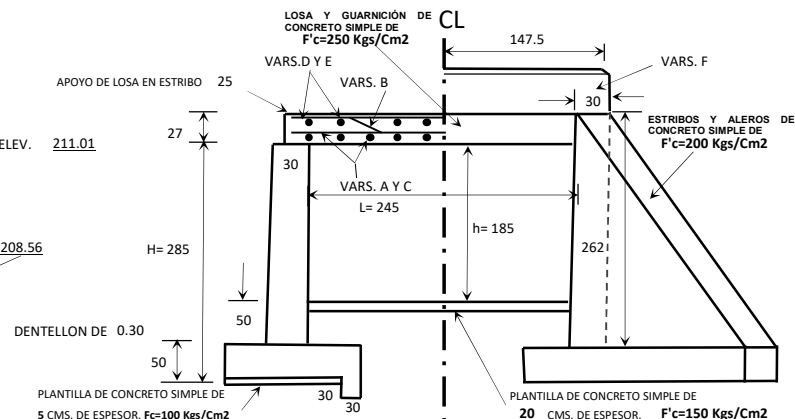

NOTAS:
LOCALIZACIÓN SOBRE TRAZO HECHO EN _____
_____ POR _____ CARGAS.-CARGA VIVA _____
TIPO _____ LOSA.-SERA DE CONCRETO DE F' C= _____ KG/CM2-LAS
VARILLAS "A","B" Y "E" SE COLOCARAN PARELELAS AL EJE DEL CAMINOY LAS VARILLAS "C"
Y "D" PARELELAS AL EJE DE LA OBRA.- LA SEPARACION INDICADA PARA LAS VARILLAS
"A","B" Y "E" SE MEDIRAN SEGUN EL EJE DE LA OBRA Y PARA LAS VARILLAS "C" Y "D"
SEGUN EL EJE DEL CAMINO.- EL RECUBRIMIENTO SERA: SUPERIOR _____ CM.
INFERIOR _____ CM.
"C" _____ KG/CM2 EL TIRSO MINIMO DE DOS ALEROS PARA INDICADO, EN CASO
DE QUE SE ENCUENTRE AL TERRENO NATURAL EN UNA ALTURA MAYOR, SERA EN ESTE
PUNTO.-QUEDA A JUICIO DEL RESIDENTE: LA ALTURA DEFINITIVA DE CORTE DE LOS
ALEROS Y LA PROTECCION DEL TALUD DE LAS TERRACERIAS.-EL DESPLANTE SE HARA
EN _____ CAPAZ DE UN ESFUERZO UNITARIO DE TRABAJO DE _____ KG/CM2
PARA ELLOSE PODRA VARIR SU ELEVACION A JUICIO DEL RESIDENTE HASTA EN MAS
MENOS _____ CM. CONSERVANDOSE LOS TALUDES DEL CUERPO Y EL VUELO Y
PERALTE DEL ESCALON. DIMENSIONES.- EN CENTIMETROS.- ELEVACIONES REFERIDAS AL
B.N. _____ SOBRE _____
_____ M _____ DE _____
EST.: _____ ELEV.: _____ M.

MATERIALES			 MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	
CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES. F'c=200 Kgs/Cm2	63.62	M3	CAMINO: MONTERREY - COLOMBIA TRAMO: LA GLORIA - COLOMBIA SUB-TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 KM. 215+933.30 ALCANTARILLA DE LOSA 1 LOSA DE: 2.45 X 1.85 X 15.63 ESVAJE NORMAL EN TANGENTE DRENA A LA DERECHA MARZO DE 2022
CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES. F'c=250 Kgs/Cm2	12.83	M3	
ACERO DE REFUERZO	3,439	KGS.	
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 Kgs/Cm2	16.90	M3	
EXCAVACION TOTAL (APROX.)	41	M3	
RELLENOS (APROX.)	224	M3	
DEMOLICION DE ESTRU. EXIST.	47	M3	HOJA 1 DE 2