
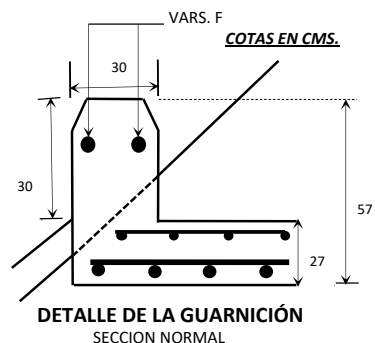
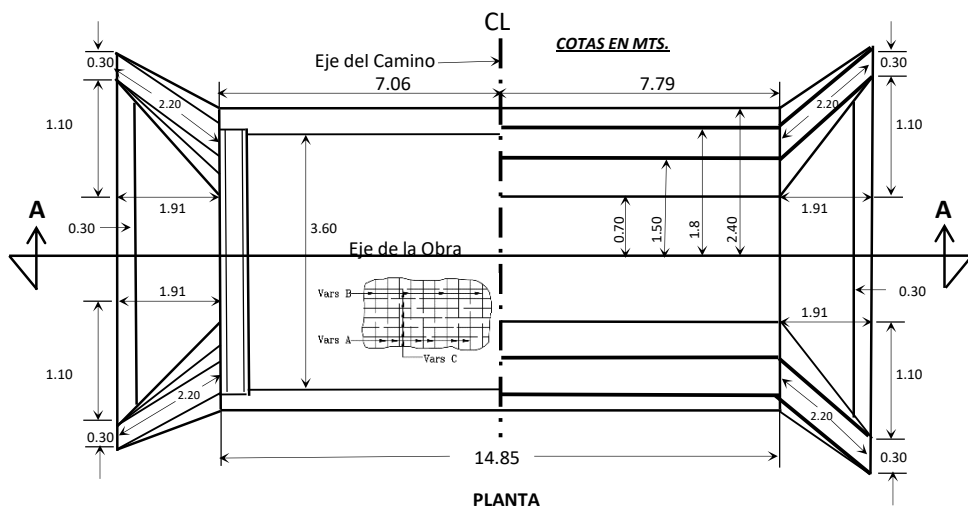
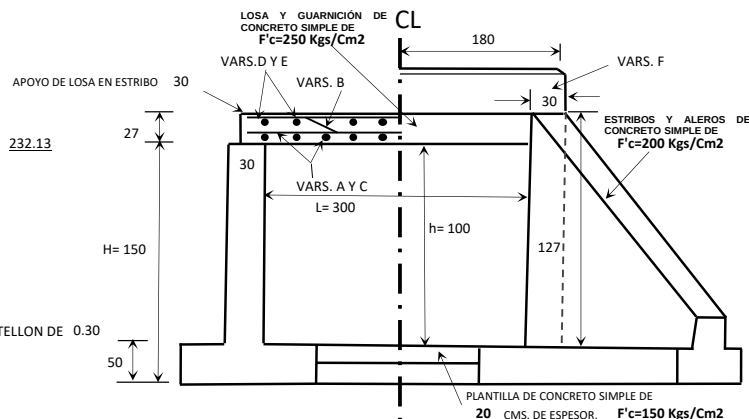


NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

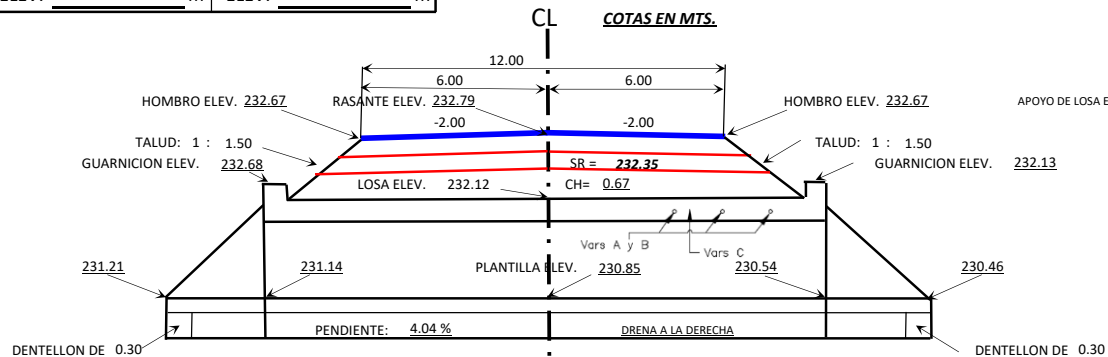

NOTAS:

LOCALIZACIÓN SOBRE TRAZO HECHO EN _____

POR _____ CARGAS.-CARGA VIVA _____ KG/CM2-LAS

TIPO _____ LOSA.-SERA DE CONCRETO DE F'c= _____ KG/CM2-LAS

VARILLAS "A","B" Y "E" SE COLOCARAN PARALELAS AL EJE DEL CAMINO Y LAS VARILLAS "C" Y "D" PARALELAS AL EJE DE LA OBRA.- LA SEPARACION INDICADA PARA LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE MEDIRAN SEGUN EL EJE DE LA OBRA Y PARA LAS VARILLAS "C" Y "D" SEGUN EL EJE DEL CAMINO.-EL RECUBRIMIENTO SERA: SUPERIOR _____ CM. INFERIOR _____ CM. ESTRIBOS Y ALEROS.- SERA DE CONCRETO CICLOPEO DE F'c= _____ KG/CM2. EL CORTE MINIMO DE LOS ALEROS SERA EL INDICADO, EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE AL TERRENO NATURAL EN UNA ALTURA MAYOR, SERA EN ESTE PUNTO.-QUEDA A JUICIO DEL RESIDENTE: LA ALTURA DEFINITIVA DE CORTE DE LOS ALEROS Y LA PROTECCION DEL TALUD DE LAS TERRACERIAS.-EL DESPLANTE SE HARA EN _____ CAPAZ DE UN ESFUERZO UNITARIO DE TRABAJO DE _____ KG/CM2. PARA ELLO SE PODRA VARIAR SU ELEVACION A JUICIO DEL RESIDENTE HASTA EN MAS MENOS _____ CM. CONSERVANDOSE LOS TALUDES DEL CUERPO Y EL VUELO Y PERALTE DEL ESCALON. DIMENSIONES.- EN CENTIMETROS.- ELEVACIONES REFERIDAS AL B.N. _____ SOBRE _____ A. _____ M. DE _____ EST.: _____ ELEV.: _____ M.

MATERIALES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES. F'c=200 Kgs/Cm2	42.91	M3
CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES. F'c=250 Kgs/Cm2	14.93	M3
ACERO DE REFUERZO	2,746	KGS.
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 Kgs/Cm2	7.50	M3
EXCAVACIÓN TOTAL (APROX.)	66	M3
RELLENOS (APROX.)	125	M3
DEMOLICION DE ESTRU. EXIST.	33	M3



MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

CAMINO: MONTERREY - COLOMBIA

TRAMO: LA GLORIA - COLOMBIA

SUB-TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000

KM. 28+123.58

ALCANTARILLA DE LOSA 1 LOSA

DE: 3.00 X 1.00 X 14.85

ESVIAJE NORMAL EN TANGENTE

DRENA A LA DERECHA

NOVIEMBRE DE 2022 HOJA 1 DE 2