

SQ 30 FLAT S

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

LUNA 30 SQ S ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA SOBREPONER.

EQUIPADA CON FUENTE DE LUZ LED, EL MÁS EFICIENTE DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO CON IRC MAYOR A 80, PROPORCIONANDO UNA DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA Y HOMOGENÉA DE LUZ.

SU CONSTRUCCIÓN ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD. EL CUERPO ES DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN. ESTÁ DISEÑADA PARA EVITAR LA INTRUSIÓN AL POLVO CON IP50.

CUENTA CON UN DRIVER ELECTRÓNICO REMOTO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE ADEMÁS LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- COMERCIOS
- OFICINAS
- BANCOS
- CORPORATIVOS
- VESTÍBULOS



2. DESCRIPCIÓN

- | | |
|---------------------------|---|
| 2.1 CUERPO | • INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE |
| 2.2 PANTALLA | • POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO |
| 2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN | • SOBREPONER |
| 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP50 |
| 2.5 PESO | • 3,270 gr |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 3.1 FUENTE | • (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO |
| | • VIDA ÚTIL 25,000 HRS |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | • 100-305 V~ |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 0.23 A / 0.14 A / 0.12 A |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 50/60 Hz |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • >0.9 |
| 3.6 POTENCIA | • 30 W |
| 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • <20% |

SQ 30 FLAT S

4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO	• LED
4.2 TEMPERATURA DE COLOR	• 4000 K 6000 K
4.3 FLUJO LUMINOSO	• 2500 lm@4000 K y 6000 K
4.4 IRC	• ≥ 86
4.5 VIDA ÚTIL	• > 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA

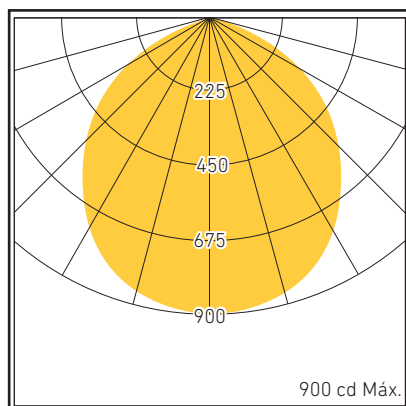

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 83 lm / W
----------------------------	-------------

6. DIMENSIONES



7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
SQ 30 FLAT S 30W 100-305V 40K BC	L6383-110
SQ 30 FLAT S 30W 100-305V 60K BC	L6383-130

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 30W 100-305V AFP	D5467-000