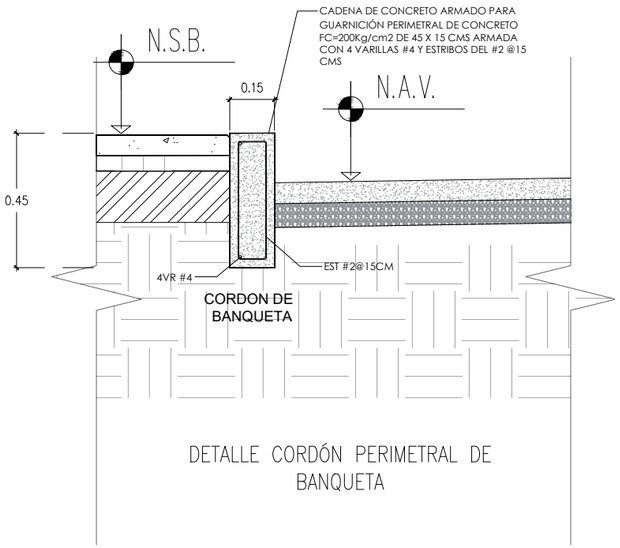

DETALLE CORDÓN PERIMETRAL DE BANQUETA



DETALLE DE VIGA DE CIMENTACIÓN



DETALLE DE CERRAMIENTO



DETALLE DE CASTILLOS

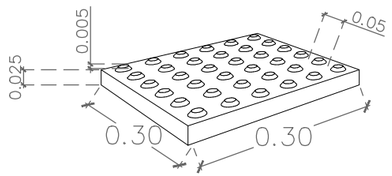

DETALLE DE PROTECCIÓN PEATONAL TIPO GUIA TACTIL

DADO PARA ANCLAJE DE CONCRETO ARMADO GRIS F'C=200KG/CM² DE 40X40 CMS Y 40 CMS DE ALTURA ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN # 2 @ 10 CMS

TAPA DE PLACA DE 1/4 CORTADA Y BISELADA CON 4 ANCLAS SOLDADAS DE VARILLA DE 3/8 PARA ANCLAJE.

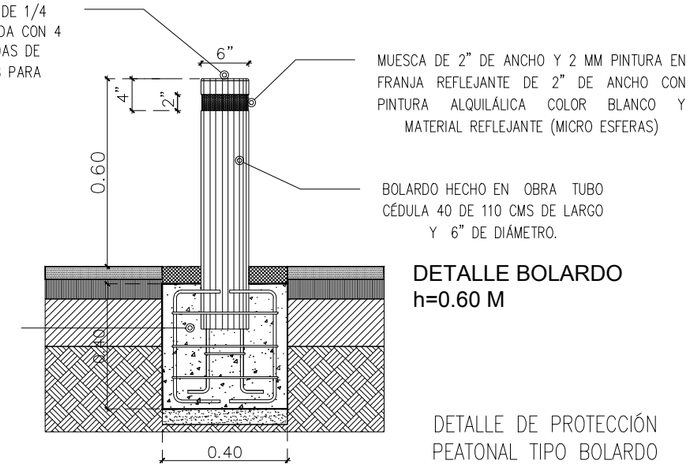

MUESCA DE 2" DE ANCHO Y 2 MM PINTURA EN FRANJA REFLEJANTE DE 2" DE ANCHO CON PINTURA ALQUILÁLICA COLOR BLANCO Y MATERIAL REFLEJANTE (MICRO ESFERAS)

BOLARDO HECHO EN OBRA TUBO CÉDULA 40 DE 110 CMS DE LARGO Y 6" DE DIÁMETRO.

DETALLE BOLARDO
h=0.60 M

DETALLE DE PROTECCIÓN PEATONAL TIPO BOLARDO

NOTA: LOS BOLARDOS CON ALTURA DE 60 CM SE COLOCARÁN SOBRE LOS TRAMOS RECTOS DE LA GUARNICIÓN EN BANQUETA A UNA SEPARACIÓN DE HASTA 2.00MTS MÁX. A CENTRO ENTRE ELLOS.

EL GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEÓN

DEPENDENCIA NORMATIVA

NL MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA
GABINETE DE GENERACIÓN DE RIQUEZA SOSTENIBLE

PROYECTO

PARQUE URBANO CELESTINO GASCA

AV. RAÚL SALINAS LOZANO, CELESTINO GASCA, 66055 MUNICIPIO DE ESCOBEDO, N.L.

NOMENCLATURA

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NB	NIVEL DE BAQUETA
NC	NIVEL DE CALLE
NJ	NIVEL DE JARDÍN

SIMBOLOGÍA GENERAL

- CAMBIO DE NIVEL
- A — EJE
- N.P.T 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO (PLANTA)
- N.P.T 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO (ELEVACIÓN)

NOTAS:

1. LA PLANTA ARQUITECTÓNICA RIGE SOBRE TODAS LAS PLANTAS.
2. REALIZAR LOS ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS CORRESPONDIENTES PARA LA ZONA. NO SE GARANTIZA O SUPONE UN SITIO LIBRE DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS.
3. VERIFICAR EN CAMPO NIVELES Y PENDIENTES DE PROYECTO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO MARCADO EN EL PROYECTO POR CONDICIONES PROPIAS DE LA ZONA, SE DEBERÁ AJUSTAR LOS NIVELES EN CAMPO. AJUSTANDO LAS PENDIENTES MÁXIMAS AL 6.0 % (0.06) Y ALTURA MÁXIMA DE CORDONES DE BANQUETA A 15 CM. EN SU DEFECTO, VERIFICAR CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL AJUSTE DE NIVELES.
4. EN CASO DE AFECTAR TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES, REJILLAS, SANITARIOS, AGUA POTABLE, ELÉCTRICOS, TELECOMUNICACIONES, ENTRE OTROS, SE DEBERÁ RE-NIVELAR A NIVEL DE PROYECTO.SE DEBERÁ GARANTIZAR LAS PROFUNDIDADES MÍNIMAS CON BASE EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA ORGANISMO OPERADOR.
5. REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE OBRAS PLUVIALES AFECTADAS POR PROYECTO. LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE COMPRENDE LA LIMPIEZA EN LA SUPERFICIE E INTERIOR DE IMBORNALES (DE PISO, BANQUETA, COMBINADOS) Y CUALQUIER OBRA HIDRÁULICA COMPRENDIDA EN EL ÁREA DE PROYECTO.
6. LAS OBRAS PLUVIALES PROPUESTAS PERMITEN MITIGAR LOS EFECTOS QUE OCASIONAN LOS EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS, NO OBSTANTE, NO SOLUCIONAN LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA ZONA, POR LO TANTO, SE DEBERÁ REVISAR EL ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO.

REV	FECHA	COMENTARIOS
1	SEPTIEMBRE-23	PROYECTO GEOMETRICO

RESPONSABLE DE PROYECTO

DEPENDENCIA NORMATIVA

CLAVE

PUCG-
OCV- 07

NOMBRE DE PLANO

PLANO DE OBRA CIVIL

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

NL MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA
GABINETE DE GENERACIÓN DE RIQUEZA SOSTENIBLE