



NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

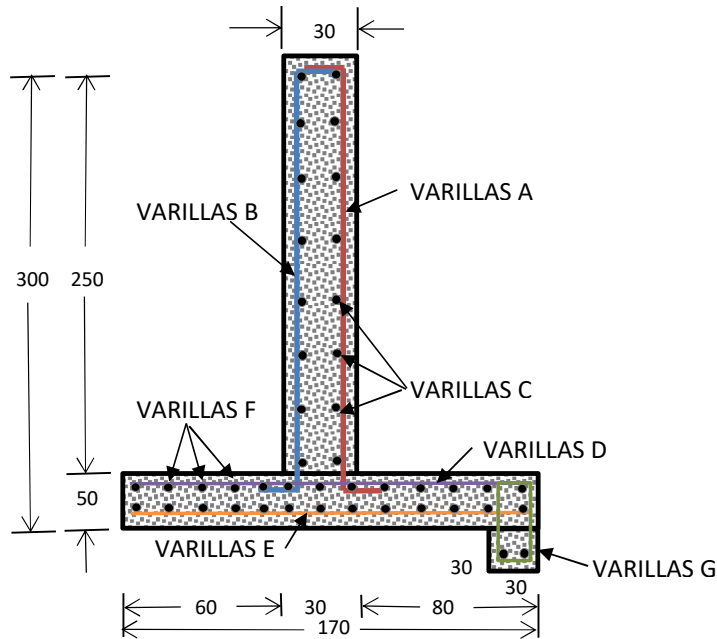

DETALLE DE ARMADO

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

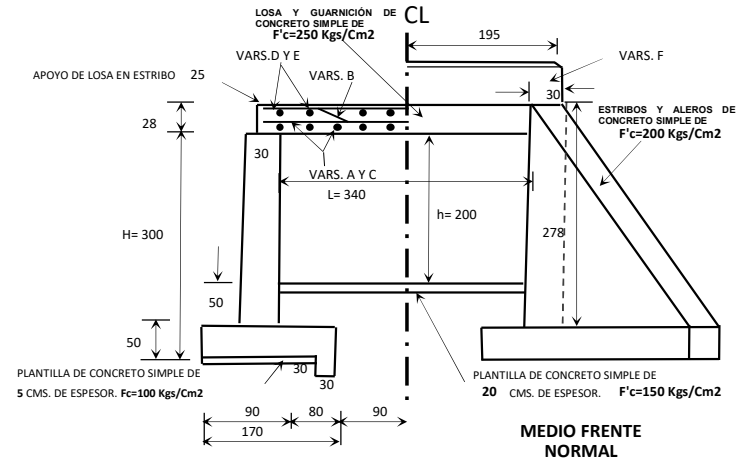

MEDIO CORTE NORMAL

COTAS EN CMS.

MEDIO FRENTE NORMAL

LISTA DE VARILLAS EN MURO

DESIG.	NUM.	DIAM.	CROQUIS EN CMS.	LONG.	ESPA.	PESO
A	73	5		310	20	355
B	59	3		310	25	102
C	24	3		1,440	25	194
D	59	4		165	25	97
E	73	4		165	20	120
F	17	3		1,440	25	137
G	73	3		140	20	57

NOTAS:

LOCALIZACIÓN SOBRE TRAZO HECHO EN _____ POR _____ CARGAS.-CARGA VIVA
TIPO _____ LOSA.-SERA DE CONCRETO DE F'C= _____ KG/CM2-LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE COLOCARAN PARALELAS AL EJE DEL CAMINO Y LAS VARILLAS "C" Y "D" PARALELAS AL EJE DE LA OBRA.- LA SEPARACION INDICADA PARA LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE MEDIRAN SEGUN EL EJE DE LA OBRA Y PARA LAS VARILLAS "C" Y "D" SEGUN EL EJE DEL CAMINO.- EL RECUBRIMIENTO SERA: SUPERIOR _____ CM. INFERIOR _____ CM. ESTRIBOS Y ALEROS.- SERA DE CONCRETO CICLOPEO DE F'C= _____ KG/CM2 EL CORTE MINIMO DE LOS ALEROS SERA EL INDICADO, EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE AL TERRENO NATURAL EN UNA ALTURA MAYOR, SERA EN ESTE PUNTO.-QUEDA A JUICIO DEL RESIDENTE: LA ALTURA DEFINITIVA DE CORTE DE LOS ALEROS Y LA PROTECCION DEL TALUD DE LAS TERRACERIAS.-EL DESPLANTE SE HARA EN CAPAZ DE UN ESFUERZO UNITARIO DE TRABAJO DE _____ KG/CM2. PARA ELLO SE PODRA VARIAR SU ELEVACION A JUICIO DEL RESIDENTE HASTA EN MAS MENOS _____ CM. CONSERVANDOSE LOS TALUDES DEL CUERPO Y EL VUELO Y PERALTE DEL ESCALON. DIMENSIONES.- EN CENTIMETROS.- ELEVACIONES REFERIDAS AL B.N. _____ M. SOBRE _____ DE _____ M. EST.: _____ ELEV.: _____ M.

MATERIALES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES.	62.33	M3
F'C=200 Kgs/Cm2		
CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES.	16.27	M3
F'C=250 Kgs/Cm2		
ACERO DE REFUERZO	3,324	KGS.
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 Kgs/Cm2	20.80	M3
EXCAVACION TOTAL (APROX.)	44	M3
RELLENOS (APROX.)	66	M3
DEMOLICION DE ESTRU. EXIST.	50	M3



MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

CAMINO: MONTERREY - COLOMBIA

TRAMO: LA GLORIA - COLOMBIA

SUB-TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000

KM. 222+233.60

ALCANTARILLA DE LOSA

1 LOSA

DE: 3.40 x 2.00 x 14.40

ESVIAJE NORMAL EN TANGENTE

DRENA A LA DERECHA

MARZO DE 2022

HOJA 2 DE 2