

DONNA 40

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

DONNA 40 ES UNA LUMINARIA DECORATIVA PARA SUSPENDER CON FUENTE DE LUZ LED. DISEÑADA PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN GENERAL EN ESPACIOS INTERIORES DE TIPO RESIDENCIAL, COMERCIAL Y CORPORATIVO.

LED

LOS LEDS SON DE DOS TEMPERATURAS DE COLOR 4000K, 6000K PARA LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES EN INTERIORES. OPCIONALMENTE SE PUEDE SOLICITAR EN 3000K SOBRE PEDIDO.

EL IRC ES ≥ 85 PARA UNA MUY BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES.

LUZ HOMOGÉNEA Y DIFUSA

FABRICADA CON DIFUSOR DE LUZ DE PC, POLÍMERO DE INGENIERÍA MICROTERTURIZADO ACABADO OPALINO A QUE OCULTA LA FUENTE DE LUZ Y HACE QUE LA APARIENCIA SEA HOMOGÉNEA Y DIFUSA. ADEMÁS DE QUE ES MUY RESISTENTE A IMPACTOS.

ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG

INTEGRADA CON DRIVER ATENUABLE POR FASE DE ALTO FACTOR DE POTENCIA >0.9 PARA OPERAR EN UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-140V.

APLICACIONES:

- RESIDENCIAS
- SALAS
- HALL
- PASILLOS
- LOBBIES
- VESTÍBULOS

COLORES



NEGRO

ROSA SOFT

AMARILLO SOFT

BLANCO

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

2.1 CANOPE

- LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED
ACABADO PINTURA POLIÉSTER DE
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA CO-
LOR BLANCO MATE

2.2 CUERPO DISIPADOR

- INYECCIÓN DE ALUMINIO
ACABADO PINTURA POLIÉSTER
DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA
COLORES BLANCO MATE, NEGRO
MATE, ROSA SOFT, AMARILLO SOFT.

2.3 PANTALLA DIFUSORA

- PC MICRO TEXTURIZADO ACABA-
DO OPALINO

2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN

- SUSPENDER CON SISTEMA DE
AJUSTE DE ALTURA

2.5 GRADO DE PROTECCIÓN AL INGRESO

- IP50

2.6 PESO

- 1260 gr



DONNA 40


3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 3.1 FUENTE | • (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP IN-TEGRADO.
VIDA ÚTIL 30,000 HRS. |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | • 100-140V |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 0.22A |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 50 / 60 Hz |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • > 0.9 |
| 3.6 POTENCIA | • 27 W |
| 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH) | • <12% |
| 3.8 ATENUABLE | • SI POR FASE (TRIAC) |

4. FUENTE LUMINOSA.

- | | |
|----------------------------|---|
| 4.1 TIPO | • LED |
| 4.2 TEMPERATURA DE COLOR | • 4000 K
6000 K
3000 K * SOBRE PEDIDO |
| 4.3 FLUJO LUMINOSO | • 2780 lm |
| 4.4 EFICIENCIA DEL SISTEMA | • 103 lm/W |
| 4.5 IRC | • ≥ 85 |
| 4.6 VIDA ÚTIL | • 50,000 HRS. |

5. DIMENSIONES.

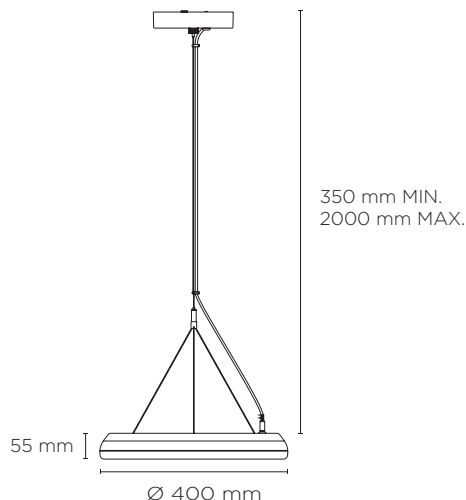

6. CLAVES DE PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DONNA LED 40 27W 100-140V AFP 40K ATENUABLE BLANCO	L6712-110
DONNA LED 40 27W 100-140V AFP 60K ATENUABLE BLANCO	L6712-130
DONNA LED 40 27W 100-140V AFP 40K ATENUABLE NEGRO	L6712-310
DONNA LED 40 27W 100-140V AFP 60K ATENUABLE NEGRO	L6712-330
DONNA LED 40 27W 100-140V AFP 40K ATENUABLE ROSA SOFT	L6712-R10
DONNA LED 40 27W 100-140V AFP 60K ATENUABLE ROSA SOFT	L6712-R30
DONNA LED 40 27W 100-140V AFP 40K ATENUABLE AMARILLO SOFT	L6712-M10
DONNA LED 40 27W 100-140V AFP 60K ATENUABLE AMARILLO SOFT	L6712-M30