



NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

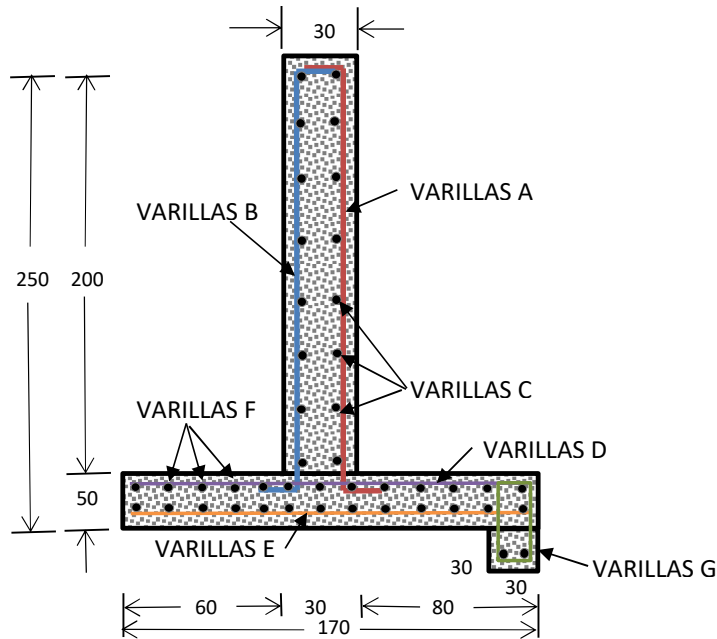

DETALLE DE ARMADO

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

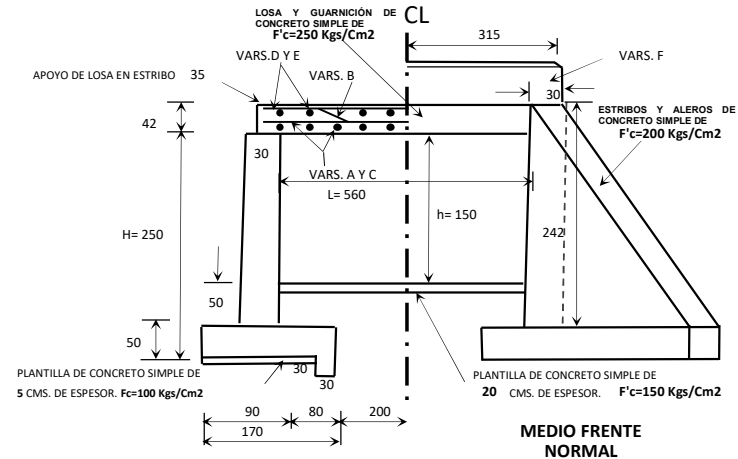

MEDIO CORTE NORMAL

COTAS EN CMS.

LISTA DE VARILLAS EN MURO

DESIG.	NUM.	DIAM.	CROQUIS EN CMS.	LONG.	ESPA.	PESO
A	71	5		260	20	290
B	57	3		260	25	83
C	20	3		1,398	25	157
D	57	4		165	25	94
E	71	4		165	20	117
F	17	3		1,398	25	133
G	71	3		140	20	56

NOTAS:

LOCALIZACIÓN SOBRE TRAZO HECHO EN _____ POR _____ CARGAS.-CARGA VIVA
TIPO _____ LOSA.-SERA DE CONCRETO DE F'C= _____ KG/CM2-LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE COLOCARAN PARALELAS AL EJE DEL CAMINO Y LAS VARILLAS "C" Y "D" PARALELAS AL EJE DE LA OBRA.- LA SEPARACION INDICADA PARA LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE MEDIRAN SEGUN EL EJE DE LA OBRA Y PARA LAS VARILLAS "C" Y "D" SEGUN EL EJE DEL CAMINO.- EL RECUBRIMIENTO SERA: SUPERIOR _____ CM. INFERIOR _____ CM. ESTRIBOS Y ALEROS.- SERA DE CONCRETO CICLOPEO DE F'C= _____ KG/CM2 EL CORTE MINIMO DE LOS ALEROS SERA EL INDICADO, EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE AL TERRENO NATURAL EN UNA ALTURA MAYOR, SERA EN ESTE PUNTO.-QUEDA A JUICIO DEL RESIDENTE: LA ALTURA DEFINITIVA DE CORTE DE LOS ALEROS Y LA PROTECCION DEL TALUD DE LAS TERRACERIAS.-EL DESPLANTE SE HARA EN CAPAZ DE UN ESFUERZO UNITARIO DE TRABAJO DE _____ KG/CM2. PARA ELLO SE PODRA VARIAR SU ELEVACION A JUICIO DEL RESIDENTE HASTA EN MAS MENOS _____ CM. CONSERVANDOSE LOS TALUDES DEL CUERPO Y EL VUELO Y PERALTE DEL ESCALON. DIMENSIONES.- EN CENTIMETROS.- ELEVACIONES REFERIDAS AL B.N. _____ SOBRE _____ A. _____ M. DE _____ EST.: _____ ELEV.: _____ M.

MATERIALES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES.	54.36	M3
F'C=200 Kgs/Cm2		
CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES.	37.72	M3
F'C=250 Kgs/Cm2		
ACERO DE REFUERZO	5,054	KGS.
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 Kgs/Cm2	27.40	M3
EXCAVACION TOTAL (APROX.)	79	M3
RELLENOS (APROX.)	185	M3
DEMOLICION DE ESTRUCT. EXIST.	60	M3



MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

CAMINO: MONTERREY - COLOMBIA
TRAMO: LA GLORIA - COLOMBIA
SUB-TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000
KM. 228+800.00
ALCANTARILLA DE LOSA 1 LOSA
DE: 5.60 x 1.50 x 13.98
ESVIAJE NORMAL EN TANGENTE
DRENA A LA DERECHA
MARZO DE 2022 **HOJA 2 DE 2**