
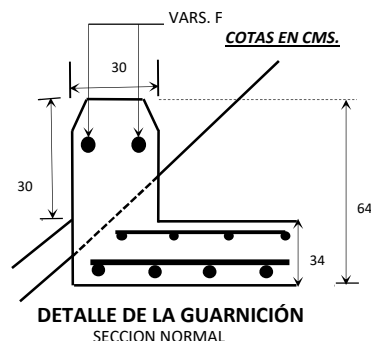
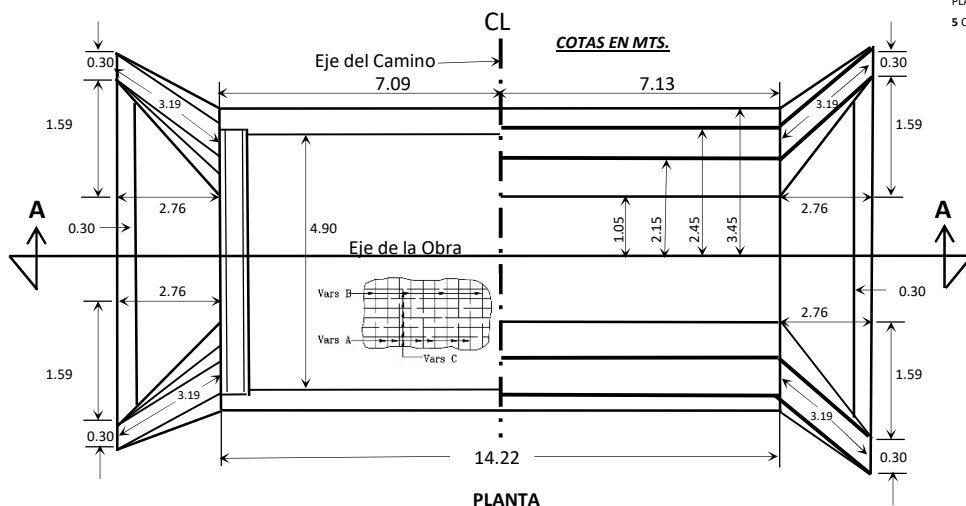
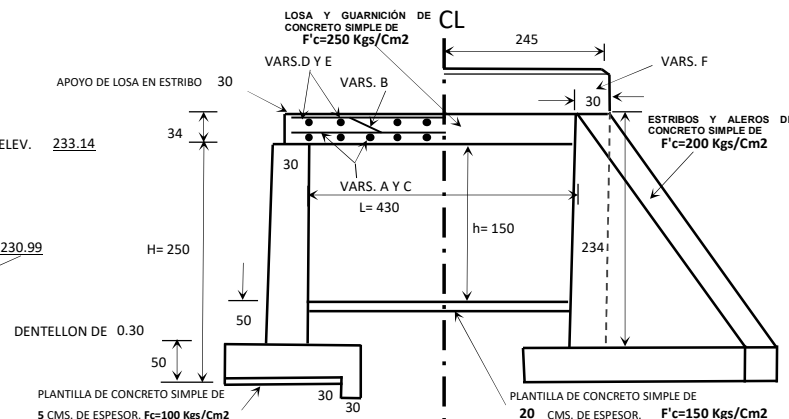


NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

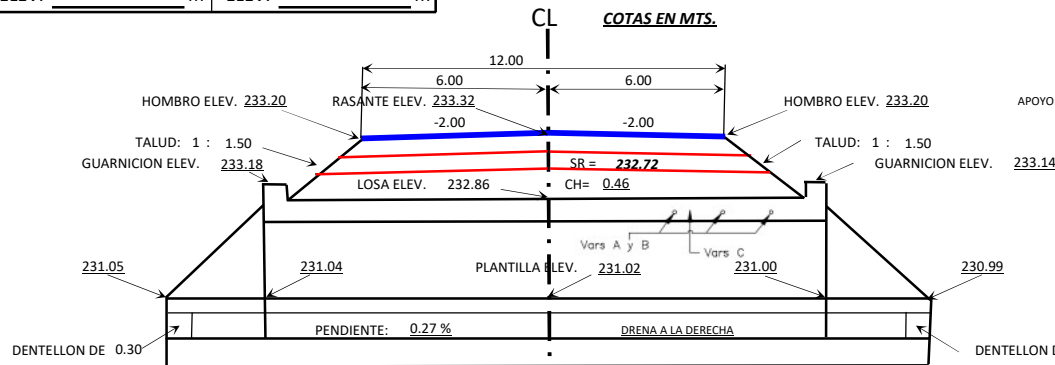

LISTA DE VARILLAS						
DESIG.	NUM.	DIAM.	CROQUIS EN CMS.	LONG.	ESPA.	PESO
A	82	6		488	11.5 Y 23	909
B	41	6		359	34.5	333
C	15	6		1,417	33.5	544
D	0	0		0	0.0	0
E	0	0		0	0.0	0
F	4	4		480	10	19

NOTAS:

LOCALIZACIÓN SOBRE TRAZO HECHO EN _____ POR _____ CARGAS.-CARGA VIVA _____ KG/CM2-LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE COLOCARAN PARALELAS AL EJE DEL CAMINO Y LAS VARILLAS "C" Y "D" PARALELAS AL EJE DE LA OBRA.- LA SEPARACION INDICADA PARA LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE MEDIRAN SEGUN EL EJE DE LA OBRA Y PARA LAS VARILLAS "C" Y "D" SEGUN EL EJE DEL CAMINO.-EL RECUBRIMIENTO SERA: SUPERIOR _____ CM. INFERIOR _____ CM. ESTRIBOS Y ALEROS.- SERA DE CONCRETO CICLOPEO DE F'c= _____ KG/CM2 EL CORTE MINIMO DE LOS ALEROS SERA EL INDICADO, EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE AL TERRENO NATURAL EN UNA ALTURA MAYOR, SERA EN ESTE PUNTO.-QUEDA A JUICIO DEL RESIDENTE: LA ALTURA DEFINITIVA DE CORTE DE LOS ALEROS Y LA PROTECCION DEL TALUD DE LAS TERRACERIAS.-EL DESPLANTE SE HARA EN _____ CAPAZ DE UN ESFUERZO UNITARIO DE TRABAJO DE _____ KG/CM2 PARA ELLO SE PODRA VARIAR SU ELEVACION A JUICIO DEL RESIDENTE HASTA EN MAS MENOS _____ CM. CONSERVANDOSE LOS TALUDES DEL CUERPO Y EL VUELO Y PERALTE DEL ESCALON. DIMENSIONES.- EN CENTIMETROS.- ELEVACIONES REFERIDAS AL B.N. _____ SOBRE _____ A _____ M DE _____ EST.: _____ ELEV.: _____ M.

MATERIALES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES.	66.12	M3
CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES.	24.34	M3
ACERO DE REFUERZO	3,967	KGS.
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 Kgs/Cm2	23.50	M3
EXCAVACION TOTAL (APROX.)	96	M3
RELLENOS (APROX.)	165	M3
DEMOLICION DE ESTRUCT. EXIST.	57	M3



MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

CAMINO: **MONTERREY - COLOMBIA**
TRAMO: **LA GLORIA - COLOMBIA**
SUB-TRAMO: **DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000**
KM. **235+347.96**

ALCANTARILLA DE LOSA
1 LOSA
DE: **4.30 X 1.50 X 14.22**
ESVIAJE NORMAL EN **TANGENTE**
DRENA A LA DERECHA

MARZO DE 2022 HOJA 1 DE 2