


NIVEL DER. _____ m	NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m	ELEV. _____ m



MEDIO CORTE NORMAL COTAS EN CMS.

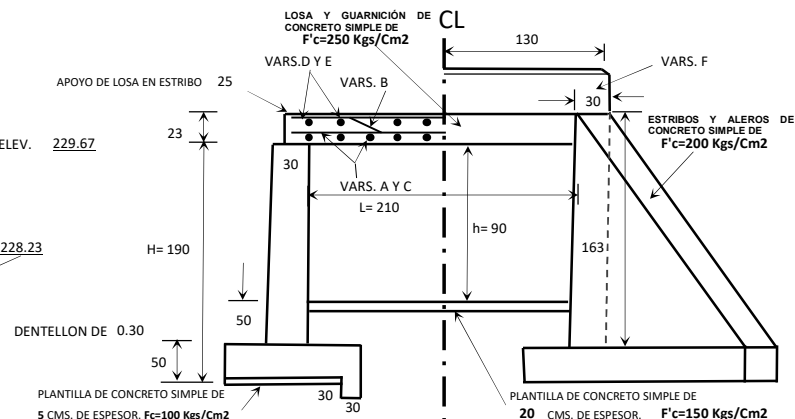

NOTAS:
LOCALIZACIÓN SOBRE TRAZO HECHO EN _____
_____ POR _____ CARGAS.-CARGA VIVA _____
TIPO _____ LOSA.-SERA DE CONCRETO DE F C= _____ KG/CM2-LAS
VARILLAS "A","B" Y "E" SE COLOCARAN PARALELAS AL EJE DEL CAMINO/ LAS VARILLAS "C"
Y "D" PARALELAS AL EJE DE LA OBRA.- LA SEPARACION INDICADA PARA LAS VARILLAS "A"
"B" Y "E" SE MEDIRAN SEGUN EL EJE DE LA OBRA Y PARA LAS VARILLAS "C" Y "D"
SEGUN EL EJE DEL CAMINO.- EL RECURTIMIENTO SERA: SUPERIOR _____ CM.
INFERIOR _____ CM ESTRIOS: ALOEROS.- SERA DE CONCRETO CICLOPEO DE
F:C= _____ KG/CM2 EL CORTE MINIMO DE LOS ALOEROS SERA EL INDICADO, EN CASO
DE QUE SE ENCUENTRE AL TERRENO NATURAL EN UNA ALTURA MAYOR, SERA EN ESTE
PUNTO.-QUEDA A JUICIO DEL RESIDENTE: LA ALTURA DEFINITIVA DE CORTE DE LOS
ALEROS Y LA PROTECCION DEL TALUD DE LAS TERRACERIAS.-EL DESPLANTE SE HARA
EN _____ CAPAZ DE UN ESFUERZO UNITARIO DE TRABAJO DE _____ KG/CM2
PARA ELLOSE PODRA VARIR SU ELEVACION A JUICIO DEL RESIDENTE HASTA EN MAS
MENOS _____ CM. CONSERVANDOSE LOS TALUDES DEL CUERPO Y EL VUELO Y
PERALTE DEL ESCALON. DIMENSIONES.- EN CENTIMETROS.- ELEVACIONES REFERIDAS AL
B.N. _____ SOBRE _____
_____ A _____ M _____ DE _____
EST.: _____ ELEV.: _____ M.

MATERIALES		
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES. F'c=200 Kgs/Cm2	41.90	M3
CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES. F'c=250 Kgs/Cm2	9.08	M3
ACERO DE REFUERZO	2,353	KGS.
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 Kgs/Cm2	10.90	M3
EXCAVACIÓN TOTAL (APROX.)	55	M3
RELLENOS (APROX.)	102	M3
DEMOLICION DE ESTRU. EXIST.	31	M3



MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

CAMINO: MONTERREY - COLOMBIA
TRAMO: LA GLORIA - COLOMBIA
SUB-TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000
KM. **236+239.50**

ALCANTARILLA DE LOSA
1 LOSA
DE: 2.10 X 0.90 X 14.55
ESVAJE NORMAL EN TANGENTE
DRENA A LA DERECHA

MARZO DE 2022