



NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

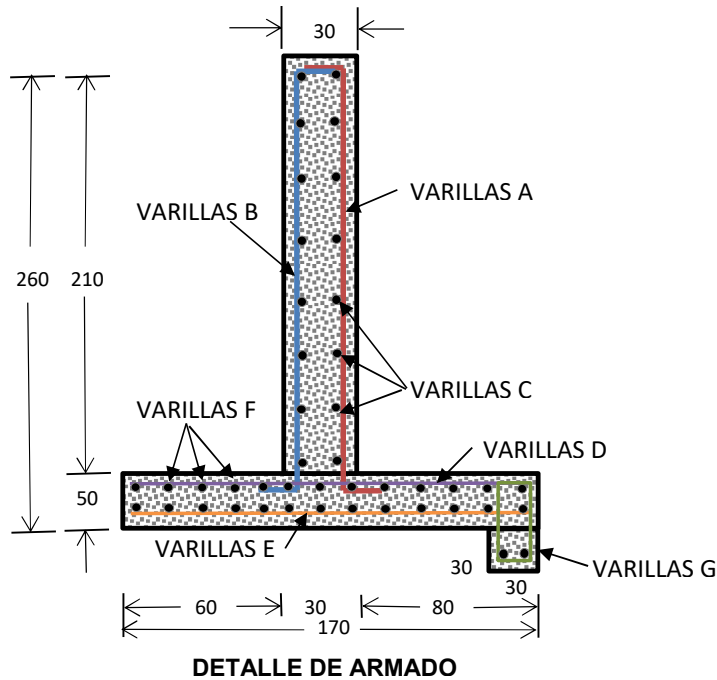

DETALLE DE ARMADO

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

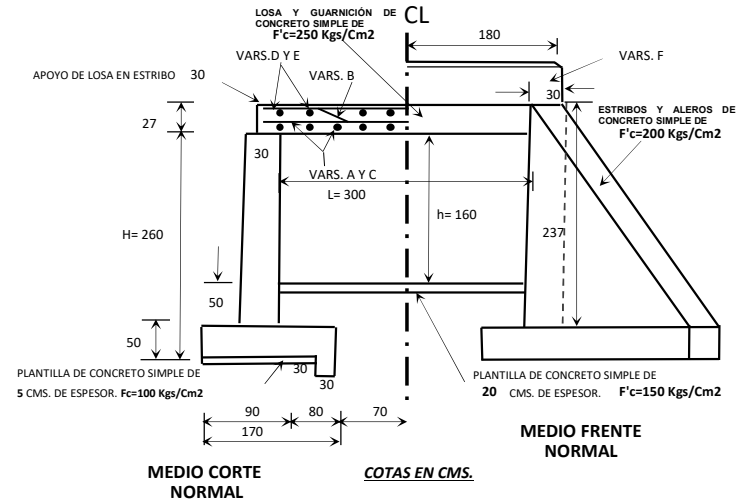

LISTA DE VARILLAS EN MURO						
DESIG.	NUM.	DIAM.	CROQUIS EN CMS.	LONG.	ESPA.	PESO
A	73	5		270	20	309
B	59	3		270	25	89
C	20	3		1,443	25	162
D	59	4		165	25	97
E	73	4		165	20	120
F	17	3		1,443	25	137
G	73	3		140	20	57

NOTAS:
LOCALIZACIÓN SOBRE TRAZO HECHO EN _____ POR _____ CARGAS.-CARGA VIVA
TIPO _____ LOSA.-SERA DE CONCRETO DE F'C= _____ KG/CM2-LAS
VARILLAS "A","B" Y "E" SE COLOCARAN PARALELAS AL EJE DEL CAMINO Y LAS VARILLAS "C"
Y "D" PARALELAS AL EJE DE LA OBRA.- LA SEPARACION INDICADA PARA LAS VARILLAS
"A","B" Y "E" SE MEDIRAN SEGUN EL EJE DE LA OBRA Y PARA LAS VARILLAS "C" Y "D"
SEGUN EL EJE DEL CAMINO.- EL RECUBRIMIENTO SERA: SUPERIOR _____ CM.
INFERIOR _____ CM. ESTRIBOS Y ALEROS.- SERA DE CONCRETO CICLOPEO DE
F'C= _____ KG/CM2 EL CORTE MINIMO DE LOS ALEROS SERA EL INDICADO, EN CASO
DE QUE SE ENCUENTRE AL TERRENO NATURAL EN UNA ALTURA MAYOR, SERA EN ESTE
PUNTO.-QUEDA A JUICIO DEL RESIDENTE: LA ALTURA DEFINITIVA DE CORTE DE LOS
ALEROS Y LA PROTECCION DEL TALUD DE LAS TERRACERIAS.-EL DESPLANTE SE HARA EN
CAPAZ DE UN ESFUERZO UNITARIO DE TRABAJO DE _____ KG/CM2. PARA
EL LOSE PODRA VARIAR SU ELEVACION A JUICIO DEL RESIDENTE HASTA EN MAS
MENOS _____ CM. CONSERVANDOSE LOS TALUDES DEL CUERPO Y EL VUELO Y
PERALTE DEL ESCALON. DIMENSIONES.- EN CENTIMETROS.- ELEVACIONES REFERIDAS AL
B.N. _____ SOBRE _____
A. _____ M. DE _____
EST.: _____ ELEV.: _____ M.

MATERIALES		
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES.	55.75	M3
F'C=200 Kgs/Cm2		
CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES.	14.53	M3
F'C=250 Kgs/Cm2		
ACERO DE REFUERZO	3,122	KGS.
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 Kgs/Cm2	17.30	M3
EXCAVACION TOTAL (APROX.)	70	M3
RELLENOS (APROX.)	184	M3
DEMOLICION DE ESTRU. EXIST.	44	M3

MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA	
CAMINO: MONTERREY - COLOMBIA	
TRAMO: LA GLORIA - COLOMBIA	
SUB-TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	
KM. 242+211.01	
ALCANTARILLA DE LOSA	
1 LOSA	
DE: 3.00 x 1.60 x 14.43	
ESVIAJE NORMAL EN TANGENTE	
DRENA A LA DERECHA	
MARZO DE 2022	HOJA 2 DE 2