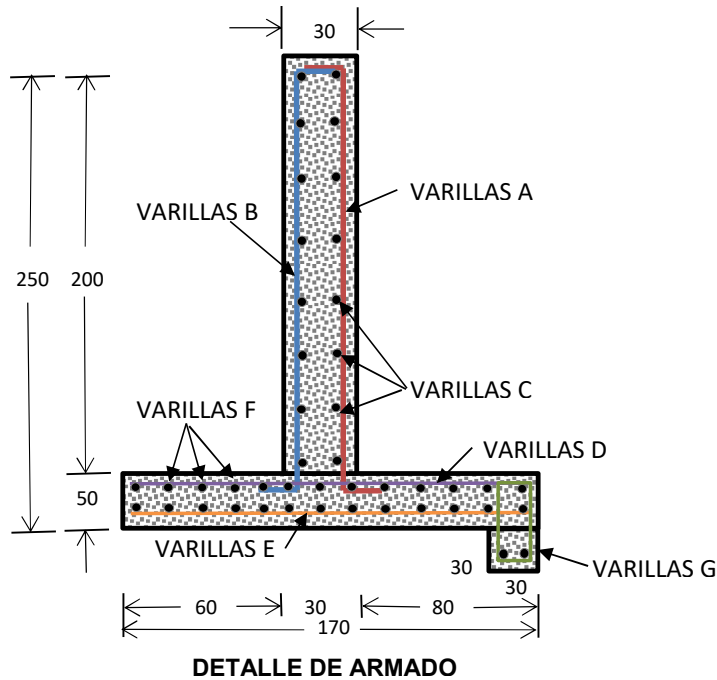
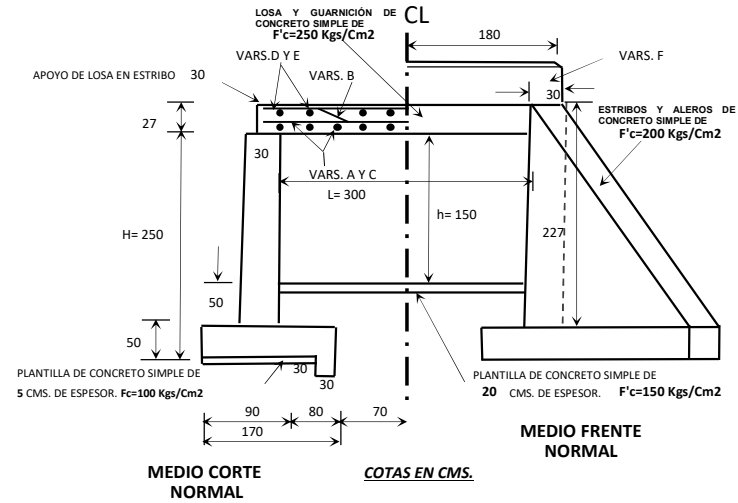








NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m



NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m



LISTA DE VARILLAS EN MURO

DESIG.	NUM.	DIAM.	CROQUIS EN CMS.	LONG.	ESPA.	PESO
A	73	5		260	20	298
B	59	3		260	25	86
C	20	3		1,443	25	162
D	59	4		165	25	97
E	73	4		165	20	120
F	17	3		1,443	25	137
G	73	3		140	20	57

NOTAS:

LOCALIZACIÓN SOBRE TRAZO HECHO EN _____ POR _____ CARGAS.-CARGA VIVA
TIPO _____ LOSA.-SERA DE CONCRETO DE F'C= _____ KG/CM2-LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE COLOCARAN PARALELAS AL EJE DEL CAMINO Y LAS VARILLAS "C" Y "D" PARALELAS AL EJE DE LA OBRA.- LA SEPARACION INDICADA PARA LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE MEDIRAN SEGUN EL EJE DE LA OBRA Y PARA LAS VARILLAS "C" Y "D" SEGUN EL EJE DEL CAMINO.- EL RECUBRIMIENTO SERA: SUPERIOR _____ CM. INFERIOR _____ CM. ESTRIBOS Y ALEROS.- SERA DE CONCRETO CICLOPEO DE F'C= _____ KG/CM2 EL CORTE MINIMO DE LOS ALEROS SERA EL INDICADO, EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE AL TERRENO NATURAL EN UNA ALTURA MAYOR, SERA EN ESTE PUNTO.-QUEDA A JUICIO DEL RESIDENTE: LA ALTURA DEFINITIVA DE CORTE DE LOS ALEROS Y LA PROTECCION DEL TALUD DE LAS TERRACERIAS.-EL DESPLANTE SE HARA EN CAPAZ DE UN ESFUERZO UNITARIO DE TRABAJO DE _____ KG/CM2. PARA ELLO SE PODRA VARIAR SU ELEVACION A JUICIO DEL RESIDENTE HASTA EN MAS MENOS _____ CM. CONSERVANDOSE LOS TALUDES DEL CUERPO Y EL VUELO Y PERALTE DEL ESCALON. DIMENSIONES.- EN CENTIMETROS.- ELEVACIONES REFERIDAS AL B.N. _____ SOBRE _____ A. _____ M. DE _____ EST.: _____ ELEV.: _____ M.

MATERIALES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES.	54.26	M3
F'C=200 Kgs/Cm2		
CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES.	14.53	M3
F'C=250 Kgs/Cm2		
ACERO DE REFUERZO	3,094	KGS.
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 Kgs/Cm2	16.80	M3
EXCAVACION TOTAL (APROX.)	69	M3
RELLENOS (APROX.)	179	M3
DEMOLICION DE ESTRU. EXIST.	43	M3



MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

CAMINO: **MONTERREY - COLOMBIA**

TRAMO: **LA GLORIA - COLOMBIA**

SUB-TRAMO: **DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000**

KM. **243+752.69**

ALCANTARILLA DE LOSA

1 LOSA

DE: 3.00 x 1.50 x 14.43

ESVIAJE NORMAL EN TANGENTE

DRENA A LA DERECHA

MARZO DE 2022 HOJA 2 DE 2