
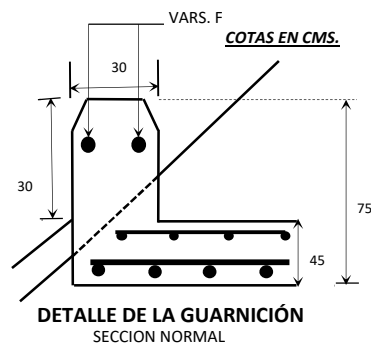
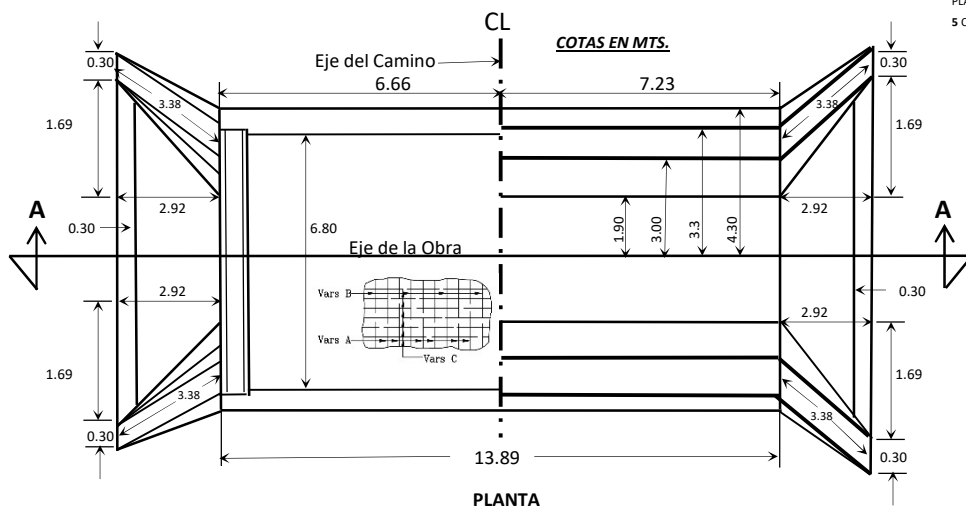
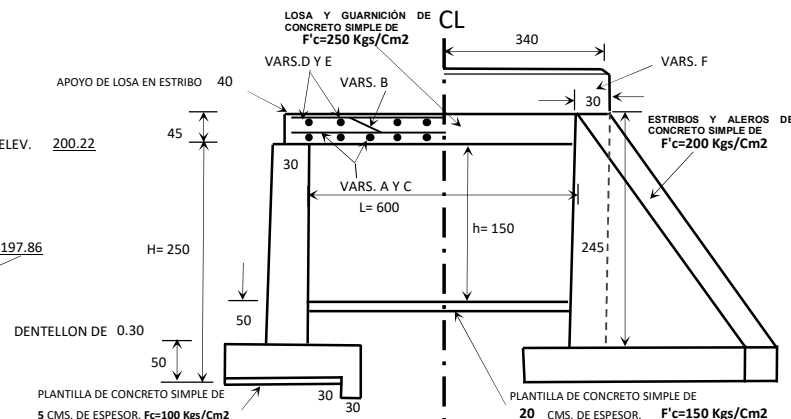


NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

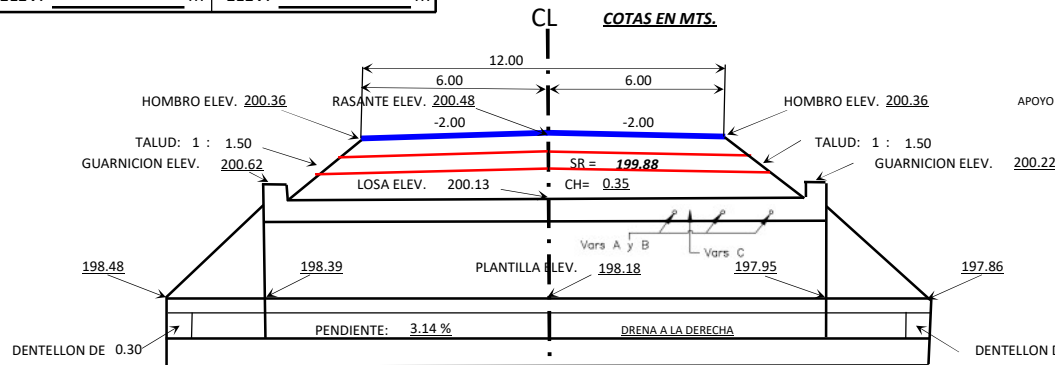

LISTA DE VARILLAS						
DESIG.	NUM.	DIAM.	CROQUIS EN CMS.	LONG.	ESPA.	PESO
A	69	8		720	13.5 Y 27	1,975
B	34	8		518	40.5	704
C	19	6		1,384	36.0	594
D	30	3		1,384	23.0	233
E	60	3		670	23.0	225
F	4	4		670	10	27

NOTAS:

LOCALIZACIÓN SOBRE TRAZO HECHO EN _____ POR _____ CARGAS.-CARGA VIVA _____ KG/CM2-LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE COLOCARÁN PARALELAS AL EJE DEL CAMINO Y LAS VARILLAS "C" Y "D" PARALELAS AL EJE DE LA OBRA.- LA SEPARACIÓN INDICADA PARA LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE MEDIRÁN SEGUN EL EJE DE LA OBRA Y PARA LAS VARILLAS "C" Y "D" SEGUN EL EJE DEL CAMINO.-EL RECUBRIMIENTO SERÁ: SUPERIOR _____ CM. INFERIOR _____ CM. ESTRIBOS Y ALEROS.- SERA DE CONCRETO CICLOPEO DE F' C= _____ KG/CM2 EL CORTE MINIMO DE LOS ALEROS SERÁ EL INDICADO, EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE AL TERRENO NATURAL EN UNA ALTURA MAYOR, SERÁ EN ESTE PUNTO.-QUEDA A JUICIO DEL RESIDENTE: LA ALTURA DEFINITIVA DE CORTE DE LOS ALEROS Y LA PROTECCIÓN DEL TALUD DE LAS TERRACERIAS.-EL DESPLANTE SE HARÁ EN _____ CAPAZ DE UN ESFUERZO UNITARIO DE TRABAJO DE _____ KG/CM2 PARA ELLO SE PODRÁ VARIAR SU ELEVACIÓN A JUICIO DEL RESIDENTE HASTA EN MÁS MENOS _____ CM. CONSERVANDOSE LOS TALUDES DEL CUERPO Y EL VUELO Y PERALTE DEL ESCALON. DIMENSIONES.- EN CENTIMETROS.- ELEVACIONES REFERIDAS AL B.N. _____ SOBRE _____ A _____ M DE _____ EST.: _____ ELEV.: _____ M.

MATERIALES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES.	66.13	M3
CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES.	43.24	M3
ACERO DE REFUERZO	5,872	KGS.
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 Kgs/Cm2	30.40	M3
EXCAVACIÓN TOTAL (APROX.)	102	M3
RELLENOS (APROX.)	195	M3
DEMOLICIÓN DE ESTRUCT. EXIST.	70	M3



MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

CAMINO: MONTERREY - COLOMBIA
TRAMO: LA GLORIA - COLOMBIA
SUB-TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000
KM. 244+297.30

ALCANTARILLA DE LOSA
1 LOSA
DE: 6.00 X 1.50 X 13.89
ESVIAJE NORMAL EN TANGENTE
DRENA A LA DERECHA

MARZO DE 2022 HOJA 1 DE 2