
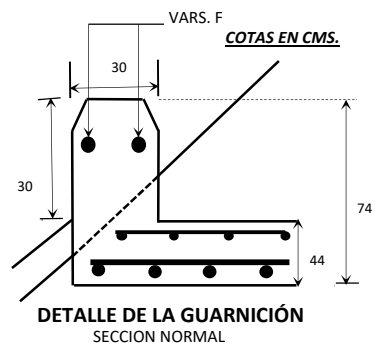
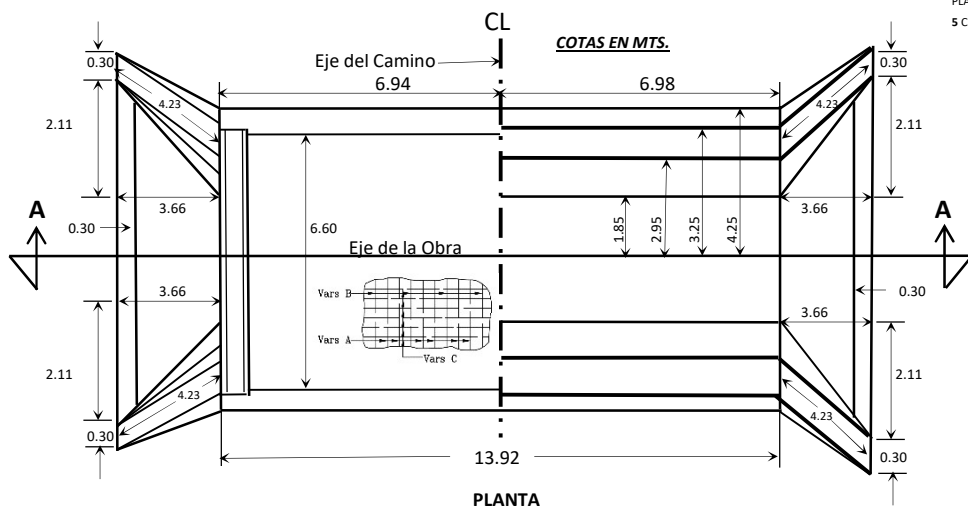
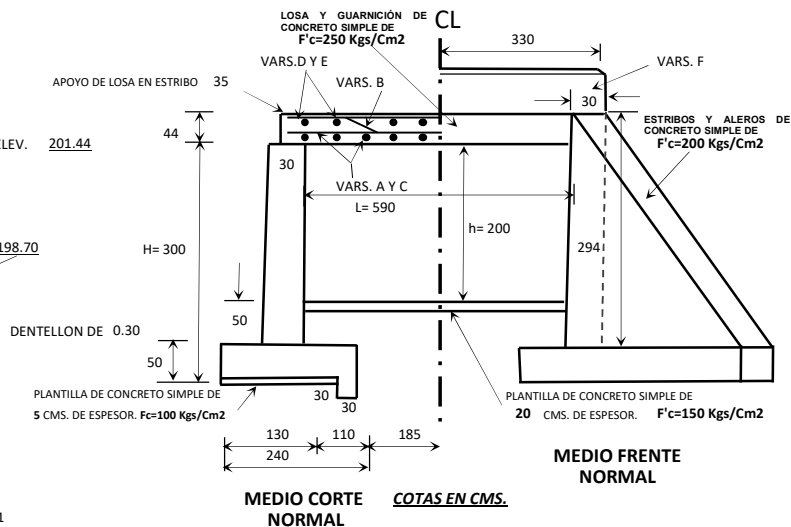


NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

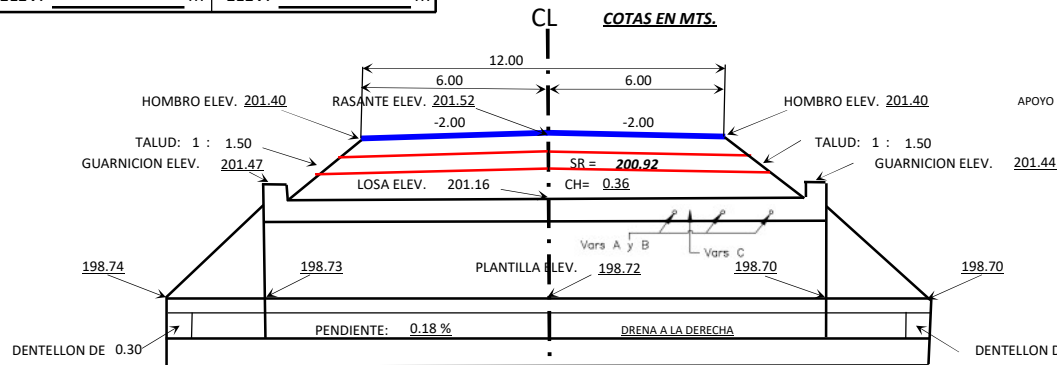

LISTA DE VARILLAS						
DESIG.	NUM.	DIAM.	CROQUIS EN CMS.	LONG.	ESPA.	PESO
A	81	7		654	11.5 Y 23	1,620
B	40	7		514	34.5	631
C	18	6		1,387	37.0	564
D	26	3		1,387	25.5	202
E	55	3		650	25.5	200
F	4	4		650	10	26

NOTAS:
LOCALIZACIÓN SOBRE TRAZO HECHO EN _____ POR _____ CARGAS.-CARGA VIVA _____ KG/CM2-LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE COLOCARÁN PARALELAS AL EJE DEL CAMINO Y LAS VARILLAS "C" Y "D" PARALELAS AL EJE DE LA OBRA.- LA SEPARACION INDICADA PARA LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE MEDIRÁN SEGUN EL EJE DE LA OBRA Y PARA LAS VARILLAS "C" Y "D" SEGUN EL EJE DEL CAMINO.-EL RECUBRIMIENTO SERÁ: SUPERIOR _____ CM. INFERIOR _____ CM. ESTRIBOS Y ALEROS.- SERA DE CONCRETO CICLOPEO DE F' C= _____ KG/CM2 EL CORTE MINIMO DE LOS ALEROS SERÁ EL INDICADO, EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE AL TERRENO NATURAL EN UNA ALTURA MAYOR, SERÁ EN ESTE PUNTO.-QUEDA A JUICIO DEL RESIDENTE: LA ALTURA DEFINITIVA DE CORTE DE LOS ALEROS Y LA PROTECCION DEL TALUD DE LAS TERRACERIAS.-EL DESPLANTE SE HARÁ EN _____ CAPAZ DE UN ESFUERZO UNITARIO DE TRABAJO DE _____ KG/CM2 PARA ELLO SE PODRÁ VARIAR SU ELEVACION A JUICIO DEL RESIDENTE HASTA EN MÁS MENOS _____ CM. CONSERVANDOSE LOS TALUDES DEL CUERPO Y EL VUELO Y PERALTE DEL ESCALON. DIMENSIONES.- EN CENTIMETROS.- ELEVACIONES REFERIDAS AL B.N. _____ SOBRE _____ A _____ M _____ DE _____ EST.: _____ ELEV.: _____ M.

MATERIALES		
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES.	74.60	M3
F'c=200 Kgs/Cm2		
CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES.	41.20	M3
F'c=250 Kgs/Cm2		
ACERO DE REFUERZO	5,577	KGS.
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 Kgs/Cm2	33.30	M3
EXCAVACIÓN TOTAL (APROX.)	109	M3
RELLENOS (APROX.)	256	M3
DEMOLICION DE ESTRU. EXIST.	75	M3

MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA	
CAMINO:	MONTERREY - COLOMBIA
TRAMO:	LA GLORIA - COLOMBIA
SUB-TRAMO:	DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000
KM.	246+080.04
ALCANTARILLA DE LOSA	
1 LOSA	
DE: 5.90 X 2.00 X 13.92	
ESVIAJE NORMAL EN TANGENTE	
DRENA A LA DERECHA	
MARZO DE 2022	HOJA 1 DE 2