
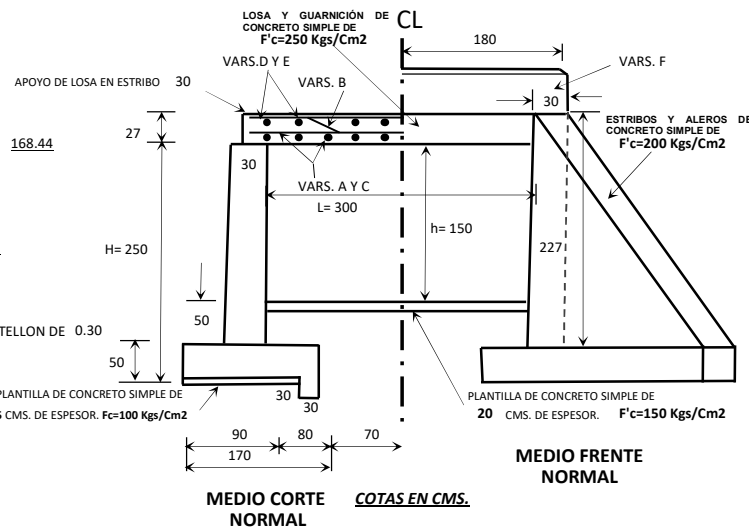
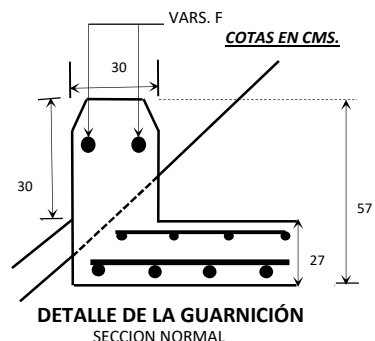
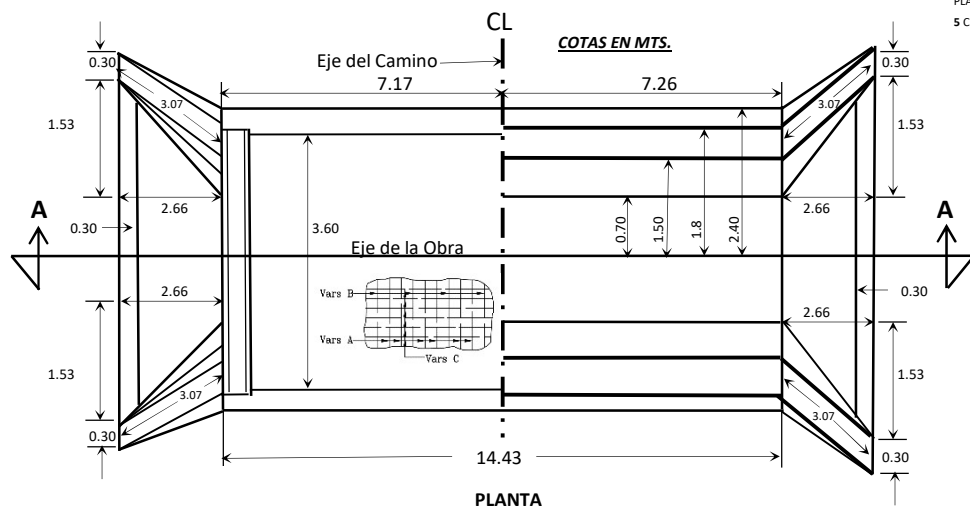


NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

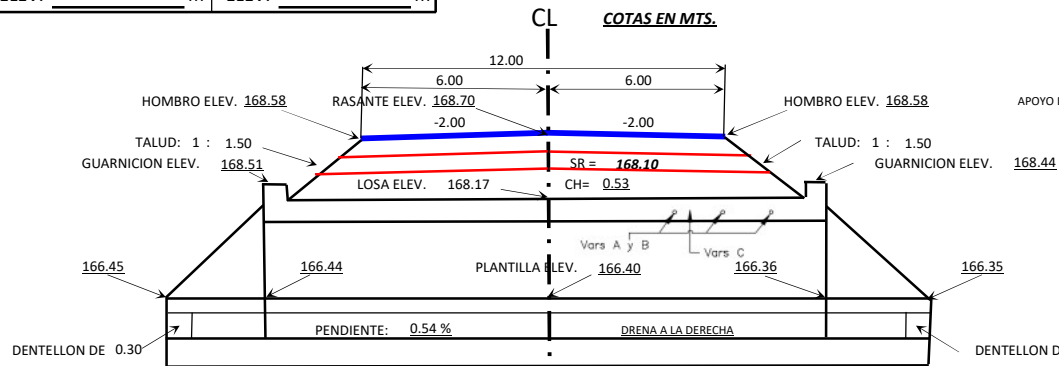

LISTA DE VARILLAS

DESIG.	NUM.	DIAM.	CROQUIS EN CMS.	LONG.	ESPA.	PESO
A	69	6		389	14 y 28	606
B	34	6		264	42.0	203
C	9	6		1,438	41.5	357
D	0	0		0	0.0	0
E	0	0		0	0.0	0
F	4	4		350	10	14

NOTAS:

LOCALIZACIÓN SOBRE TRAZO HECHO EN _____ POR _____ CARGAS.-CARGA VIVA _____ KG/CM2-LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE COLOCARÁN PARALELAS AL EJE DEL CAMINO Y LAS VARILLAS "C" Y "D" PARALELAS AL EJE DE LA OBRA.- LA SEPARACIÓN INDICADA PARA LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE MEDIRÁN SEGUN EL EJE DE LA OBRA Y PARA LAS VARILLAS "C" Y "D" SEGUN EL EJE DEL CAMINO.-EL RECUBRIMIENTO SERÁ: SUPERIOR _____ CM. INFERIOR _____ CM. ESTRIBOS Y ALEROS.- SERÁ DE CONCRETO CICLOPEO DE F' C= _____ KG/CM2 EL CORTE MINIMO DE LOS ALEROS SERÁ EL INDICADO, EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE AL TERRENO NATURAL EN UNA ALTURA MAYOR, SERÁ EN ESTE PUNTO.-QUEDA A JUICIO DEL RESIDENTE: LA ALTURA DEFINITIVA DE CORTE DE LOS ALEROS Y LA PROTECCIÓN DEL TALUD DE LAS TERRACERIAS.-EL DESPLANTE SE HARÁ EN _____ CAPAZ DE UN ESFUERZO UNITARIO DE TRABAJO DE _____ KG/CM2 PARA ELLO SE PODRÁ VARIAR SU ELEVACIÓN A JUICIO DEL RESIDENTE HASTA EN MÁS MENOS _____ CM. CONSERVANDOSE LOS TALUDES DEL CUERPO Y EL VUELO Y PERALTE DEL ESCALON. DIMENSIONES.- EN CENTIMETROS.- ELEVACIONES REFERIDAS AL B.N. _____ SOBRE _____ A _____ M _____ DE _____ EST.: _____ ELEV.: _____ M.

MATERIALES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES.	54.26	M3
CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES.	14.53	M3
ACERO DE REFUERZO	3,094	KGS.
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 Kgs/Cm2	16.80	M3
EXCAVACIÓN TOTAL (APROX.)	69	M3
RELLENOS (APROX.)	179	M3
DEMOLICIÓN DE ESTRUCT. EXIST.	43	M3



MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

CAMINO: **MONTERREY - COLOMBIA**
TRAMO: **LA GLORIA - COLOMBIA**
SUB-TRAMO: **DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000**
KM. **256+094.50**

ALCANTARILLA DE LOSA
1 LOSA
DE: **3.00 X 1.50 X 14.43**
ESVIAJE NORMAL EN **TANGENTE**
DRENA A LA DERECHA

MARZO DE 2022 HOJA 1 DE 2