



NIVEL IZQ. \_\_\_\_\_ m  
ELEV. \_\_\_\_\_ m

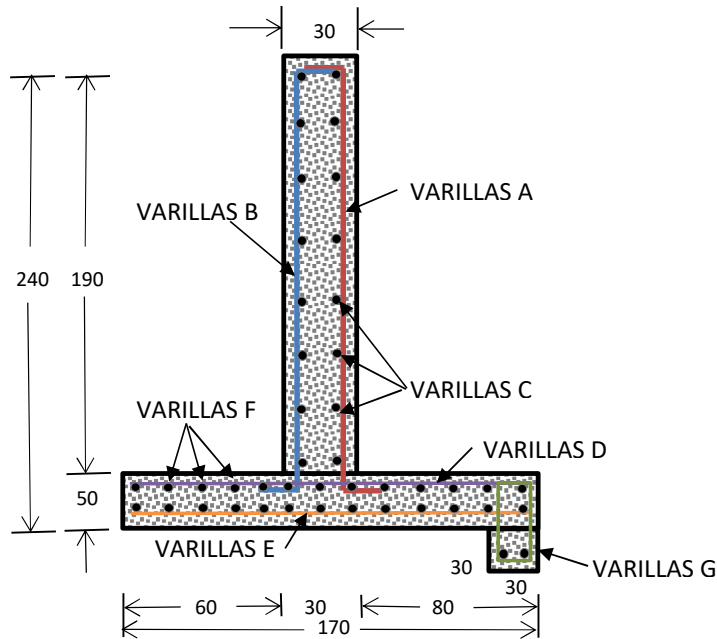

**DETALLE DE ARMADO**

NIVEL DER. \_\_\_\_\_ m  
ELEV. \_\_\_\_\_ m

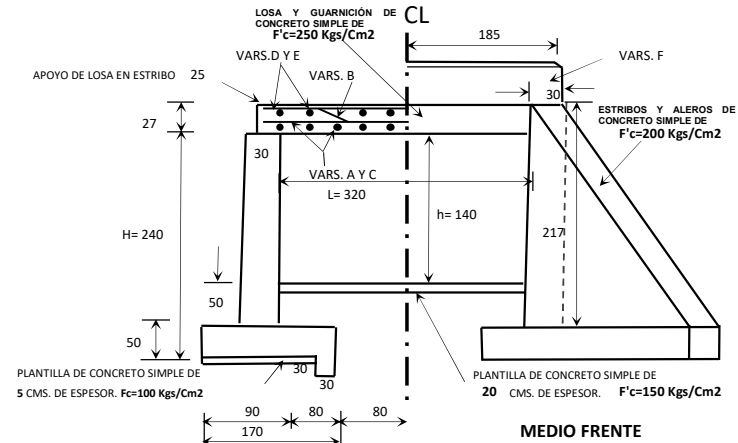

**MEDIO CORTE NORMAL**

COTAS EN CMS.

**MEDIO FRENTE NORMAL**

**LISTA DE VARILLAS EN MURO**

| DESIG. | NUM. | DIAM. | CROQUIS EN CMS. | LONG. | ESPA. | PESO |
|--------|------|-------|-----------------|-------|-------|------|
| A      | 73   | 5     |                 | 250   | 20    | 287  |
| B      | 59   | 3     |                 | 250   | 25    | 83   |
| C      | 19   | 3     |                 | 1,443 | 25    | 154  |
| D      | 59   | 4     |                 | 165   | 25    | 97   |
| E      | 73   | 4     |                 | 165   | 20    | 120  |
| F      | 17   | 3     |                 | 1,443 | 25    | 137  |
| G      | 73   | 3     |                 | 140   | 20    | 57   |

**NOTAS:**

LOCALIZACIÓN SOBRE TRAZO HECHO EN \_\_\_\_\_ POR \_\_\_\_\_ CARGAS.-CARGA VIVA  
TIPO \_\_\_\_\_ LOSA.-SERA DE CONCRETO DE F' C= \_\_\_\_\_ KG/CM2-LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE COLOCARAN PARALELAS AL EJE DEL CAMINO Y LAS VARILLAS "C" Y "D" PARALELAS AL EJE DE LA OBRA.- LA SEPARACION INDICADA PARA LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE MEDIRAN SEGUN EL EJE DE LA OBRA Y PARA LAS VARILLAS "C" Y "D" SEGUN EL EJE DEL CAMINO.- EL RECUBRIMIENTO SERA: SUPERIOR \_\_\_\_\_ CM. INFERIOR \_\_\_\_\_ CM. ESTRIBOS Y ALEROS.- SERA DE CONCRETO CICLOPEO DE F' C= \_\_\_\_\_ KG/CM2 EL CORTE MINIMO DE LOS ALEROS SERA EL INDICADO, EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE AL TERRENO NATURAL EN UNA ALTURA MAYOR, SERA EN ESTE PUNTO.-QUEDA A JUICIO DEL RESIDENTE: LA ALTURA DEFINITIVA DE CORTE DE LOS ALEROS Y LA PROTECCION DEL TALUD DE LAS TERRACERIAS.-EL DESPLANTE SE HARA EN CAPAZ DE UN ESFUERZO UNITARIO DE TRABAJO DE \_\_\_\_\_ KG/CM2. PARA EL LOSE PODRA VARIAR SU ELEVACION A JUICIO DEL RESIDENTE HASTA EN MAS MENOS \_\_\_\_\_ CM. CONSERVANDOSE LOS TALUDES DEL CUERPO Y EL VUELO Y PERALTE DEL ESCALON. DIMENSIONES.- EN CENTIMETROS.- ELEVACIONES REFERIDAS AL B.N. \_\_\_\_\_ SOBRE \_\_\_\_\_ A. \_\_\_\_\_ M. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ EST.: \_\_\_\_\_ ELEV.: \_\_\_\_\_ M.

**MATERIALES**

| CONCEPTO                                           | CANTIDAD | UNIDAD |
|----------------------------------------------------|----------|--------|
| CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES. | 52.76    | M3     |
| F'c=200 Kgs/Cm2                                    |          |        |
| CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES.           | 14.94    | M3     |
| F'c=250 Kgs/Cm2                                    |          |        |
| ACERO DE REFUERZO                                  | 3,061    | KGS.   |
| PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 Kgs/Cm2       | 17.20    | M3     |
| EXCAVACION TOTAL (APROX.)                          | 69       | M3     |
| RELLENOS (APROX.)                                  | 161      | M3     |
| DEMOLICION DE ESTRU. EXIST.                        | 42       | M3     |



**MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA**

**CAMINO: MONTERREY - COLOMBIA**  
**TRAMO: LA GLORIA - COLOMBIA**  
**SUB-TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000**  
**KM. 256+966.18**

**ALCANTARILLA DE LOSA 1 LOSA**  
**DE: 3.20 x 1.40 x 14.43**  
**ESVIAJE NORMAL EN TANGENTE**  
**DRENA A LA DERECHA**

**MARZO DE 2022** **HOJA 2 DE 2**