
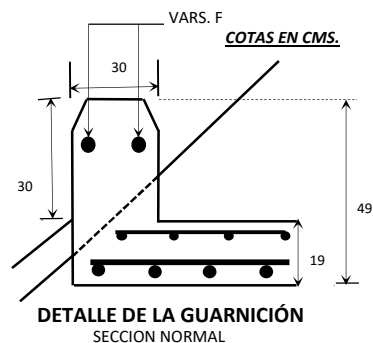
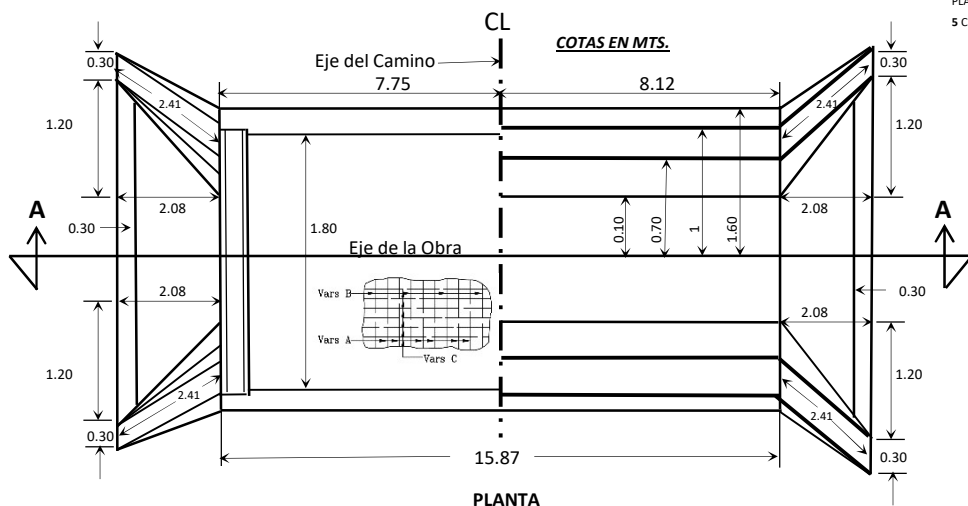
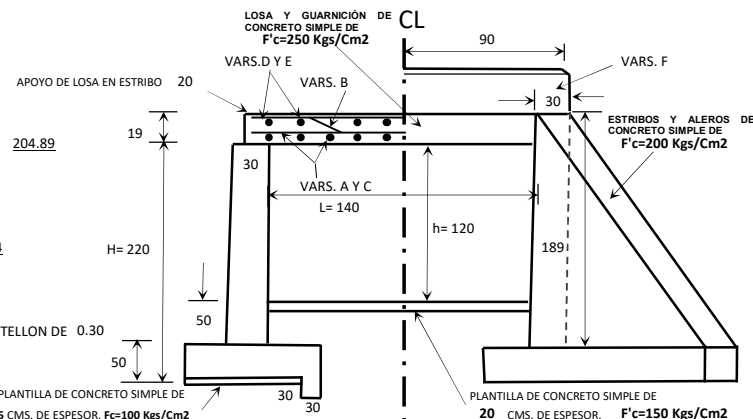


NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

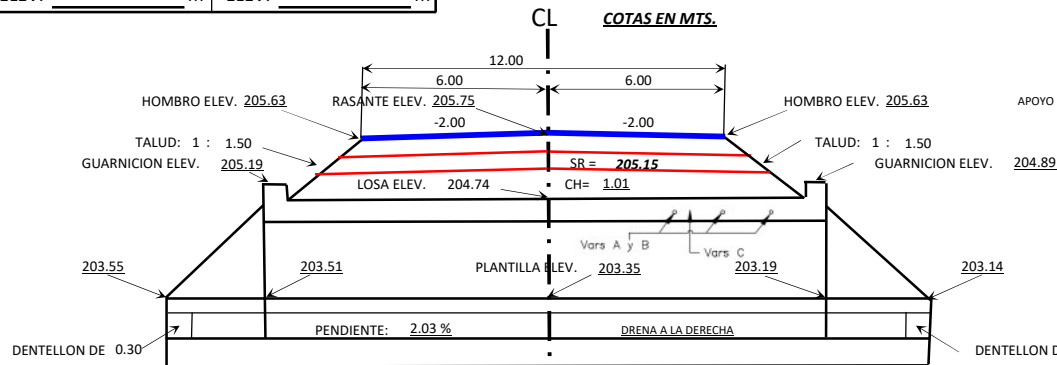

LISTA DE VARILLAS						
DESIG.	NUM.	DIAM.	CROQUIS EN CMS.	LONG.	ESPA.	PESO
A	106	4		154	10 Y 20	244
B	0	0		0	0.0	0
C	9	4		1,582	20.0	174
D	0	0		0	0.0	0
E	0	0		0	0.0	0
F	4	4		170	10	7

MATERIALES			MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA	
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD		
CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES.	49.46	M3		
CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES.	5.70	M3		
ACERO DE REFUERZO	2,297	KGS.		
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 Kgs/Cm2	9.60	M3		
EXCAVACIÓN TOTAL (APROX.)	31	M3		
RELLENOS (APROX.)	139	M3		
DEMOLICION DE ESTRU. EXIST.	32	M3		

CAMINO: MONTERREY - COLOMBIA	
TRAMO: LA GLORIA - COLOMBIA	
SUB-TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	
KM. 214+770.05	
ALCANTARILLA DE LOSA	
1 LOSA	
DE: 1.40 X 1.20 X 15.87	
ESVIAJE NORMAL EN TANGENTE	
DRENA A LA DERECHA	
MARZO DE 2022	HOJA 1 DE 2