


NIVEL DER. _____ m	NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m	ELEV. _____ m

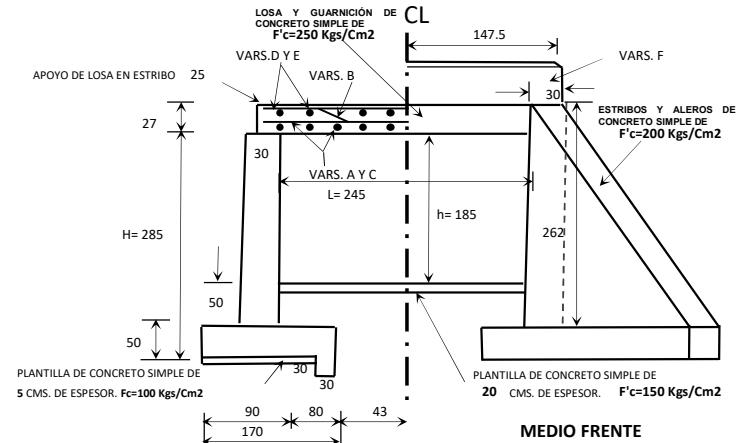

**MEDIO CORTE
NORMAL**

COTAS EN CMS.

MATERIALES		
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES. F'c=200 Kgs/Cm2	63.62	M3
CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES. F'c=250 Kgs/Cm2	12.83	M3
ACERO DE REFUERZO	3,439	KGS.
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 Kgs/Cm2	16.90	M3
EXCAVACIÓN TOTAL (APROX.)	41	M3
RELLENOS (APROX.)	224	M3
DEMOLICION DE ESTRU. EXIST.	47	M3

MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

CAMINO: MONTERREY - COLOMBIA

TRAMO: **LA GLORIA - COLOMBIA**

SUB-TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000

KM.	215+933.3
-----	-----------

ALCANTARILLA DE LOSA

1 LOSA

DE: 2.45 X 1.85 X 15.63
ESVIAJE NORMAL EN TANGENTE

ESVIAJE NORMAL EN DRENA A LA DERECHA

HOJA 2 DE 2

385 -2021