
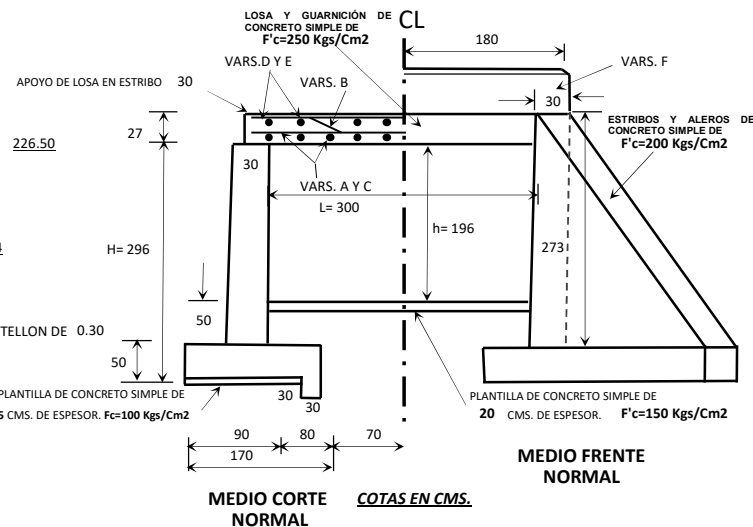
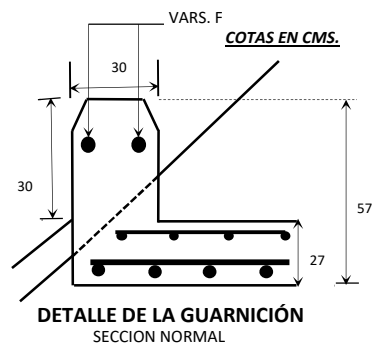
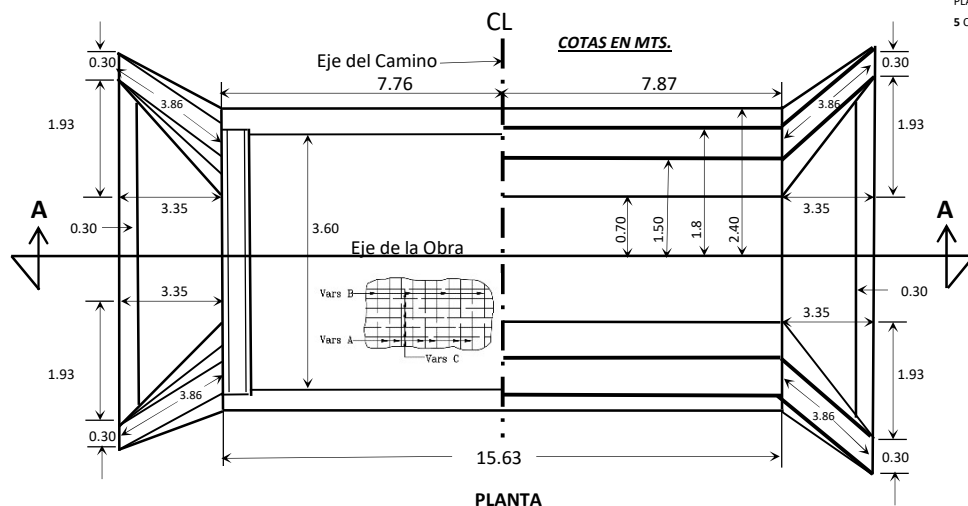


NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

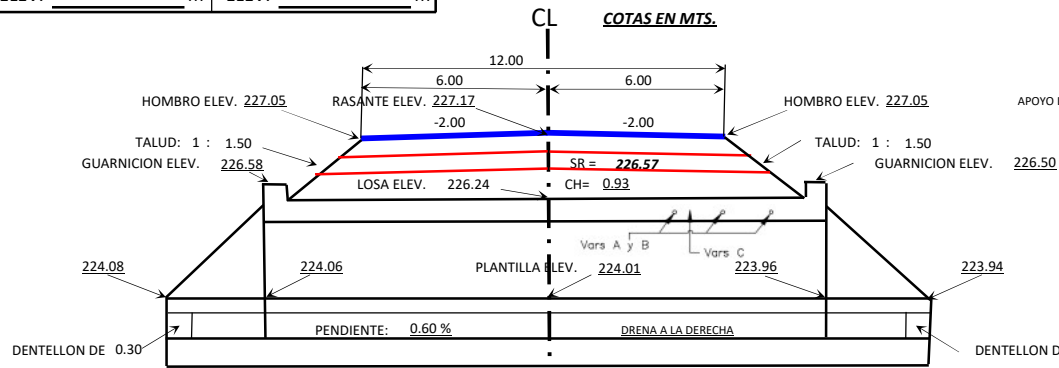

LISTA DE VARILLAS						
DESIG.	NUM.	DIAM.	CROQUIS EN CMS.	LONG.	ESPA.	PESO
A	74	6		389	14 Y 28	656
B	37	6		264	42.0	221
C	9	6		1,558	41.5	387
D	0	0		0	0.0	0
E	0	0		0	0.0	0
F	4	4		350	10	14

NOTAS:

LOCALIZACIÓN SOBRE TRAZO HECHO EN _____ POR _____ CARGAS.-CARGA VIVA _____ KG/CM2-LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE COLOCARAN PARALELAS AL EJE DEL CAMINO Y LAS VARILLAS "C" Y "D" PARALELAS AL EJE DE LA OBRA.- LA SEPARACION INDICADA PARA LAS VARILLAS "A","B" Y "E" SE MEDIRAN SEGUN EL EJE DE LA OBRA Y PARA LAS VARILLAS "C" Y "D" SEGUN EL EJE DEL CAMINO.-EL RECUBRIMIENTO SERA: SUPERIOR _____ CM. INFERIOR _____ CM. ESTRIBOS Y ALEROS.- SERA DE CONCRETO CICLOPEO DE F' C= _____ KG/CM2 EL CORTE MINIMO DE LOS ALEROS SERA EL INDICADO, EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE AL TERRENO NATURAL EN UNA ALTURA MAYOR, SERA EN ESTE PUNTO.-QUEDA A JUICIO DEL RESIDENTE: LA ALTURA DEFINITIVA DE CORTE DE LOS ALEROS Y LA PROTECCION DEL TALUD DE LAS TERRACERIAS.-EL DESPLANTE SE HARA EN _____ CAPAZ DE UN ESFUERZO UNITARIO DE TRABAJO DE _____ KG/CM2 PARA ELLOSE PODRA VARIAR SU ELEVACION A JUICIO DEL RESIDENTE HASTA EN MAS MENOS _____ CM. CONSERVANDOSE LOS TALUDES DEL CUERPO Y EL VUELO Y PERALTE DEL ESCALON. DIMENSIONES.- EN CENTIMETROS.- ELEVACIONES REFERIDAS AL B.N. _____ SOBRE _____ A. _____ M. DE _____ EST.: _____ ELEV.: _____ M.

MATERIALES			MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA	
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD		
CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES.	65.61	M3	CAMINO: MONTERREY - COLOMBIA	
F'c=200 Kgs/Cm2			TRAMO: LA GLORIA - COLOMBIA	
CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES.	15.68	M3	SUB-TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	
F'c=250 Kgs/Cm2			KM. 218+849.79	
ACERO DE REFUERZO	3,552	KGS.	ALCANTARILLA DE LOSA	
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 Kgs/Cm2	19.80	M3	1 LOSA	
EXCAVACIÓN TOTAL (APROX.)	44	M3	DE: 3.00 X 1.96 X 15.63	
RELLENOS (APROX.)	238	M3	ESVIAJE NORMAL EN TANGENTE	
DEMOLICION DE ESTRU. EXIST.	51	M3	DRENA A LA DERECHA	
			MARZO DE 2022	HOJA 1 DE 2



MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

CAMINO: MONTERREY - COLOMBIA
TRAMO: LA GLORIA - COLOMBIA
SUB-TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000
KM. 218+849.79

ALCANTARILLA DE LOSA
1 LOSA
DE: 3.00 X 1.96 X 15.63
ESVIAJE NORMAL EN TANGENTE
DRENA A LA DERECHA

MARZO DE 2022 HOJA 1 DE 2