
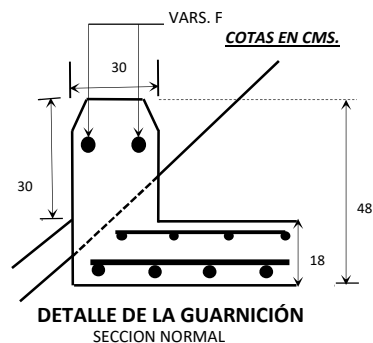
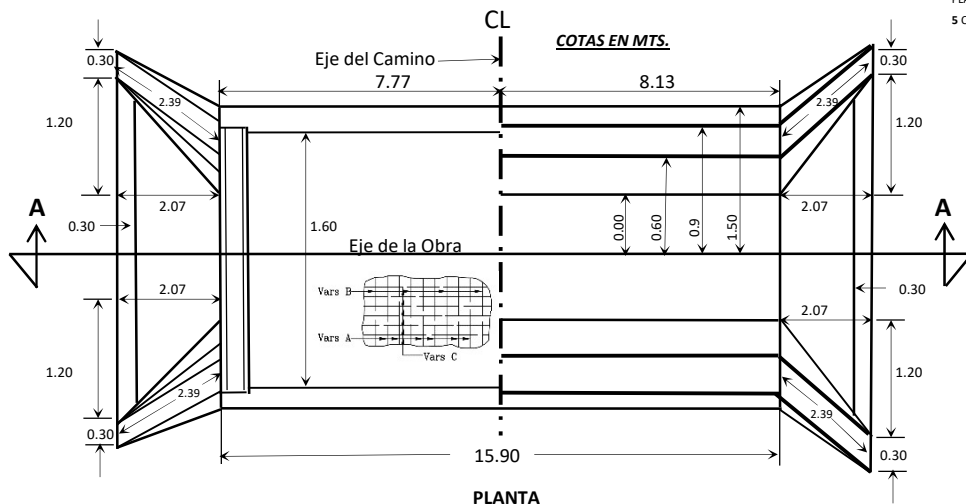
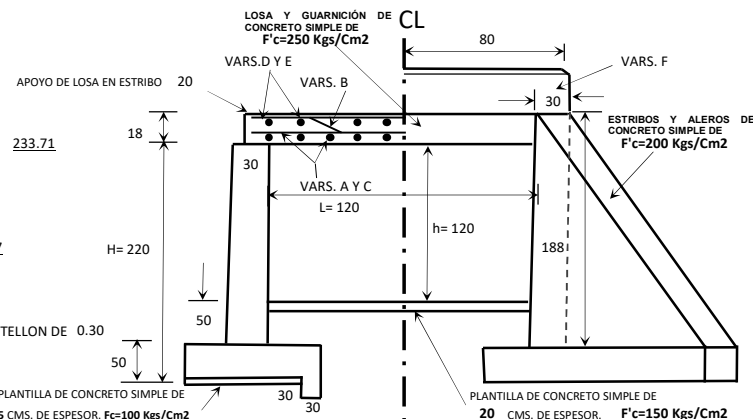


NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

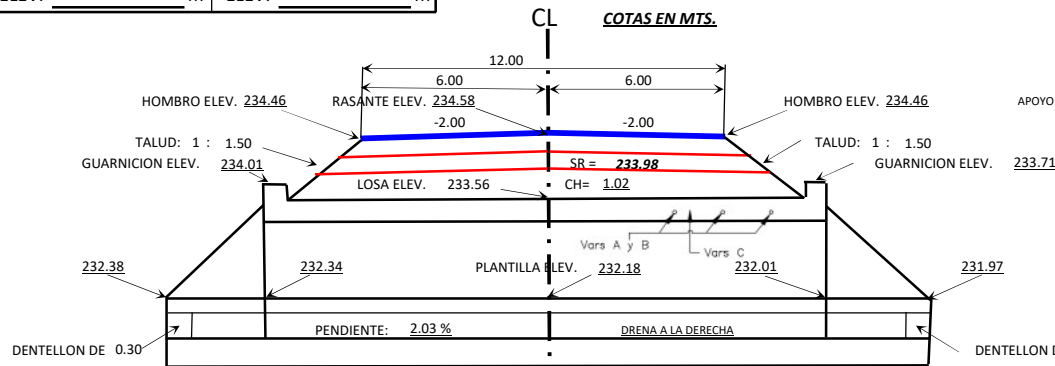

LISTA DE VARILLAS						
DESIG.	NUM.	DIAM.	CROQUIS EN CMS.	LONG.	ESPA.	PESO
A	106	4		154	10 Y 20	245
B	0	0		0	0.0	0
C	8	4		1,585	20.0	159
D	0	0		0	0.0	0
E	0	0		0	0.0	0
F	4	4		150	10	6

MATERIALES			MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA	
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD		
CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES.	49.46	M3		
CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES.	4.82	M3		
ACERO DE REFUERZO	2,298	KGS.		
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 Kgs/Cm2	8.80	M3		
EXCAVACIÓN TOTAL (APROX.)	30	M3		
RELLENOS (APROX.)	146	M3		
DEMOLICION DE ESTRU. EXIST.	32	M3		
			CAMINO: MONTERREY - COLOMBIA	
			TRAMO: LA GLORIA - COLOMBIA	
			SUB-TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	
			KM. 221+502.21	
			ALCANTARILLA DE LOSA	
			1 LOSA	
			DE: 1.20 X 1.20 X 15.90	
			ESVIAJE NORMAL EN TANGENTE	
			DRENA A LA DERECHA	
			MARZO DE 2022	
			HOJA 1 DE 2	