


CENTRO DE TRANSFERENCIA APODACA
DETALLES DE VEGETACIÓN
SIN ESCALA



ÁRBOLES NUEVOS				
Simb.	Nombre Común	Nombre Científico	Cantidad	Diámetro
	Encino Siempre Verde	QUERCUS VIRGINIANA	11	5"
	Encino Siempre Verde	QUERCUS VIRGINIANA	7	4"
TOTAL:			18	

TABLA VEGETACION								
Clave	Nombre Común	Nombre Científico	H min (m)	Separación mín entre pzas (m)	Area (m²)	Densidad (Pza x m²)	Total	Unidad
	Pasto de San Agustín	Stenotaphrum Secundatum	-	-	800	1	800	M2
	Capa de tierra vegetal		.40	-	800	1	320	M3

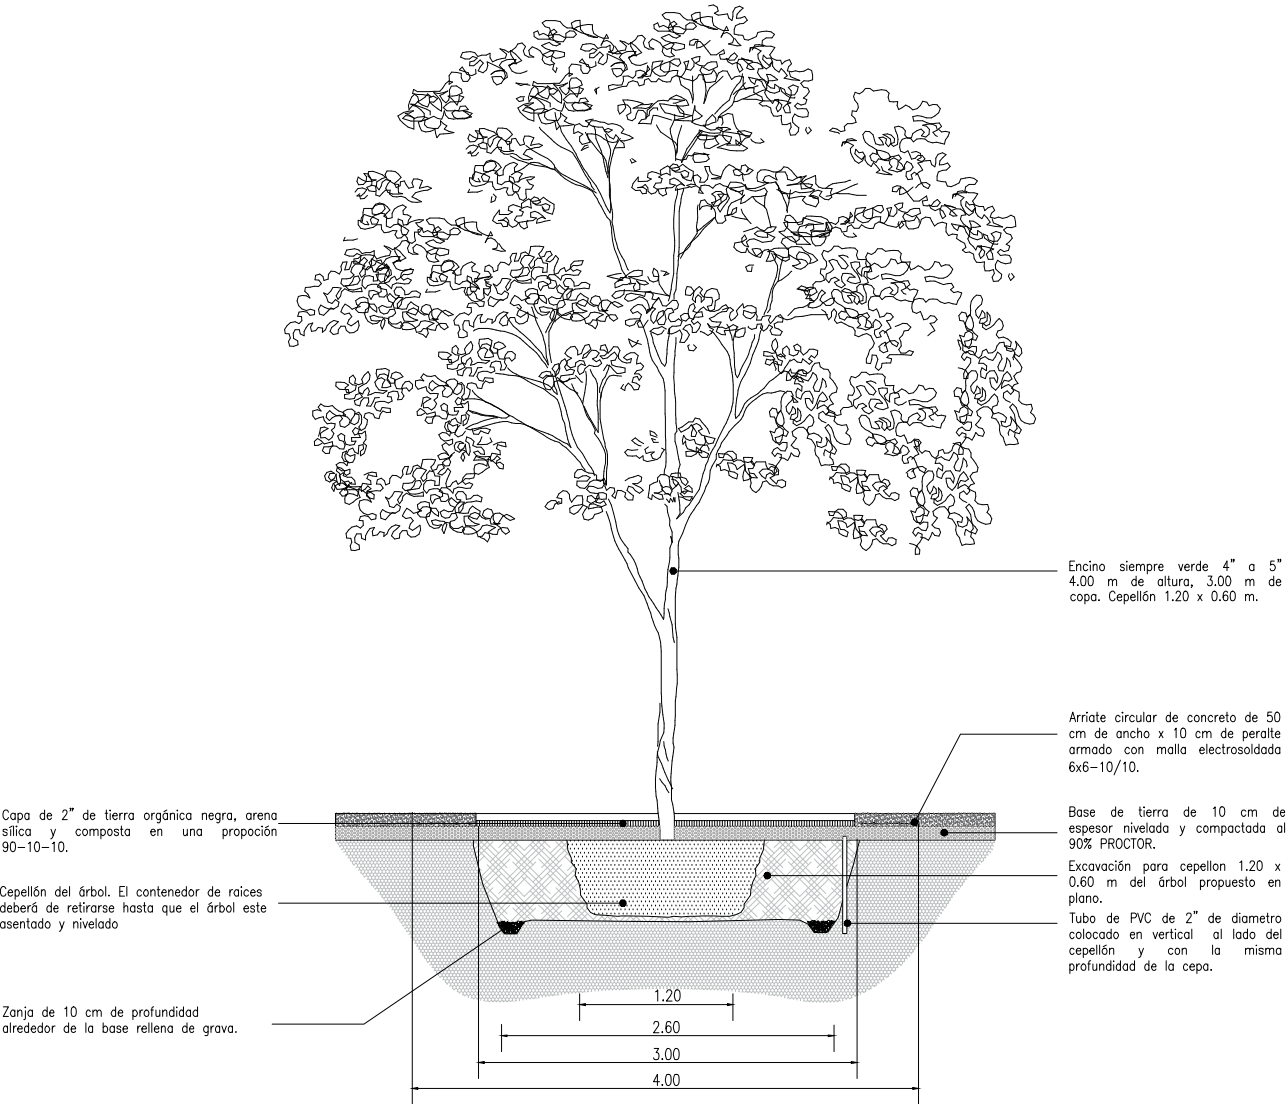

EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

DEPENDENCIA NORMATIVA



PROYECTO

CENTRO DE
TRANSFERENCIA

"AV. CARLOS SALINAS DE
GORTARI Y AV. ZARAGOZA" PARA
LA TRONCAL DE TRANSPORTE
PÚBLICO MIGUEL ALEMÁN"

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

NOMENCLATURA

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO
NB NIVEL DE BAQUETA
NC NIVEL DE CALLE
NJ NIVEL DE JARDÍN

SIMBOLOGÍA GENERAL



EJE



NIVEL DE PISO
TERMINADO (PLANTA)

- NOTAS:
- LA PLANTA ARQUITECTÓNICA RESEÑA SOBRE TODAS LAS PLANTAS.
 - REALIZAR LOS ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS CORRESPONDIENTES PARA LA ZONA. NO SE GARANTIZA O SUPONE UN SITIO LIBRE DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS.
 - VERIFICAR EN CAMPO NIVELES Y PENDIENTES DE PROYECTO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO MARCADO EN EL PROYECTO POR CONDICIONES PROPIAS DE LA ZONA, SE DEBERÁ AJUSTAR LOS NIVELES EN CAMPO. AJUSTANDO LAS PENDIENTES MÁXIMAS AL 6.0 % (0.06) Y ALTURA MÁXIMA DE CORDONES DE BANQUETA A 15 CM. EN SU DEFECTO, VERIFICAR CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL AJUSTE DE NIVELES.
 - EN CASO DE AFECTAR TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES, REJILLAS, SANITARIOS, AGUA POTABLE, ELÉCTRICOS, TELECOMUNICACIONES, ENTRE OTROS, SE DEBERÁ RE-NIVELAR A NIVEL DE PROYECTO. SE DEBERÁ GARANTIZAR LAS PROFUNDIDADES MÍNIMAS CON BASE EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA ORGANISMO OPERADOR.
 - REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE OBRAS PLUVIALES AFECTADAS POR PROYECTO. LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE COMPRENDE LA LIMPIEZA EN LA SUPERFICIE E INTERIOR DE IMBORNALES (DE PISO, BANQUETA, COMBINADOS) Y CUALQUIER OBRA HIDRÁULICA COMPRENDIDA EN EL ÁREA DE PROYECTO.
 - LAS OBRAS PLUVIALES PROPUESTAS PERMITEN MITIGAR LOS EFECTOS QUE OCASIONAN LOS EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS. NO OBSTANTE, NO SOLUCIONAN LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA ZONA. POR LO TANTO, SE DEBERÁ REVISAR EL ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO.

REV FECHA COMENTARIOS

1 NOV-22 PROYECTO EJECUTIVO

RESPONSABLE DE PROYECTO

DEPENDENCIA NORMATIVA

CLAVE

NORTE

CTAPO
VEG-01-D



NOMBRE DE PLANO

DETALLES
VEGETACIÓN

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

