
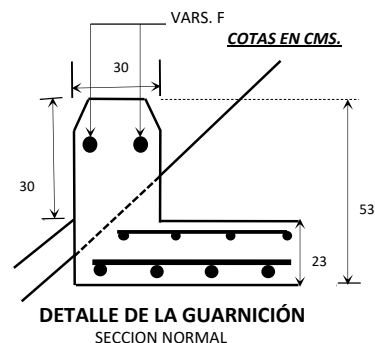
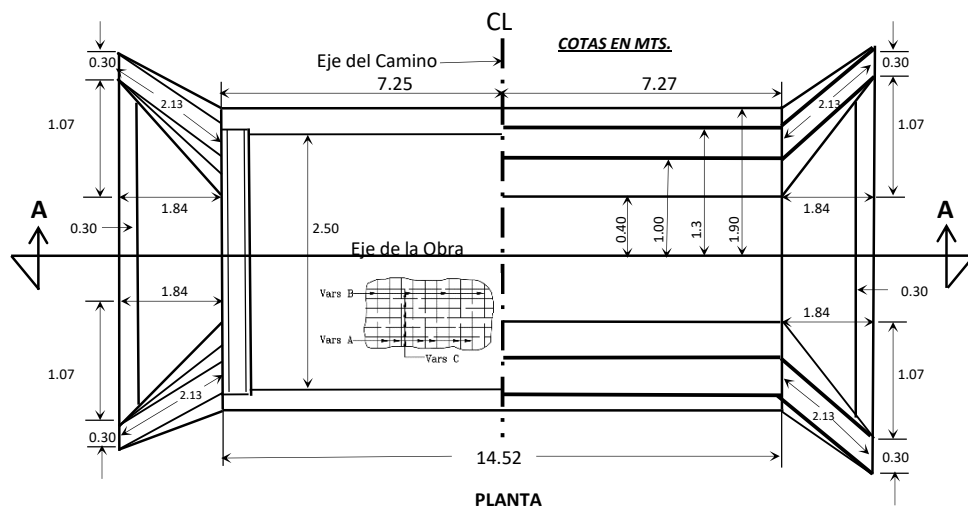
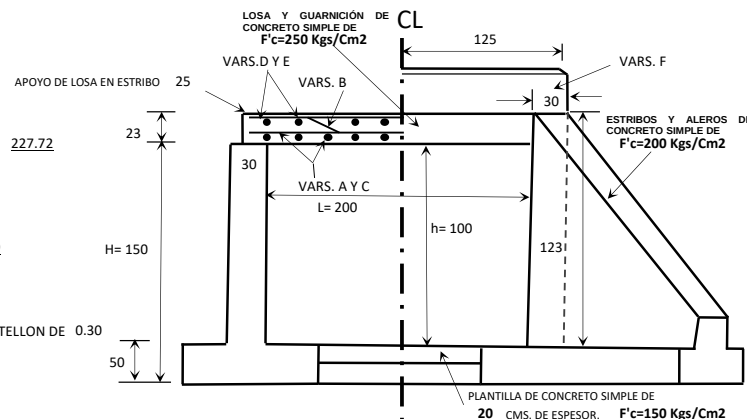


NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

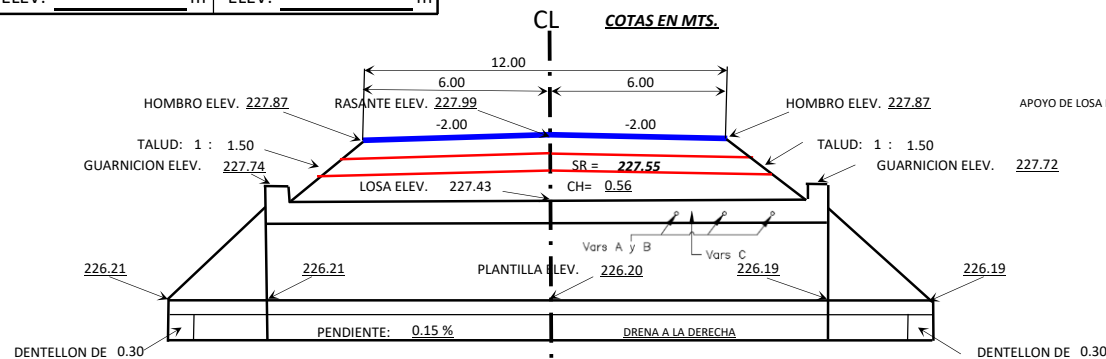

MEDIO CORTE NORMAL

COTAS EN CMS.

LISTA DE VARILLAS

DESIG.	NUM.	DIAM.	CROQUIS EN CMS.	LONG.	ESPA.	PESO
A	84	5		270	11.5	357
B	42	5		194	34.5	128
C	9	5		1,447	28.5	250
D	0	0		0	0.0	0
E	0	0		0	0.0	0
F	4	4		240	10	10

NOTAS:

LOCALIZACIÓN SOBRE TRAZO HECHO EN _____ CARGAS.-CARGA VIVA _____ KG/CM2-LAS VARILLAS "A", "B" Y "E" SE COLOCARÁN PARALELAS AL EJE DEL CAMINO Y LAS VARILLAS "C" Y "D" PARALELAS AL EJE DE LA OBRA.- LA SEPARACIÓN INDICADA PARA LAS VARILLAS "A", "B" Y "E" SE MEDIRÁN SEGUN EL EJE DE LA OBRA Y PARA LAS VARILLAS "C" Y "D" SEGUN EL EJE DEL CAMINO.- EL RECUBRIMIENTO SERÁ: SUPERIOR _____ CM. INFERIOR _____ CM. ESTRIBOS Y ALEROS.- SERÁ DE CONCRETO CICLOPEO DE F'c= _____ KG/CM2. EL CORTE MINIMO DE LOS ALEROS SERÁ EL INDICADO, EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE AL TERRENO NATURAL EN UNA ALTURA MAYOR, SERÁ EN ESTE PUNTO.-QUEDA A JUICIO DEL RESIDENTE: LA ALTURA DEFINITIVA DE CORTE DE LOS ALEROS Y LA PROTECCIÓN DEL TALUDE DE LAS TERRACERIAS.- EL DESPLANTE SE HARÁ EN _____ CAPAZ DE UN ESFUERZO UNITARIO DE TRABAJO DE _____ KG/CM2. PARA ELLO SE PODRÁ VARIAR SU ELEVACIÓN A JUICIO DEL RESIDENTE HASTA EN MÁS MENOS _____ CM. CONSERVANDOSE LOS TALUDES DEL CUERPO Y EL VUELO Y PERALTE DEL ESCALON. DIMENSIONES.- EN CENTIMETROS.- ELEVACIONES REFERIDAS AL B.N. _____ SOBRE _____ A. _____ M. DE _____ EST.: _____ ELEV.: _____ M.

MATERIALES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES. F'c=200 Kgs/Cm2	38.32	M3
CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES. F'c=250 Kgs/Cm2	8.71	M3
ACERO DE REFUERZO	2,181	KGS.
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 Kgs/Cm2	5.60	M3
EXCAVACIÓN TOTAL (APROX.)	55	M3
RELLENOS (APROX.)	119	M3
DEMOLICION DE ESTRUCT. EXIST.	26	M3



MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

CAMINO: MONTERREY - COLOMBIA
TRAMO: LA GLORIA - COLOMBIA
SUB-TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000
KM. 25+523.14

ALCANTARILLA DE LOSA 1 LOSA
DE: 2.00 X 1.00 X 14.52
ESVIAJE NORMAL EN TANGENTE
DRENA A LA DERECHA

NOVIEMBRE DE 2022 **HOJA 1 DE 2**