



NIVEL IZQ. _____ m
ELEV. _____ m

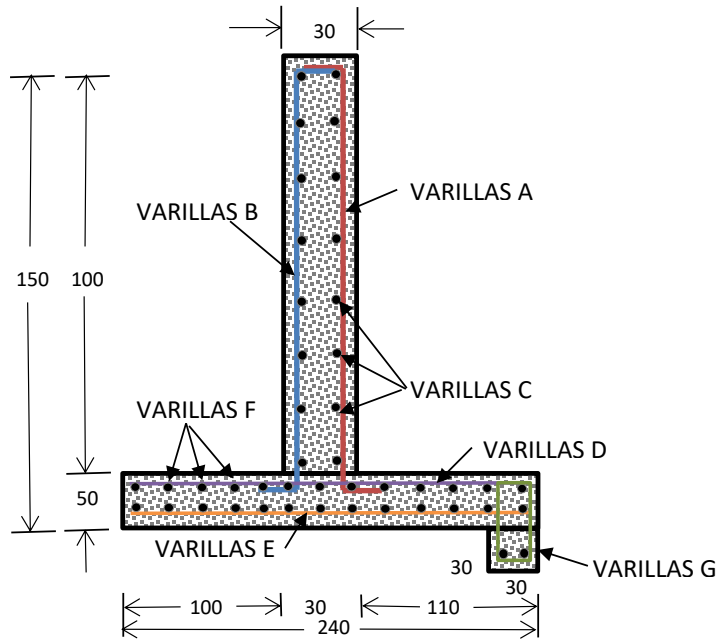

DETALLE DE ARMADO

NIVEL DER. _____ m
ELEV. _____ m

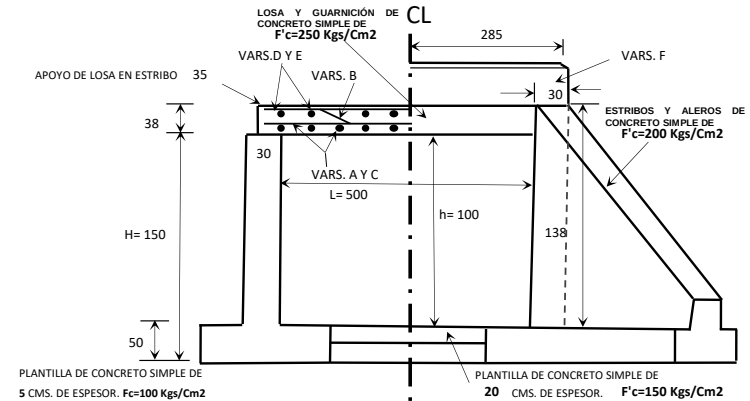

MEDIO CORTE NORMAL

COTAS EN CMS.

MEDIO FRENTE NORMAL

LISTA DE VARILLAS EN MURO

DESIG.	NUM.	DIAM.	CROQUIS EN CMS.	LONG.	ESPA.	PESO
A	73	5		160	20	183
B	58	3		160	25	52
C	12	3		1,437	25	97
D	58	4		235	25	137
E	73	4		235	20	172
F	23	3		1,437	25	185
G	73	3		140	20	57

NOTAS:

LOCALIZACIÓN SOBRE TRAZO HECHO EN _____ POR _____ CARGAS.-CARGA VIVA
TIPO _____ LOSA.-SERA DE CONCRETO DE F' C= _____ KG/CM2-LAS
VARILLAS "A", "B" Y "E" SE COLOCARAN PARALELAS AL EJE DEL CAMINO Y LAS VARILLAS "C"
Y "D" PARALELAS AL EJE DE LA OBRA.- LA SEPARACION INDICADA PARA LAS VARILLAS
"A", "B" Y "E" SE MEDIRAN SEGUN EL EJE DE LA OBRA Y PARA LAS VARILLAS "C" Y "D"
SEGUN EL EJE DEL CAMINO.- EL RECUBRIMIENTO SERA: SUPERIOR _____ CM.
INFERIOR _____ CM. ESTRIBOS Y ALEROS.- SERA DE CONCRETO CICLOPEO DE
F' C= _____ KG/CM2. EL CORTE MINIMO DE LOS ALEROS SERA EL INDICADO, EN CASO
DE QUE SE ENCUENTRE AL TERRENO NATURAL EN UNA ALTURA MAYOR, SERA EN ESTE
PUNTO.-QUEDA A JUICIO DEL RESIDENTE: LA ALTURA DEFINITIVA DE CORTE DE LOS
ALEROS Y LA PROTECCION DEL TALUD DE LAS TERRACERIAS.-EL DESPLANTE SE HARA EN
CAPAZ DE UN ESFUERZO UNITARIO DE TRABAJO DE _____ KG/CM2. PARA
EL LOSE PODRA VARIAR SU ELEVACION A JUICIO DEL RESIDENTE HASTA EN MAS
MENOS _____ CM. CONSERVANDOSE LOS TALUDES DEL CUERPO Y EL VUELO Y
PERALTE DEL ESCALON. DIMENSIONES.- EN CENTIMETROS.- ELEVACIONES REFERIDAS AL
B.N. _____ M. _____ DE _____ M.
EST.: _____ ELEV.: _____ M.

MATERIALES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
CONCRETO SIMPLE EN ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES.	54.18	M3
F'c=200 Kgs/Cm2		
CONCRETO SIMPLE EN LOSAS Y GUARNICIONES.	31.81	M3
F'c=250 Kgs/Cm2		
ACERO DE REFUERZO	4,534	KGS.
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 Kgs/Cm2	12.10	M3
EXCAVACION TOTAL (APROX.)	94	M3
RELLENOS (APROX.)	134	M3
DEMOLICION DE ESTRUCT. EXIST.	49	M3



MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

CAMINO: MONTERREY - COLOMBIA

TRAMO: LA GLORIA - COLOMBIA

SUB-TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000

KM. 33+589.47

ALCANTARILLA DE LOSA

1 LOSA

DE: 5.00 X 1.00 X 14.37

ESVIAJE NORMAL EN TANGENTE

DRENA A LA DERECHA

NOVIEMBRE DE 2022 HOJA 2 DE 2