

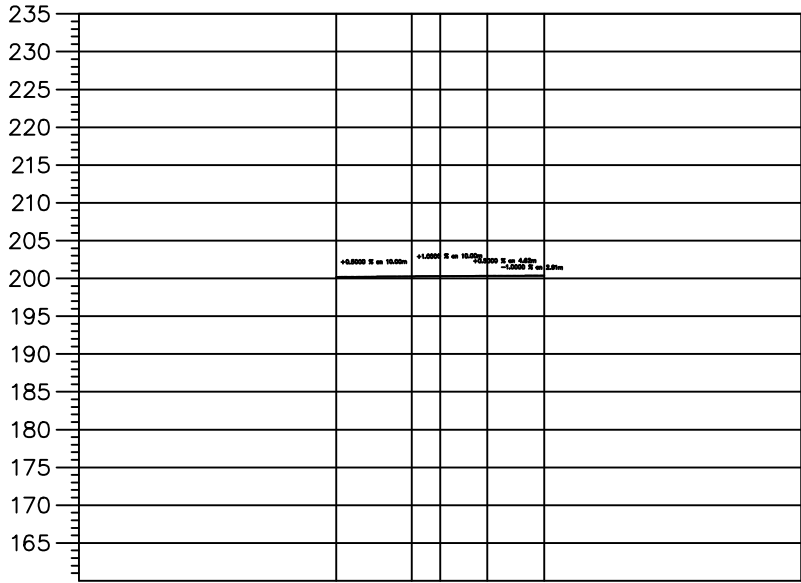
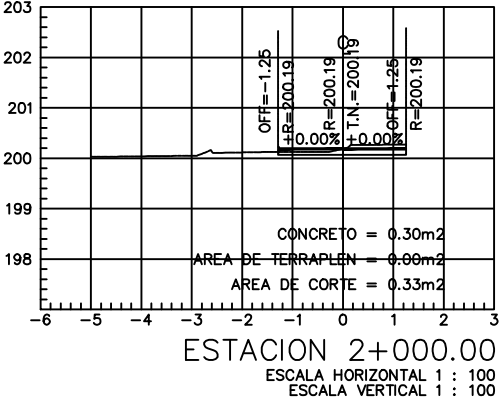


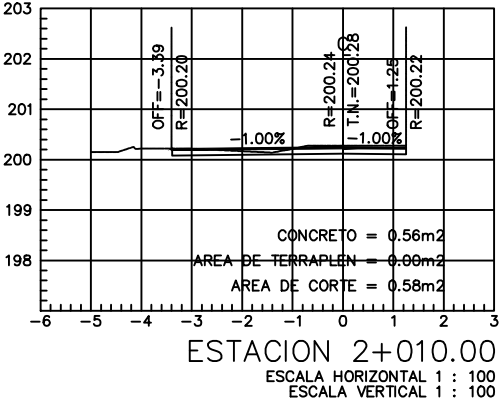



TIPO DE MATERIAL						
FACTOR DE ABUNDAMIENTO						
FACTOR DE COMPACTACION						
ORDENADAS DE LA CURVA MASA						
VOLUMEN	TERRAPLEN		10,000	10,005	10,007	10,011
	CORTE		0.00	4.55	2.77	3.75
ESPESOR	TERRAPLEN					
	CORTE		0.00	0.04	0.02	0.05
ELEVACION	RASANTE		200.19	200.24	200.27	200.34
	TERRENO		200.19	200.28	200.29	200.33

PERFIL 2+000
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000
ESCALA VERTICAL 1 : 1000
TOTAL VOLUMEN CORTE = 13.85m3
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = 0.00m3

ESC: 1:1

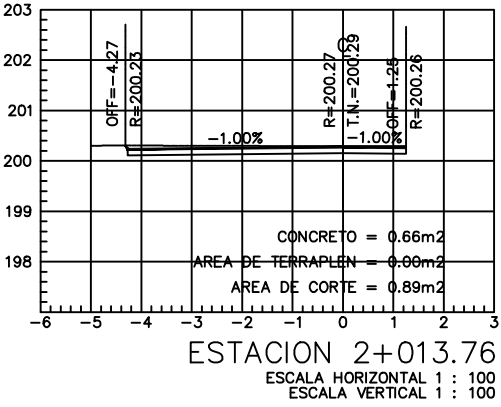

ESC: 1:150

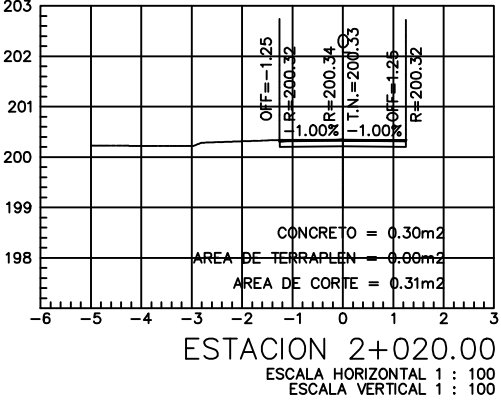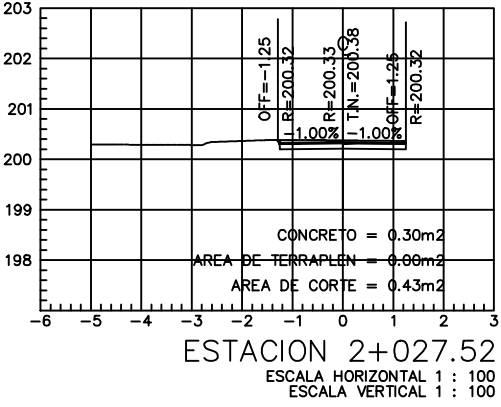

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA FÚTBOL7 EN MUNICIPIO DE EL CARMEN

AV. EL JARAL - C. STA. TERESA, MUNICIPIO LOS ALDAMA, NUEVO LEÓN

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NB	NIVEL DE BANQUETA
NC	NIVEL DE CALLE
NJ	NIVEL DE JARDÍN

Simbología General	
	EJE
	NIVEL DE PISO TERMINADO (PLANTA)

- NOTAS:
- LA PLANTA ARQUITECTÓNICA DEBE SOBRE PASAR LAS PLANTAS.
 - REALIZAR LOS ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS CORRESPONDIENTES PARA LA ZONA. NO SE GARANTIZA O SUPONE UN SITIO LIBRE DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS.
 - VERIFICAR EN CAMPO NIVELES Y PENDIENTES DE PROYECTO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO MARCADO EN EL PROYECTO POR CONDICIONES PROPIAS DE LA ZONA, SE DEBERÁ AJUSTAR LOS NIVELES EN CAMPO. AJUSTANDO LAS PENDIENTES MÁXIMAS AL 6.0 % (0.06) Y ALTURA MÁXIMA DE CORDONES DE BANQUETA A 15 CM. EN SU DEFECTO, VERIFICAR CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL AJUSTE DE NIVELES.
 - EN CASO DE AFECTAR TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES, REJILLAS, SANITARIOS, AGUA POTABLE, ELÉCTRICOS, TELECOMUNICACIONES, ENTRE OTROS, SE DEBERÁ RE-NIVELAR A NIVEL DE PROYECTO SE DEBERÁ GARANTIZAR LAS PROFUNDIDADES MÍNIMAS CON BASE EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA ORGANISMO OPERADOR.
 - REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE OBRAS PLUVIALES AFECTADAS POR PROYECTO. LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE COMPRENDE LA LIMPIEZA EN LA SUPERFICIE E INTERIOR DE MISORNALES (DE PISO, BANQUETA, COMBINADOS) Y CUALQUIER OBRA HIDRÁULICA COMPRENDIDA EN EL AREA DE PROYECTO.
 - LAS OBRAS PLUVIALES PROPUESTAS PERMITEN MITIGAR LOS EFECTOS QUE OCASIONAN LOS EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS, NO OBSTANTE, NO SOLUCIONAN LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA ZONA, POR LO TANTO, SE DEBERÁ REVISAR EL ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO.

REV	FECHA	COMENTARIOS
1	11/07/2023	PROYECTO GEOMÉTRICO
2	14/07/2023	PROYECTO GEOMÉTRICO
3	20/07/2023	PROYECTO ARQUITECTÓNICO

RESPONSABLE DE PROYECTO

DEPENDENCIA NORMATIVA

CLAVE

NORTE

ECFUT7-PER-02

NOMBRE DE PLANO

PERFIL 2+000

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

