

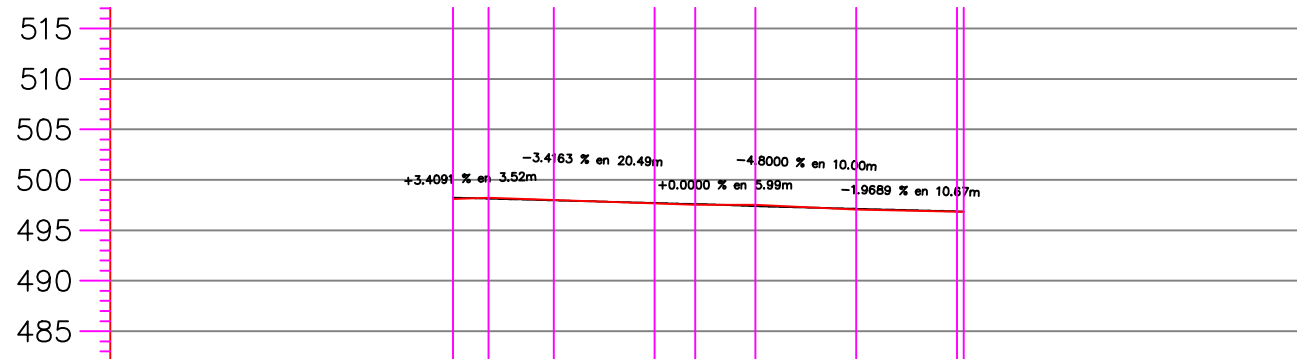






TIPO DE MATERIAL			
FACTOR DE ABUNDAMIENTO			
FACTOR DE COMPACTACION			
ORDENADAS DE LA CURVA MASA			
VOLUMEN	TERRAPLEN		
	CORTE		
ESPESOR	TERRAPLEN		
	CORTE		
ELEVACION	RASANTE		
	TERRENO		
9+000.00	498.23	498.10	0.13
9+003.52	498.14	498.22	0.08
9+010.00	497.97	498.00	0.03
9+020.00	497.71	497.66	0.05
9+024.01	497.60	497.52	0.08
9+030.00	497.39	497.52	0.13
9+040.00	497.13	497.04	0.09
9+050.00	496.88	496.84	0.04



PARQUE URBANO CELESTINO GASCA
PLANTA DE RASANTES
ESCALA: VARIABLE

 EL GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEÓN		
DEPENDENCIA NORMATIVA		
 MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA MINISTERIO DE ORGANIZACIÓN DE INICIATIVA SOSTENIBLE		
PROYECTO		
PARQUE URBANO CELESTINO GASCA		
AV. RAÚL SALINAS LOZANO, CELESTINO GASCA. 66055 MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NL.		
NOMENCLATURA		
NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO	
NB	NIVEL DE BAQUETA	
NC	NIVEL DE CALLE	
NJ	NIVEL DE JARDÍN	
SIMBOLOGÍA GENERAL		
	CAMBIO DE NIVEL	
	EJE	
	NIVEL DE PISO TERMINADO (PLANTA)	
	NIVEL DE PISO TERMINADO (ELEVACIÓN)	
NOTAS:		
1. LA PLANTA ARQUITECTÓNICA RESE SOBRE TODAS LAS PUNTAS.		
2. REALIZAR LOS ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS CORRESPONDIENTES PARA LA ZONA. NO SE GARANTIZA O SUPONE UN SITIO LIBRE DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS.		
3. VERIFICAR EN CAMPO NIVELES Y PENDIENTES DE PROYECTO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO MARCADO EN EL PROYECTO POR CONDICIONES PROPIAS DE LA ZONA, SE DEBERÁ AJUSTAR LOS NIVELES EN CAMPO AJUSTANDO LAS PENDIENTES MÁXIMAS AL 6.0 % (0.06) Y ALTURA MÁXIMA DE CORDONES DE BANQUETA A 15 CM. EN SU DEFECTO, VERIFICAR CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL AJUSTE DE NIVELES.		
4. EN CASO DE AFECTAR TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES, REJILLAS SANITARIOS, AGUA POTABLE, ELÉCTRICOS, COMUNICACIONALES, ENTRE OTROS, SE DEBERÁ RE-NIVELAR A NIVEL DE PROYECTO SE DEBERÁ GARANTIZAR LAS PROFUNDIDADES MÍNIMAS CON BASE EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA ORGANISMO OPERADOR.		
5. REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE OBRAS PLUVIALES AFECTADAS POR PROYECTO. LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE COMPRENDE LA LIMPIEZA EN LA SUPERFICIE E INTERIOR DE MBORENALES (DE PISO, BANQUETA, COMBINADOS) Y CUALQUIER OBRA HIDRÁULICA COMPRENDIDA EN EL ÁREA DE PROYECTO.		
6. LAS OBRAS PLUVIALES PROPUESTAS PERMITEN MITIGAR LOS EFECTOS QUE OCASIONAN LOS EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS, NO OBSTANTE, NO SOLUCIONAN LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA ZONA, POR LO TANTO, SE DEBERÁ REVISAR EL ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO.		
REV	FECHA	COMENTARIOS
1	SEPTIEMBRE-23	PROYECTO GEOMETRICO
RESPONSABLE DE PROYECTO		
DEPENDENCIA NORMATIVA		
CLAVE		
PUCG- RAS- 11		
		
NOMBRE DE PLANO		
PLANTA DE RASANTES		
NOTA:		
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCHO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.		
 MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA MINISTERIO DE ORGANIZACIÓN DE INICIATIVA SOSTENIBLE		