




ÁRBOLES NUEVOS PARQUE URBANO CELESTINO GASCA															
SIMB.	CLAVE	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	CANTIDAD	Dt. (MEDIDO A 1.00M ALTURA)	Ht.	Df.	Tl.	Dc	Dcp	Pcp	Ss	PESO POTENCIAL (kg)	RIEGO	
														FRECUENCIA	CANTIDAD (LT)
	AH	ANACAHUITA	CORDIA BOISSIERI	7	2–3"	4.50	1.50	1.20	1.00	2.00	1.20	.SA1	1437.70	DIARIO	20
	PB	PALO BLANCO	CELTIS LAEVIGATA	8	3–4"	10.00	10.00	2.00	2.00	4.00	2.20	.SA1	5750.82	DIARIO	10
	MZ	MEZQUITE	PROSOPIS GLANDULOSA TORR.	16	3–4"	10.00	12.00	2.00	2.00	4.00	3.20	.SA1	5750.82	DIARIO	15
	EB	ÉBANO	EBENOPSIS EBANO	9	3–4"	15.00	12.00	2.00	2.00	4.00	4.20	.SA1	5750.82	DIARIO	15
TOTAL:				40											
Dt: DIÁMETRO DE TRONCO (PULGADAS), Df: DIÁMETRO DE FRONDA (METROS), Ht: ALTURA TOTAL (METROS), Tl: ALTURA DE TRONCO LIBRE (METROS), Dc: DIÁMETRO DE CEPELLÓN, Dcp: DIÁMETRO DE CEPA, Pcp: PROFUNDIDAD DE CEPA, Ss: TIPO DE SUSTRATO. TODOS LOS ÁRBOLES NUEVOS DE 1" A 6" DEBERÁN TENER TUTOREO ESPECIFICADO EN DETALLES DE SEMBRADO															

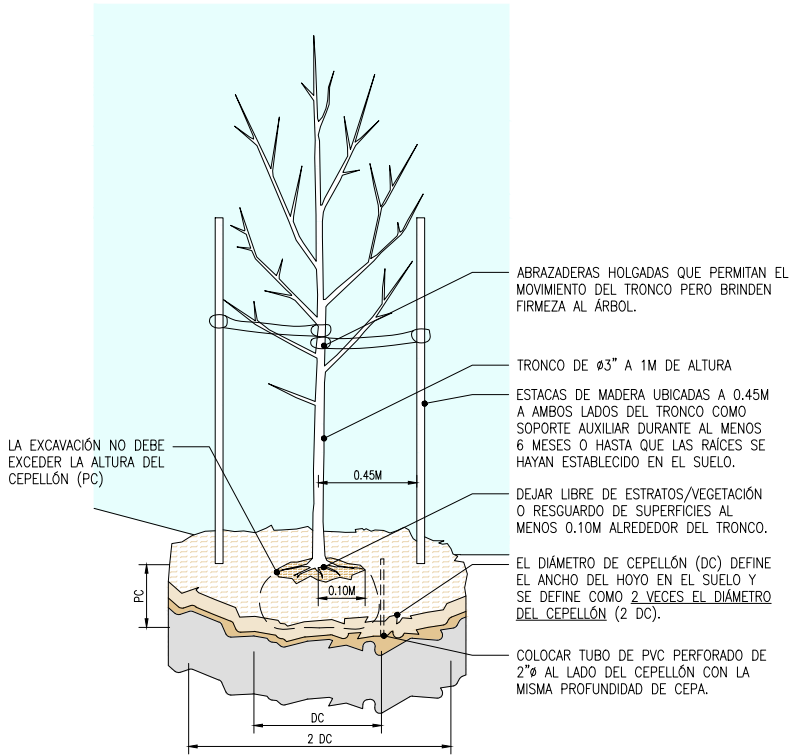

DETALLE DE PLANTADO
GENERAL DE ÁRBOLES
ESC: 1:75

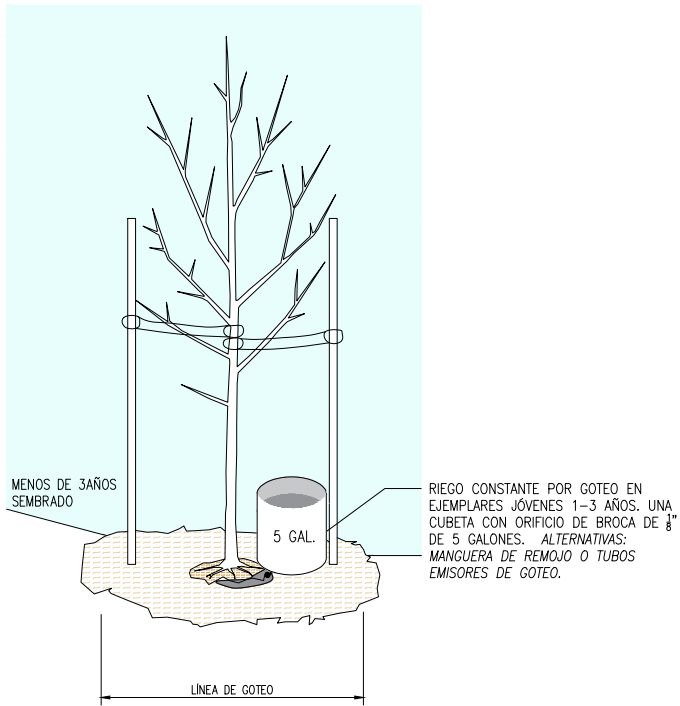

DETALLE DE RIEGO
ÁRBOL MENOR A 3 AÑOS
ESC: 1:75

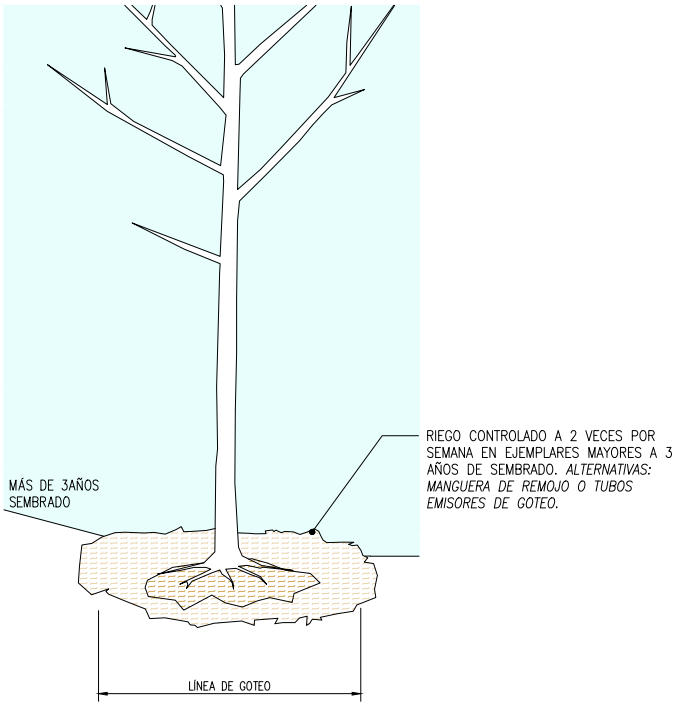

DETALLE DE RIEGO
ÁRBOL MAYOR A 3 AÑOS
ESC: 1:75



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN



MOVILIDAD Y
PLANEACIÓN URBANA

GABINETE DE GENERACIÓN
DE NUEVOS ESPACIOS

PROYECTO
**PARQUE URBANO
CELESTINO GASCA**

AV. RAÚL SALINAS LOZANO, CELESTINO GASCA, 66055
MUNICIPIO DE ESCOBEDO, N.L.

NOMENCLATURA
NPT NIVEL DE PISO TERMINADO
NB NIVEL DE BAQUETA
NC NIVEL DE CALLE
NJ NIVEL DE JARDÍN

SIMBOLOGÍA GENERAL



CAMBIO DE NIVEL



EJE



NIVEL DE PISO
TERMINADO (PLANTA)



NIVEL DE PISO TERMINADO
(ELEVACIÓN)

NOTAS:

1. LA PLANTA ARQUITECTÓNICA SE SOBREPONE A TODAS LAS PLANTAS.

2. REALIZAR LOS ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS CORRESPONDIENTES PARA LA ZONA. NO SE GARANTIZA O SUPONE UN SITIO LIBRE DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS.

3. VERIFICAR EN CAMPO NIVELES Y PENDIENTES DE PROYECTO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO MARCADO EN EL PROYECTO POR CONDICIONES PROPIAS DE LA ZONA, SE DEBERÁ AJUSTAR LOS NIVELES EN CAMPO, AJUSTANDO LAS PENDIENTES MÁXIMAS AL 6.0 % (0.06) Y ALTURA MÁXIMA DE CORDONES DE BANQUETA A 15 CM. EN SU DEFECTO, VERIFICAR CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL AJUSTE DE NIVELES.

4. EN CASO DE AFECTAR TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES, REJILLAS, SANITARIOS, AGUA POTABLE, ELÉCTRICOS, TELECOMUNICACIONES, ENTRE OTROS, SE DEBERÁ RE-NIVELAR A NIVEL DE PROYECTO. SE DEBERÁ GARANTIZAR LAS PROFUNDIDADES MÍNIMAS CON BASE EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA ORGANISMO OPERADOR.

5. REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE OBRAS PLUVIALES AFECTADAS POR PROYECTO. LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE COMPRENDE LA LIMPIEZA EN LA SUPERFICIE E INTERIOR DE IMBORNALLES (DE PISO, BANQUETA, COMBINADOS) Y CUALQUIER OBRA HIDRÁULICA COMPRENDIDA EN EL ÁREA DE PROYECTO.

6. LAS OBRAS PLUVIALES PROPUESTAS PERMITEN MITIGAR LOS EFECTOS QUE OCASIONAN LOS EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS. NO OBSTANTE, NO SOLUCIONAN LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA ZONA. POR LO TANTO, SE DEBERÁ REVISAR EL ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO.

REV FECHA COMENTARIOS

1 SEPTIEMBRE-23 PROYECTO GEOMÉTRICO

RESPONSABLE DE PROYECTO

DEPENDENCIA NORMATIVA

CLAVE

PUCG-
VEG- 02



NOMBRE DE PLANO

**DETALLES DE
ARBORIZACIÓN
Y PLANTADO**

NOTA:

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.



MOVILIDAD Y
PLANEACIÓN URBANA

GABINETE DE GENERACIÓN
DE NUEVOS ESPACIOS