


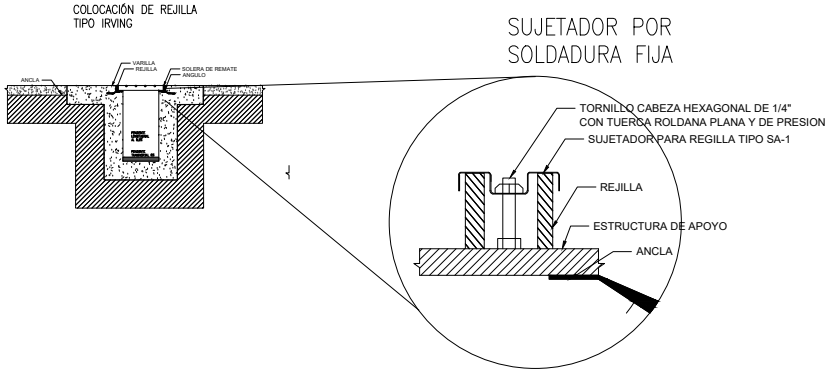

SOLERA DE CARGA: 3/16 x 2" (4.8 x 50.8 mm)

SUPERFICIE: LISA O DENTADA

ACABADO: NATURAL, PINTURA NEGRA O GALVANIZADO

DIAMETRO DE VARILLA: 0.262" (6.6 MM)

PESO: 67.70 KG / M2

ANCHO DE TABLERO: 1.00 m





LARGO DE TABLERO: 6.00 m

TIPO DE ACERO: NORMA ASTM A-1011







TIPO DE PINTURA: NEGRA BASE AGUA

TIPO DE GALVANIZADO: INMERSION EN CALIENTE

PROCESO: ELECTROFORJADO

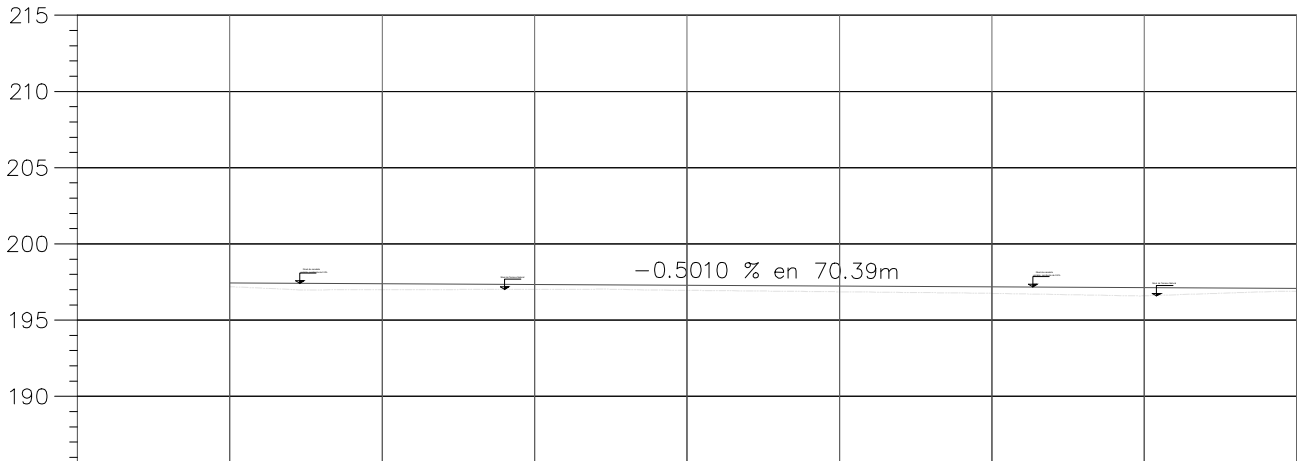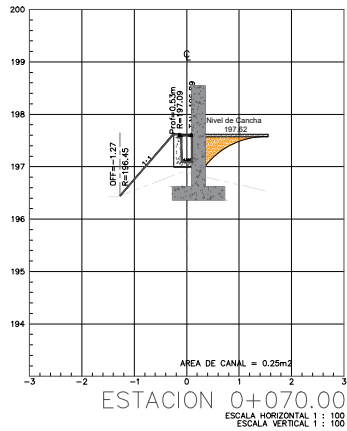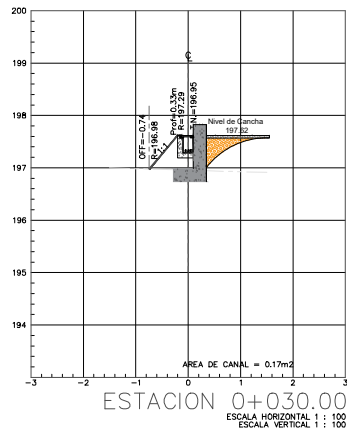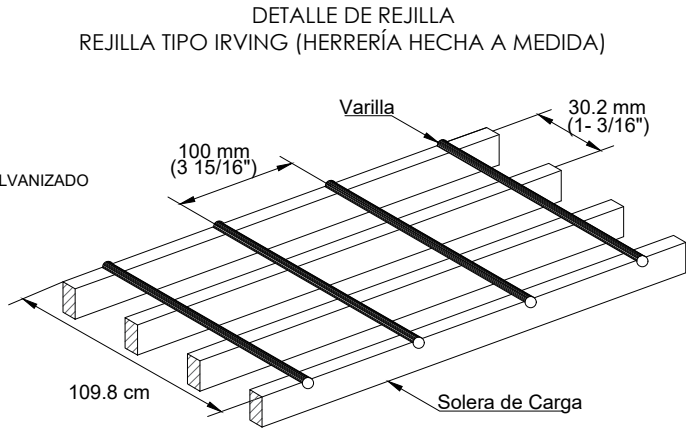

ELEVACION	ESPESOR	VOLUMEN								
			TERRAPLEN	CORTE	TERRAPLEN	CORTE	SUBRASANTE	TERRENO		
			0.00	0.55	0.12	0.00	197.44	197.20	0+000.00	
			1.80	1.30	0.38	0.00	197.39	197.00	0+010.00	
			2.19	1.50	0.32	0.00	197.34	197.02	0+020.00	
			2.55	1.70	0.33	0.00	197.29	196.95	0+030.00	
			3.56	1.90	0.38	0.00	197.24	196.86	0+040.00	
			4.54	2.10	0.43	0.00	197.19	196.76	0+050.00	
			6.39	2.30	0.54	0.00	197.14	196.59	0+060.00	
			4.59	2.50	0.20	0.00	197.09	196.89	0+070.00	

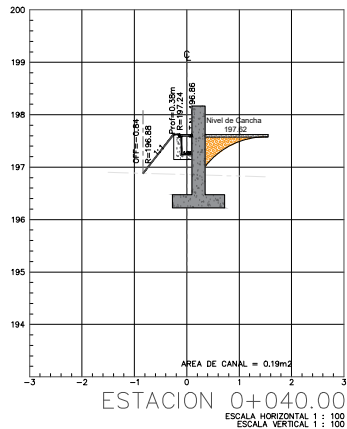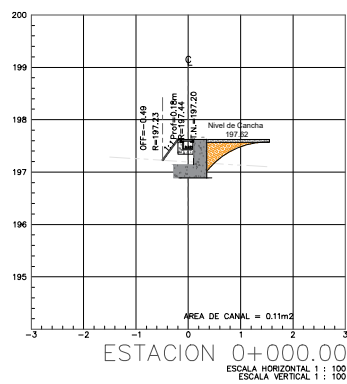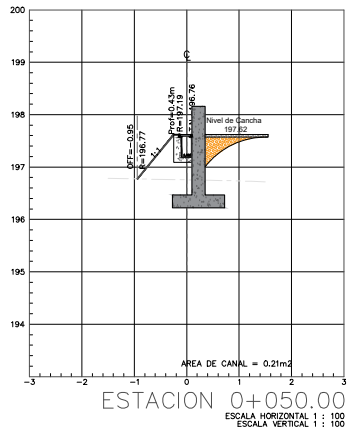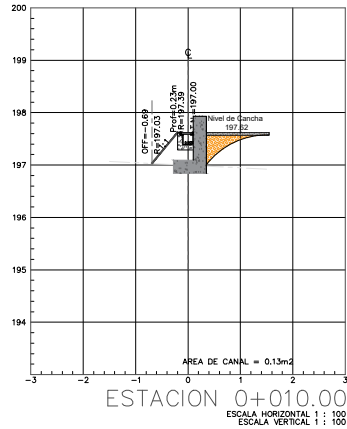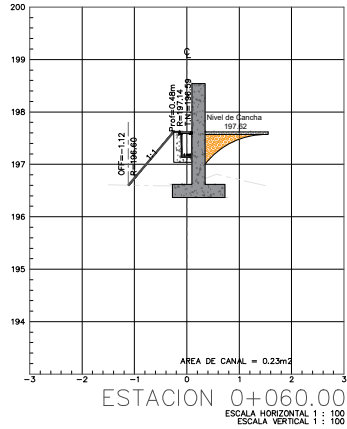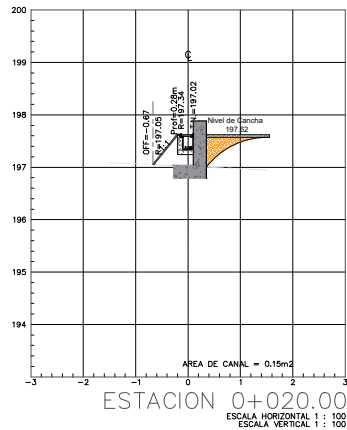

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO REVILLAGIGEDO

PLANO PLUVIAL

S/E

PERFIL CANALETA 1

TOTAL VOLUMEN CORTE = 13.46m³

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -25.62m³



DEPENDENCIA NORMATIVA



PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO REVILLAGIGEDO

PASEO REAL 1ER. SECTOR, GRAL. ESCOBEDO, NUEVO LEÓN

NOMENCLATURA

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NB	NIVEL DE BAQUETA
NC	NIVEL DE CALLE
NJ	NIVEL DE JARDÍN
NST	NIVEL SUPERIOR DE TALUD
NIT	NIVEL INFERIOR DE TALUD

SIMBOLOGÍA GENERAL



EJE



NIVEL DE BANQUETA

NOTAS:

1. LA PLANTA ARQUITECTÓNICA SE SOBRE TODAS LAS PLANTAS.
2. REALIZAR LOS ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS CORRESPONDIENTES PARA LA ZONA. NO SE GARANTIZA O SUPONE UN SITIO LIBRE DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS.
3. VERIFICAR EN CAMPO NIVELES Y PENDIENTES DE PROYECTO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO MARCADO EN EL PROYECTO POR CONDICIONES PROPIAS DE LA ZONA, SE DEBERÁ AJUSTAR LOS NIVELES EN CAMPO. AJUSTANDO LAS PENDIENTES MÁXIMAS AL 6.0 % (0.06) Y ALTURA MÁXIMA DE CORRIDORES DE BANQUETA A 15 CM. EN SU DEFECTO, VERIFICAR CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL AJUSTE DE NIVELES.
4. EN CASO DE AFECTAR TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES, REJILLAS, SANITARIOS, AGUA POTABLE, ELÉCTRICOS, TELECOMUNICACIONES, ENTRE OTROS, SE DEBERÁ RE-NIVELAR A NIVEL DE PROYECTO SE DEBERÁ GARANTIZAR LAS PROFUNDIDADES MÍNIMAS CON BASE EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA ORGANISMO OPERADOR.
5. REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE OBRAS PLUVIALES AFECTADAS POR PROYECTO. LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE COMPRENDE LA LIMPIEZA EN LA SUPERFICIE E INTERIOR DE IMBORNALES (DE PISO, BANQUETA, COMBINADOS) Y CUALQUIER OBRA HIDRÁULICA COMPRENDIDA EN EL ÁREA DE PROYECTO.
6. LAS OBRAS PLUVIALES PROPUESTAS PERMITEN MITIGAR LOS EFECTOS QUE OCASIONAN LOS EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS. NO OBTENDRÁN LA SOLUCIÓN LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA ZONA, POR LO TANTO, SE DEBERÁ REVISAR EL ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO.

REV FECHA COMENTARIOS

RESPONSABLE DE PROYECTO

DEPENDENCIA NORMATIVA

CLAVE

NORTE

PLT-PLU-02



NOMBRE DE PLANO

PLANO PLUVIAL

NOTA:

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

