

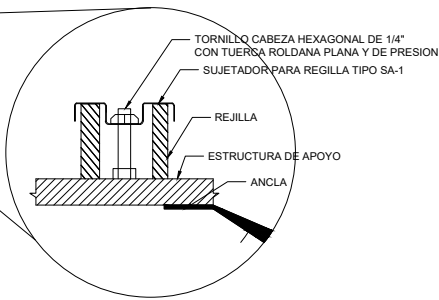
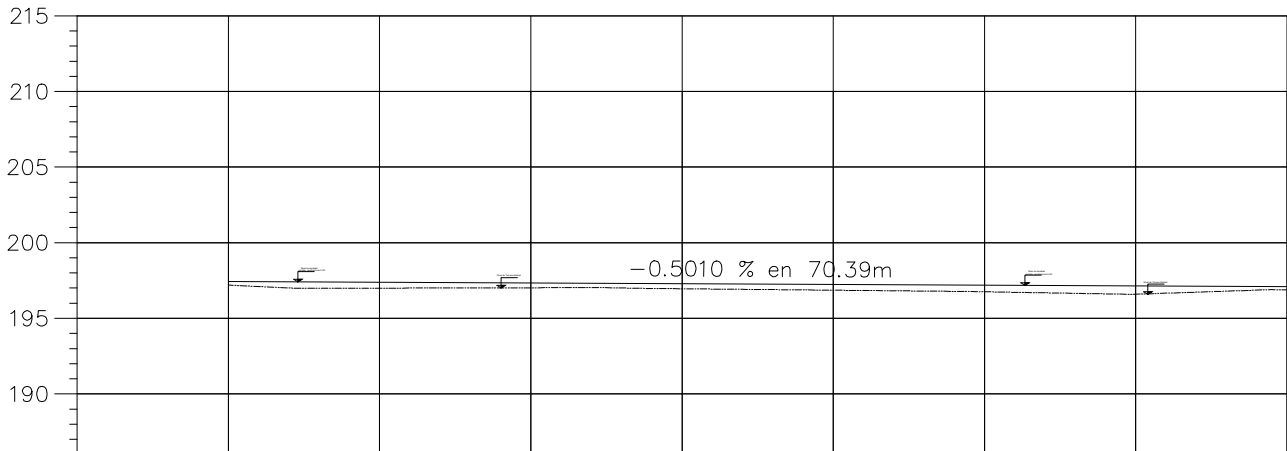
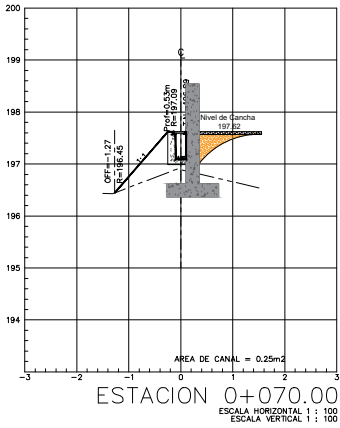


SUJETADOR POR SOLDADURA FIJA






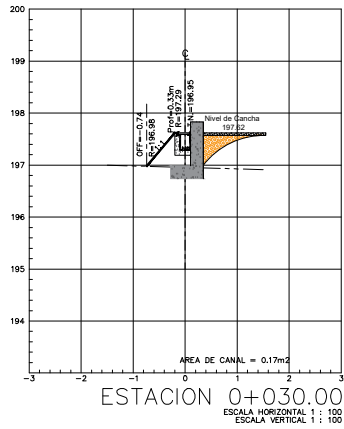


SOLERA DE CARGA: 1/8 X 1" (3.2 x 25.4 mm)
SUPERFICIE: LISA O DENTADA
ACABADO: NATURAL, PINTURA NEGRA O GALVANIZADO
DIAMETRO DE VARILLA: 0.262" (6.6 MM)
PESO: 25.40 KG / M2
ANCHO DE TABLERO: 1.00 m
LARGO DE TABLERO: 1.29 m
TIPO DE ACERO: NORMA ASTM A-1011
TIPO DE PINTURA: NEGRA BASE AGUA
TIPO DE GALVANIZADO: INMERSION EN CALIENTE
PROCESO: ELECTROFORJADO

DETALLE DE REJILLA
REJILLA TIPO IRVING (HERRERÍA HECHA A MEDIDA)

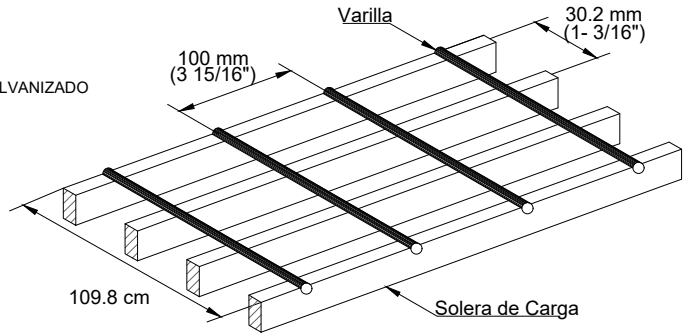

ELEVACION	ESPESOR		VOLUMEN	
	CORTE	TERRAPLEN	CORTE	TERRAPLEN
TERRENO				
SUBRASANTE				
197.20	197.44	0.00	0.12	0.55
0+000.00				0.00
197.00	197.39	0.00	0.38	1.30
0+010.00				1.80
197.02	197.34	0.00	0.32	1.50
0+020.00				2.19
196.95	197.29	0.00	0.33	1.70
0+030.00				2.55
196.86	197.24	0.00	0.38	1.90
0+040.00				3.56
196.76	197.19	0.00	0.43	2.10
0+050.00				4.54
196.59	197.14	0.00	0.54	2.30
0+060.00				6.39
196.89	197.09	0.00	0.20	2.50
0+070.00				4.59

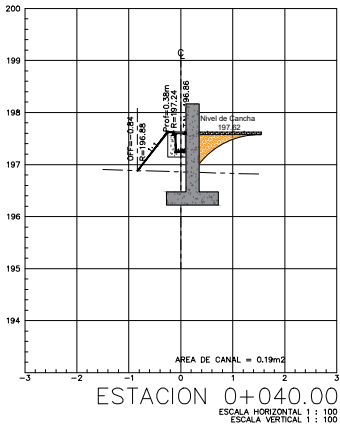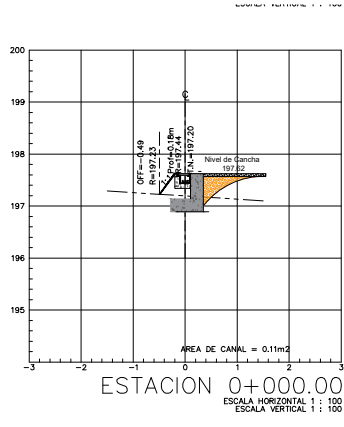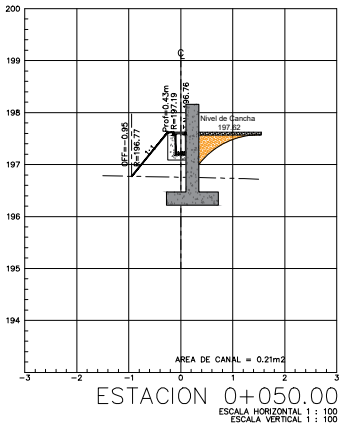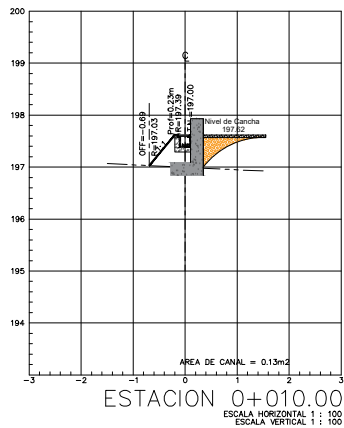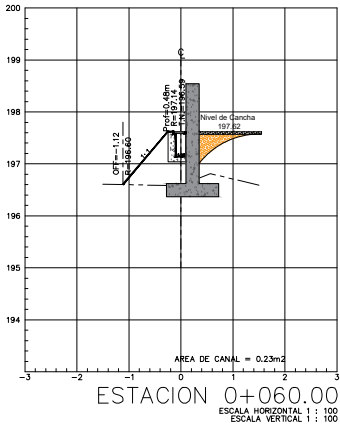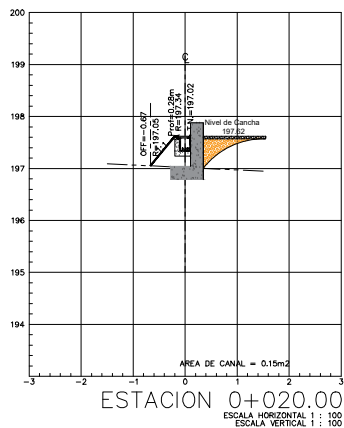

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO REVILLAGIGEDO
PLANO PLUVIAL
S/E

PERFIL CANALETA 1
TOTAL VOLUMEN CORTE = 13.46m³
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -25.62m³



PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEL
PARQUE PÚBLICO
REVILLAGIGEDO

PASEO REAL 1ER. SECTOR, GRAL. ESCOBEDO,
NUEVO LEÓN

NOMENCLATURA

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NB	NIVEL DE BAQUETA
NC	NIVEL DE CALLE
NJ	NIVEL DE JARDÍN
NST	NIVEL SUPERIOR DE TALUD
NIT	NIVEL INFERIOR DE TALUD

SIMBOLOGÍA GENERAL



- NOTAS:
- LA PLANTA POLITECNICA HICE SOBRE TODAS LAS PLANTAS.
 - REALIZAR LOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS CORRESPONDIENTES PARA LA ZONA. NO SE GARANTIZA O SUPONE UN SITIO LIBRE DE RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS.
 - VERIFICAR EN CAMPO NIVELES Y PENDIENTES DE PROYECTO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO MARCADO EN EL PROYECTO POR CONDICIONES PROPIAS DE LA ZONA, SE DEBERA AJUSTAR LOS NIVELES EN CAMPO. AJUSTANDO LAS PENDIENTES MAXIMAS AL 6.0 % (0.06) Y ALTURA MAXIMA DE CORDONES DE BANQUETA A 15 CM. EN SU DEFECTO, VERIFICAR CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL AJUSTE DE NIVELES.
 - EN CASO DE AFECTAR TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES, REJILLAS, SANITARIOS, AGUA POTABLE, ELECTRICOS, TELECOMUNICACIONES, ENTRE OTROS, SE DEBERA RE-NIVELAR A NIVEL DE PROYECTO. SE DEBERA GARANTIZAR LAS PROFUNDIDADES MINIMAS CON BASE EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA ORGANISMO OPERADOR.
 - REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE OBRAS PLUVIALES AFECTADAS POR PROYECTO. LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE COMPRENDE LA LIMPIEZA EN LA SUPERFICIE E INTERIOR DE IMBORNALES (DE PISO, BANQUETA, COMBINADOS) Y CUALQUIER OBRA HIDRAULICA COMPRENDIDA EN EL AREA DE PROYECTO.
 - LAS OBRAS PLUVIALES PROPUESTAS PERMITEN MITIGAR LOS EFECTOS QUE OCASIONAN LOS EVENTOS HIDROMETEOROLOGICOS, NO OBTANEN, NO SOLUCIONAN LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA ZONA. POR LO TANTO, SE DEBERA REVISAR EL ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO.

REV	FECHA	COMENTARIOS

RESPONSABLE DE PROYECTO

DEPENDENCIA NORMATIVA

CLAVE	NORTE
PLT-PLU-02	

NOMBRE DE PLANO

PLANO PLUVIAL

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

