

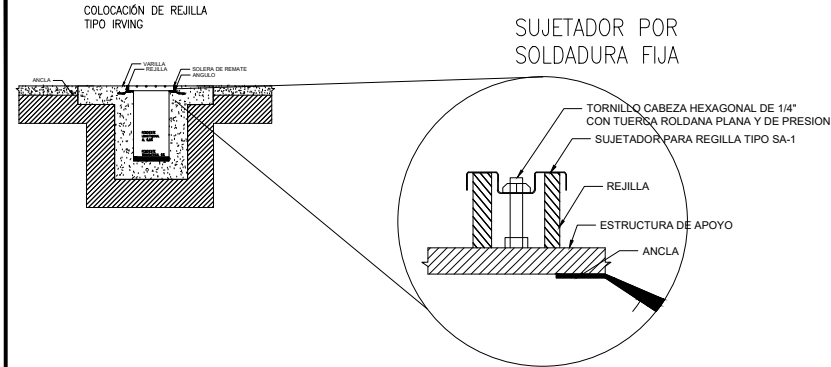


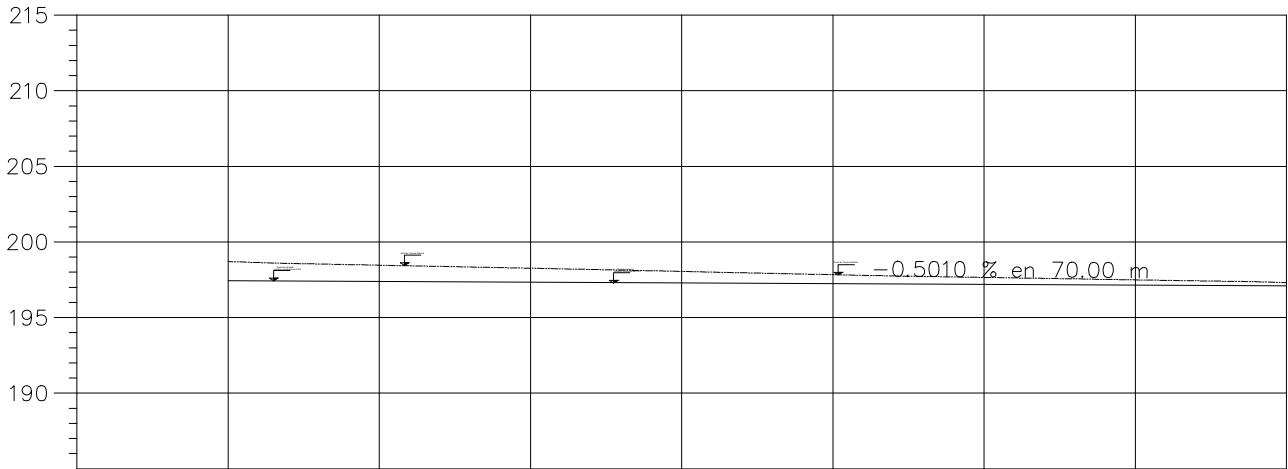









SOLERA DE CARGA: 1/8 X 1" (3.2 x 25.4 mm)
SUPERFICIE: LISA O DENTADA
ACABADO: NATURAL, PINTURA NEGRA O GALVANIZADO
DIAMETRO DE VARILLA: 0.262" (6.6 MM)
PESO: 25.40 KG / M2
ANCHO DE TABLERO: 1.00 m
LARGO DE TABLERO: 1.29 m
TIPO DE ACERO: NORMA ASTM A-1011
TIPO DE PINTURA: NEGRA BASE AGUA
TIPO DE GALVANIZADO: INMERSION EN CALIENTE
PROCESO: ELECTROFORJADO

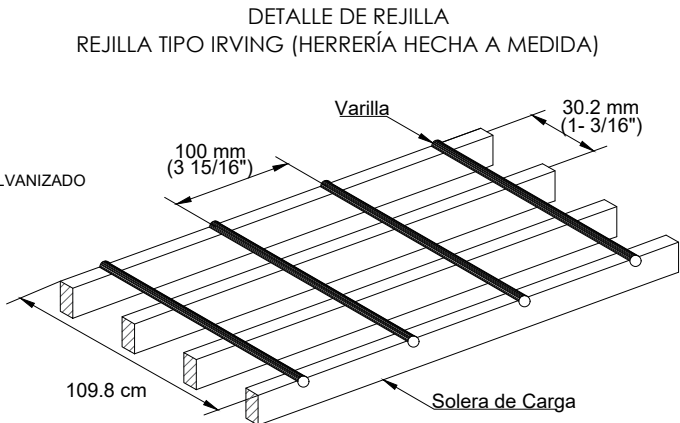

VOLUMEN	TERRAPLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.25
	CORTE	0.55	1.30	1.50	1.70	1.90	2.10	2.30	2.50	
ESPESOR	TERRAPLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CORTE	1.26	1.07	0.92	0.76	0.59	0.46	0.35	0.22	0.22
ELEVACION	SUBRASANTE	197.44	197.39	197.34	197.29	197.24	197.19	197.14	197.09	197.09
	TERRENO	198.70	198.46	198.26	198.05	197.83	197.65	197.49	197.31	197.31
		0+000.00	0+010.00	0+020.00	0+030.00	0+040.00	0+050.00	0+060.00	0+070.00	

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO REVILLAGIGEDO
PLANO PLUVIAL
S/E

PERFIL CANALETA 2
TOTAL VOLUMEN CORTE = 13.46m3
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -4.25m3

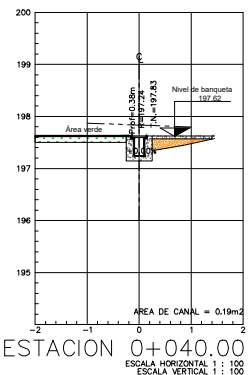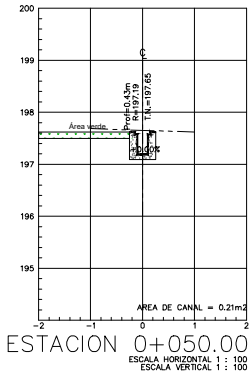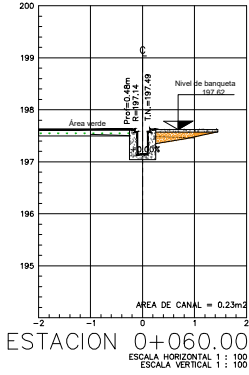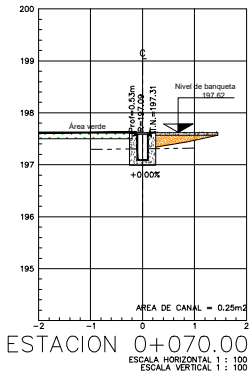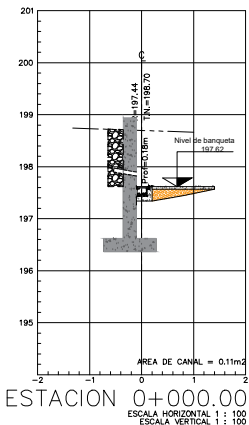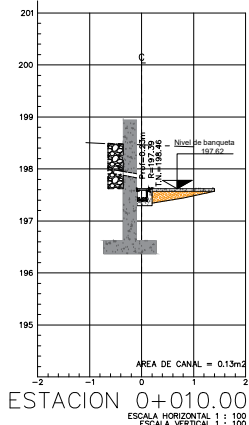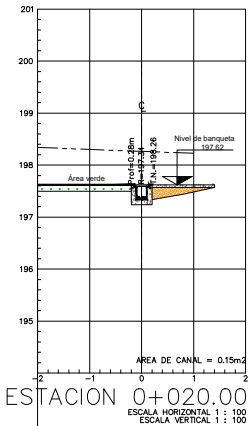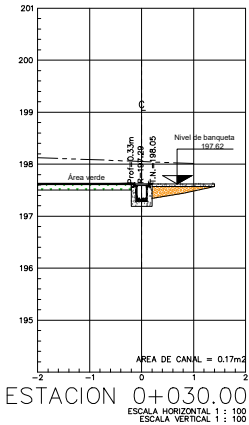

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO REVILLAGIGEDO

PASEO REAL 1ER. SECTOR, GRAL. ESCOBEDO,
NUEVO LEÓN

NOMENCLATURA	
NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NB	NIVEL DE BAQUETA
NC	NIVEL DE CALLE
NJ	NIVEL DE JARDÍN
NST	NIVEL SUPERIOR DE TALUD
NIT	NIVEL INFERIOR DE TALUD

SIMBOLOGÍA GENERAL	
	EJE
	NIVEL DE BAQUETA

- NOTAS:
- LA PLANTA ARQUITECTÓNICA HACE SOBRE TODAS LAS PLANTAS.
 - REALIZAR LOS ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS CORRESPONDIENTES PARA LA ZONA. NO SE GARANTIZA O SUPONE UN SITIO LIBRE DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS.
 - VERIFICAR EN CAMPO NIVELES Y PENDIENTES DE PROYECTO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO MARCADO EN EL PROYECTO POR CONDICIONES PROPIAS DE LA ZONA, SE DEBERÁ AJUSTAR LOS NIVELES EN CAMPO. AJUSTANDO LAS PENDIENTES MÁXIMAS AL 6.0 % (0.06) Y ALTURA MÁXIMA DE CORDONES DE BAQUETA A 15 CM. EN SU DEFECTO, VERIFICAR CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL AJUSTE DE NIVELES.
 - EN CASO DE AFECTAR TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES, REJILLAS, SANITARIOS, AGUA POTABLE, ELÉCTRICOS, TELECOMUNICACIONES, ENTRE OTROS, SE DEBERÁ RE-NIVELAR A NIVEL DE PROYECTO. SE DEBERÁ GARANTIZAR LAS PROFUNDIDADES MÍNIMAS CON BASE EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA ORGANISMO OPERADOR.
 - REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE OBRAS PLUVIALES AFECTADAS POR PROYECTO. LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE COMPRENDE LA LIMPIEZA EN LA SUPERFICIE E INTERIOR DE IMBORNALES (DE PISO, BAQUETA, COMBINADOS) Y CUALQUIER OBRA HIDRÁULICA COMPRENDIDA EN EL ÁREA DE PROYECTO.
 - LAS OBRAS PLUVIALES PROPUESTAS PERMITEN MITIGAR LOS EFECTOS QUE OCASIONAN LOS EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS. NO OBTANTO, NO SOLUCIONAN LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA ZONA. POR LO TANTO, SE DEBERÁ REVISAR EL ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO.

REV	FECHA	COMENTARIOS

RESPONSABLE DE PROYECTO

DEPENDENCIA NORMATIVA

CLAVE

PLT-PLU-03

NOMBRE DE PLANO

PLANO PLUVIAL

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

