



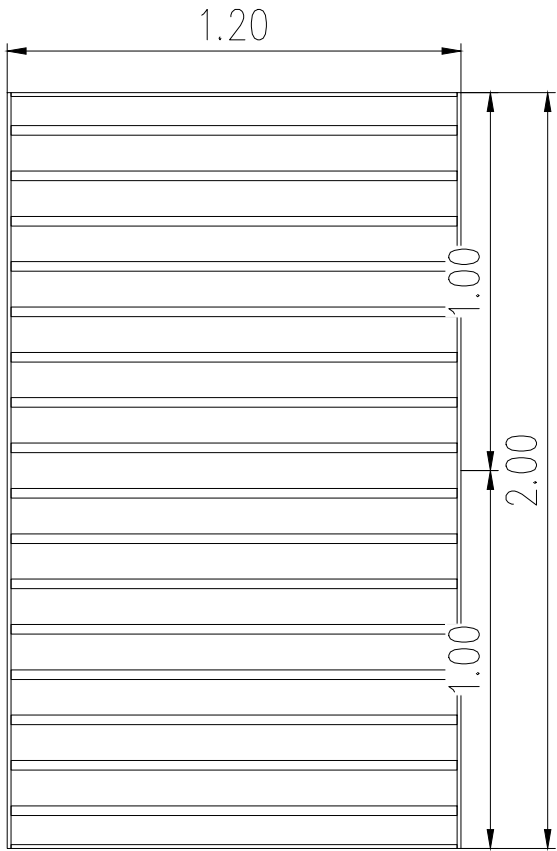


Verif. medida de antepecho en plano
Altura después de acabado

ELEVACIÓN FRONTAL

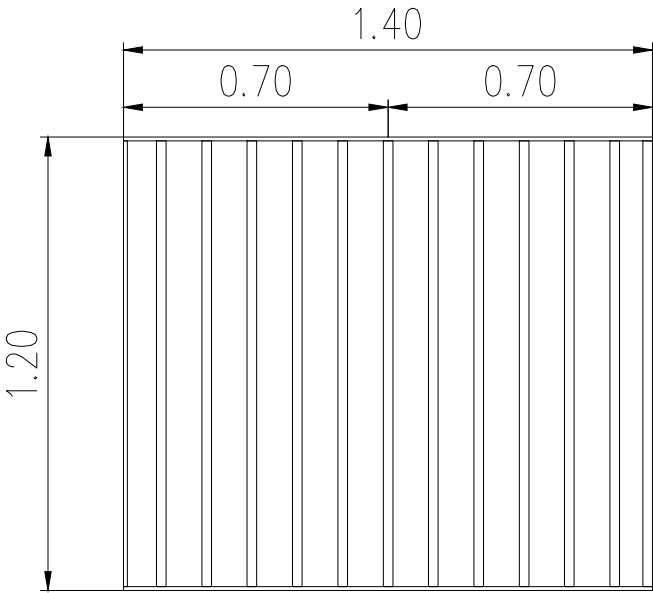

Verif. medida de antepecho en plano
Altura después de acabado

ELEVACIÓN FRONTAL

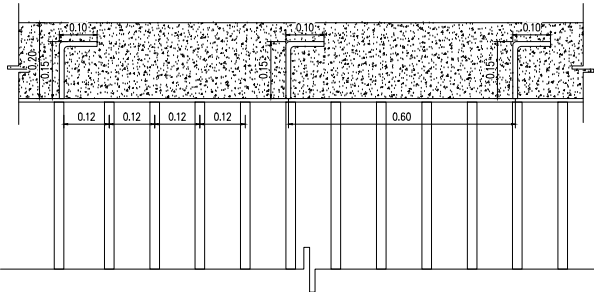

*DETALLE DE FIJACION DE PIEZAS DE HERRERIA (H-01 A H-11) A VIGAS DE CONCRETO, APLICA EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS PIEZAS

H-01 1.200 2.000	REFERENCIA:	HERRERÍA TIPO H-01
	DIM. VANO (ANCHO X ALTO): DIM. DESPUES DE ACABADO	1.200 X 2.000
	ESPECIFICACION: (APROBACION POR PROVEEDOR)	PERFILES PTR DE ACERO VERTICALES DE 1"x1"DE 1.62 KG/M SOLDADAS A SOLERAS DE 1" X 3/8" DE 1.90 KG/M EN FORMA DE MARCO. ACABADO DE PINTURA BASE ANTICORROSIVA (1 MANO) Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO.
CANTIDAD:		06 piezas

Planta de Herrería PA
1 : 150

H-01 1.400 1.200	REFERENCIA:	HERRERÍA TIPO H-01
	DIM. VANO (ANCHO X ALTO): DIM. DESPUES DE ACABADO	1.400 X 1.200
	ESPECIFICACION: (APROBACION POR PROVEEDOR)	PERFILES PTR DE ACERO VERTICALES DE 1"x1"DE 1.62 KG/M SOLDADAS A SOLERAS DE 1" X 3/8" DE 1.90 KG/M EN FORMA DE MARCO. ACABADO DE PINTURA BASE ANTICORROSIVA (1 MANO) Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO.
CANTIDAD:		06 piezas



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

DEPENDENCIA PROMOVENTE



DIF CAPULLOS EDIFICIO DE
TERAPIAS Y SALAS DE VISITA

VALPARAÍSO 801, SIN NOMBRE DE COL 33,
67410 GUADALUPE, N.L.

NOMENCLATURA

NPT

NB

NC

NJ

NIVEL DE PISO TERMINADO

NIVEL DE BANQUETA

NIVEL DE CALLE

NIVEL DE JARDÍN

SIMBOLOGÍA GENERAL



EJE



N.P.T.
0.00

NIVEL DE PISO TERMINADO
(PLANTA)

NOTAS GENERALES

1. LA PLANTA ARQUITECTÓNICA RIGE SOBRE TODAS LAS PLANTAS.

2. TODAS LAS ACOTACIONES Y NIVELES EN METROS.

3. ESTE PLANO DEBERÁ VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES. CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA.

4. EL CONTRATISTA RECTIFICARÁ EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR, LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO, DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCION DE OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE HUBIERE.

5. EL CONSTRUCTOR DE OBRA DEBERÁ VERIFICAR CONTINUAMENTE QUE LOS PLANOS ESTEN ACTUALIZADOS Y ASEGURAR LA CORRECTA COORDINACIÓN CON LAS OTRAS ACTIVIDADES DE LA OBRA.

6. VERIFICAR EN CAMPO NIVELES Y PENDIENTES DE PROYECTO, EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO MARCADO EN EL PROYECTO POR CONDICIONES PROPIAS DE LA ZONA, SE DEBERÁ AJUSTAR LOS NIVELES EN CAMPO, AJUSTANDO LAS PENDIENTES MÁXIMAS AL 6.0 % (0.06) Y ALTURA MÁXIMA DE CORDONES DE BANQUETA A 15 CM. EN SU DEFECTO, VERIFICAR CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL AJUSTE DE NIVELES.

REV

FECHA

COMENTARIOS

RESPONSBLE DEL PROYECTO

Vo. Bo. PROMOVENTE

CLAVE

TSV-HER
PA-DET

NORTE



NOMBRE DE PLANO

Detalles de Herrería PA

NOTA:

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.



MOVILIDAD Y
PLANEACIÓN URBANA

GABINETE DE GENERACIÓN
DE MOVILIDAD SOSTENIBLE