


EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE WASHER 16 W - 25° x 45° SRL-16302545C




Dimensiones

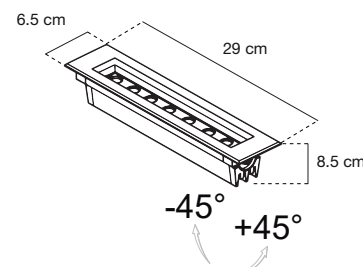

Montaje



Dirigible



Asimétrico / Washer / Empotrado / Exterior

La óptica de este empotrado para piso lineal es perfecta para bañar cualquier muro u objeto a mediana altura. Su línea de LEDs puede dirigirse fácilmente para precisar su ubicación y adaptarse al ángulo deseado. Es ideal para aplicaciones en exterior donde se requiera gran precisión lumínica y alta resistencia a la intemperie. Cuerpo fabricado a base de polímeros de alta resistencia y aro de acero inoxidable con cristal templado.

DRIVER INCLUIDO

Código	Voltaje de entrada	Corriente de Entrada	Frecuencia	Consumo	Cantidad de LEDs	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Ángulo de Apertura	IRC	Factor de Potencia	IP	IK	Peso
SRL-16302545C	100 - 277 V	0.126 A	50 / 60 Hz	16 W	7 X 1.5 W	660 - 670 Lm	3,000 K	25° x 45°	90	≥ 0.9	67	09	1.3 Kg

Nota

*Las fotografías utilizadas deben ser tomadas en cuenta únicamente como referencia, el producto final puede llegar a variar físicamente debido a actualizaciones en la fabricación del mismo.

*Valores medidos a voltaje de entrada de 127 VAC.

EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE WASHER 16 W - 25° x 45° SRL-16302545C

ACCESORIOS





Housing de plástico
MOD. SG16
INCLUIDO



Housing de metal
MOD. SM16
NO INCLUIDO



Accesorios de
instalación
INCLUIDOS

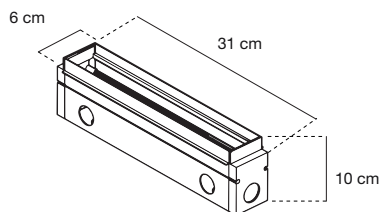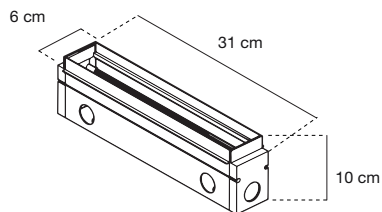

EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE WASHER 16 W - 25° x 45° SRL-16302545C

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

